

LAVOR

SIMPLY STRONGER



2023

CATALOGO TRADE
HOME & OUTDOOR

IT

LAVOR

SIMPLY STRONGER



LAVORWASH



Lavorwash è tra i principali players mondiali nel settore della produzione di macchinari per la pulizia dal 1975 e offre gamme di prodotti complete e diversificate sia per utilizzo domestico che professionale: idropulitrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, lavamoquette, lavasciuga pavimenti, spazzatrici e generatori di vapore.

Negli anni **Lavorwash** ha progressivamente sviluppato la sua attività acquisendo vari marchi leader e diversificando la propria offerta con prodotti sempre più innovativi e di qualità.

Nel 2017 **Lavorwash** è entrata a far parte di COMET Group, contribuendo alla creazione di una realtà molto forte sul mercato, che conta oltre 700 dipendenti ed un fatturato totale da oltre 170 Mln di Euro. L'offerta commerciale di Lavorwash diventa oggi ancora più importante



e completa, potendo contare su un know-how prezioso e altamente specializzato maturato negli anni da parte di tutte le aziende del gruppo in settori di mercato complementari: ciò consente di presentarsi alla clientela con un'offerta ed una competenza che difficilmente altre aziende possono vantare.

LAVOR, a fast



207

COUNTRIES &
TERRITORIES
that receive live
TV signal



400

MILLION

TV Spectators
per GP event

LAVOR

SIMPLY STRONGER

LCR

TEAM

Honda

LAVOR PREMIUM PARTNER - LCR HONDA TEAM

racing brand



30
MILLION
MOTOGP®
FANBASE



2
MILLION
LCR TEAM®
FANBASE





**Idropulitrici
ad acqua fredda**

pagina 10



**Idropulitrici
ad acqua fredda
con motore a scoppio**

pagina 43



**Idropulitrici
ad acqua calda**

pagina 54



**Nebulizzatori/Spray
a batteria**

pagina 86



**Aspiratori
per piscine e stagni**

pagina 91



**Pompe sommerse
Pompe da giardino**

pagina 93



**Aspirapolvere
aspiraliquidi**

pagina 97



**Lavamoquettes Aspirapolvere
Aspiraliquidi**

pagina 130



Aspiracenere

pagina 142



**Aspiratori
Multifunzione**

pagina 148



**Lavasciuga
pavimenti**

pagina 160




Spazzatrici

pagina 170



**Generatori
di vapore**

pagina 176

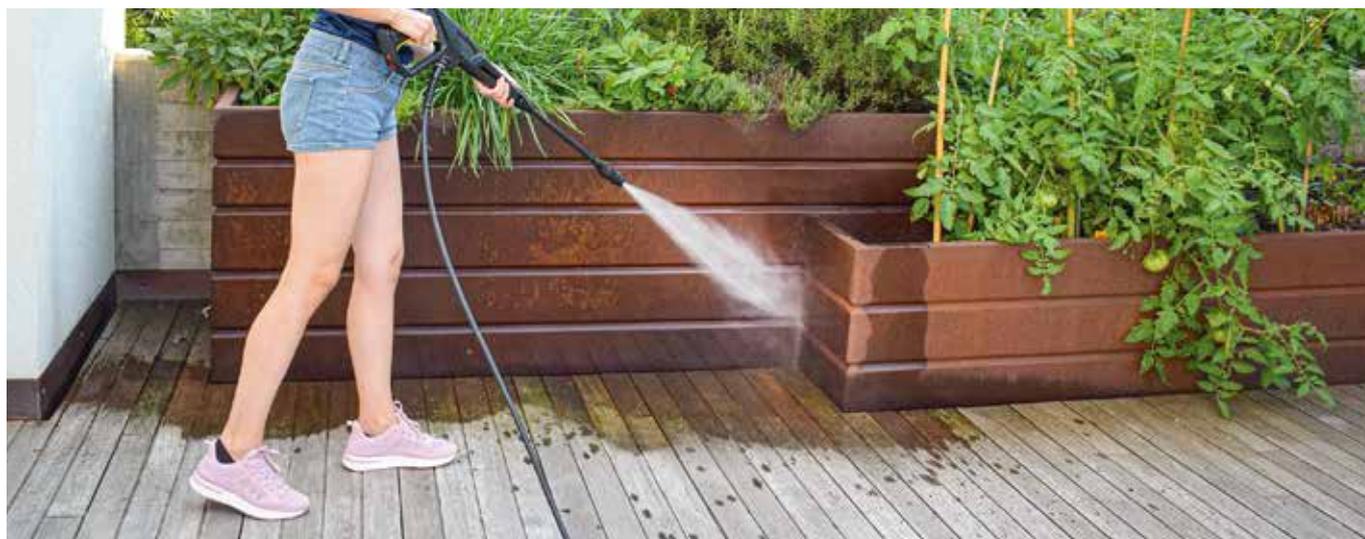

Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo A.P.	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Serbatoio detergente	Lancia schiuma	Avvolgitubo	Pagina
IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA														
FURY 110	8.109.0010C	110	330	1500 W	3 m	•						•		16
RIDE 120 + Patio	8.101.0021C	120	330	1700 W	4 m	•	•					•		18
RACE 130 + Patio	8.101.0022C	130	420	1800 W	6 m	•	•		•		•			19
FURY EXTRA 135 + Patio	8.109.0061C	135	420	1800 W	5 m	•		•		•		•	•	17
CROSS 145 + Patio	8.101.0023C	145	450	2100 W	8 m	•	•			•	•	•	•	20
LVR3 140	8.113.0001C	140	450	1900 W	6 m	•	•					•		21
LVR4 150 DIGIT + Patio	8.113.0007C	150	480	2100 W	8 m	•	•					•		22
LVR4 PLUS 160 DIGIT + Patio	8.113.0008C	160	510	2500 W	8 m	•	•					•	•	23
PASCAL 20 + Patio	8.102.0004C	140	396	2100 W	8 m	•	•				•		•	24
PASCAL 23 PRO	8.102.0034C	150	500	2300 W	8 m PRO	•	•				•		•	25
LVR5 140	8.114.0004C	140	390	2000 W	8 m	•	•				•			26
LVR5 145	8.114.0005C	145	450	2200 W	8 m PRO	•	•				•			27
LVR5 PLUS 150 DIGIT + Patio	8.113.0006C	150	498	2300 W	8 m PRO	•	•				•		•	28
GIANT 20 PRO	8.105.0016	140	396	2100 W	8 m PRO	•	•				•			29
GIANT 24 PRO	8.105.0018	150	522	2400 W	8 m PRO	•	•				•		•	30
GIANT 28 PRO	8.105.0019	160	540	2800 W	8 m PRO	•	•				•		•	31
VERTIGO 28 PRO	8.047.0068C	180	510	2800 W	10 m PRO	•	•				•		•	32
ALASKA GX	8.669.0011	180	540	2800 W	8 m PRO			•			•			33
ALASKA PLUS GX	8.669.0012	180	540	2800 W	8 m PRO	•	•				•		•	34
LITE	0.066.0031	150	600	2900W	10 m	•								35
LITE 2W	0.066.0051	150	600	2900W	10 m	•								35
LITE PRO	0.066.0032	150	600	2900W	10 m	•								36
LITE 2W PRO	0.066.0052	150	600	2900W	10 m	•								36
ARIZONA GL	8.665.0126	150	510	2300W	8 m PRO			•						37
BOLT GL	8.668.0046C	170	540	2800W	10 m PRO	•								38
TUCSON 1509 GL	8.671.0043	160	540	3000W	8 m PRO	•								39
TUCSON 1713 GL	8.671.0044	190	780	5200W	10 m PRO	•								40
TUCSON 2017 GL	8.671.0045	230	1020	7500W	10 m PRO	•								40
COLUMBIA R 1211 GL	8.654.1128	150	660	3000W	8 m PRO	•								41
COLUMBIA R 1515 GL	8.654.1129	180	900	5000W	10 m PRO	•								41
COLUMBIA R 2015 GL	8.654.1130	230	900	7000W	10 m PRO	•								41
COLUMBIA R XL 2015 GL	8.654.1131	230	900	7000W	10 m PRO	•								42
COLUMBIA R XL 2021 GL	8.654.1132	230	1260	9400W	10 m PRO	•								42

• = Compreso nella dotazione di serie.

Cerca il Washing Level sulla scatola della tua idropulitrice.

LAVOR ha ideato WASHING LEVEL

per aiutarti a identificare l'idropulitrice più adatta alle tue esigenze in modo facile veloce e sicuro.

WASHING LEVEL esprime il livello di lavaggio raggiungibile da ciascun modello tenendo in considerazione un adeguato mix di prestazioni (pressione, portata e potenza assorbita).


	per uso occasionale - indicato per sporco superficiale - piccole superfici	 <math>< 20 m^2</math>				
	per uso occasionale - pulizia profonda di sporco superficiale - medie/piccole superfici	 20 ÷ 40 m ²				
	per uso abbastanza frequente - pulizia leggera di sporco resistente - medie superfici	 40 ÷ 60 m ²				
	per uso frequente - pulizia profonda di sporco ostinato - medie superfici	 60 ÷ 80 m ²				
	per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - medie superfici	 80 ÷ 100 m ²				
	per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici	 > 100 m ²				
	per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici	 > 200 m ²				

Testine con innesto rapido




Lancia shiuma

Lancia shiumogena completa di serbatoio detergente, per diffondere in bassa pressione il prodotto chimico



Sistema schiumogeno con

serbatoio di grande capacità consente di regolare la quantità di detergente e l'ampiezza del getto.



Testina detergente

consente l'aspirazione in bassa pressione del detergente contenuto nel serbatoio integrato dell'idropulitrice.



Testina con getto a ventaglio

Testina con getto ad alta pressione a ventaglio per una più ampia area di lavaggio.



Testina VARIOJET

Testina con getto ad alta pressione e regolazione del getto in larghezza per adattarsi meglio alla superficie da lavare



Testina TURBO

La testina turbo, incrementa il potere di lavaggio grazie al getto a spillo rotante che disgrega ed elimina ogni incrostazione. (EWbar = Equivalenza di lavaggio)



1

2

3

50%
ENERGIA SALVATA

- › Superfici
- › Arredi da esterno in legno
- › Tessuti
- › Biciclette

25%
ENERGIA SALVATA

- › Veicoli
- › Mobili da giardino in plastica
- › Pareti intonacate
- › Superfici esterne in cotto

100%
POTENZA

- › Asfalto, Pietra
- › Cemento, Mattoni
- › Metallo
- › Attrezzi da lavoro
- › Pulizia giardino

DIGITAL CONTROL SYSTEM



**- CONSUMI + PERFORMANCE
+ SICUREZZA!**

Idropultrici a controllo digitale con **programmi di lavaggio e sistemi di sicurezza.**

Grazie al sistema **DIGITAL CONTROL** (brevettato) è possibile monitorare le funzioni principali della macchina (indicatore di potenza, surriscaldamento, manutenzione necessaria, **SICUREZZA BAMBINI**, spie funzionamento) e scegliere il programma di lavaggio più adatto alla superficie da lavare a scelta tra **SOFT, MEDIUM** e **HARD** con un notevole **risparmio di energia elettrica.**



**GUARDA
IL VIDEO**



SICUREZZA ASSOLUTA



**SICUREZZA
BAMBINI**
impedisce l'utilizzo
accidentale.



**SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**
evita il surriscaldamento
allungandone il
ciclo di vita.



**CONTROLLO
MICROPERDITE**
rilevamento delle
microperdite per un
intervento mirato e
tempestivo.

WPS SYSTEM



- CONSUMI + PERFORMANCE!

Idropultrici con sistema brevettato **Washing Program System**. La pressione giusta per ogni applicazione con un risparmio di energia elettrica.

• **Prestazioni variabili & potenza allacciata:** Velocità variabile del motore e della pompa, variazione della portata e della pressione di esercizio senza perdere in efficienza. **Consumo di acqua e di energia calibrati per ciascuna operazione di pulizia**

• **Allungamento della vita del motore:** Accensione lenta e progressiva del motore. Nessun picco di corrente, meno scintille e stress meccanico all'interno del motore. **Estensione della durata del motore nel tempo – piu' valore al denaro speso**

• **Impostazione delle modalita' di lavoro:** Solido selettore rotativo sulla macchina con 3 programmi di lavaggio pre-impostati **selezione semplice di molteplici prestazioni personalizzate**



- › Superfici
- › Arredi da esterno in legno
- › Tessuti
- › Biciclette



- › Veicoli
- › Mobili da giardino in plastica
- › Pareti intonacate
- › Superfici esterne in cotto



- › Asfalto, Pietra
- › Cemento, Mattoni
- › Metallo
- › Attrezzi da lavoro
- › Pulizia giardino

Descrizione



Lancia turbo



Giri motore



Alimentazione benzina



Raffreddamento ad acqua



Acqua calda e acqua fredda



Valvola termica



ECO



Sistema brevettato
pressure booster



Made in Italy



Sistema Total Stop generale



Sistema Total Stop



Avvolgitubo collegato
in pressione



Sistema Total Stop ritardato



Servizio a domicilio

Fury 110

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia alta pressione
- Lancia schiuma.



Pistola cod. 6.001.0106



Lancia cod. 6.002.0326

Lancia schiuma cod. 6.002.0259



Raccordo cod. 3.100.0082C



Tubo cod. 4.018.0106

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

Modello	Fury 110
Codice	8.109.0010C
Codice a barre	8013298207312
Pressione	110 bar max
Portata	330 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1500 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	29,5 x 26,5 h 45 cm/6 Kg
Pallet	120 x 80 h 184 cm - 12 pz x strato 48 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Fury Extra 135

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod. 6.001.0106



Corpo lancia cod. 6.002.0340



Testina cod. 6.002.0636



Testina cod. 6.002.0346

Lancia schiuma cod. 6.002.0259



Raccordo cod. 3.100.0082C



5 m

Tubo cod. 4.018.0098



Spazzola rotante cod. 3.601.0035

Lavasuperfici cod. 3.601.0111



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido.
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Lancia schiuma
- Spazzola rotante.
- Lavasuperfici da esterno.

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

Modello	Fury Extra 135
Codice	8.109.0061C
Codice a barre	8013298210763
Pressione	135 bar max
Portata	420 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1800 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	29,5 x 26,5 h 60 cm/7,7 Kg
Pallet	120 x 80 h 192 cm - 12 pz x strato 36 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Ride 120

ACCESSORI IN DOTAZIONE



66
26
Cm → 28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno.



Pistola cod. 6.001.0076




Corpo lancia cod. 6.002.0361



Testina cod. 6.002.0635



Testina cod. 6.002.0346

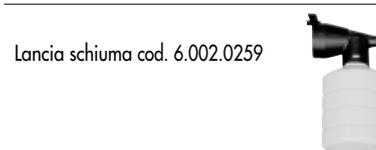

Lancia schiuma cod. 6.002.0259



Tubo cod. 4.018.0151



Raccordo cod. 3.100.0082C



Lavasuperfici cod. 3.601.0111

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	Ride 120
Codice	8.101.0021C
Codice a barre	8013298211326
Pressione	120 bar max
Portata	330 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1700 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	38 x 29 x 62 cm/10 Kg
Pallet	120 x 80 x 198 cm - 8 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Race 130

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78
26
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico • Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo • Spazzola fissa • Lavasuperfici da esterno.



Pistola cod. 6.001.0076



Corpo lancia cod. 6.002.0361

DETERGENTE



Testina cod. 6.002.0634

VARIOJET



Testina cod. 6.002.0636

TURBO



Testina cod. 6.002.0346



Tubo cod. 4.018.0153

6 m

Raccordo cod. 3.100.0082C



Spazzola fissa cod. 3.601.0033

Lavasuperfici cod. 3.601.0111



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	Race 130
Codice	8.101.0022C
Codice a barre	8013298211333
Pressione	130 bar max
Portata	420 l/h
Potenza assorbita/tensione	1800 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 56 cm / 10,4 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Cross 145

ACCESSORI IN DOTAZIONE



88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Testina aspirazione detergente
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Lavasuperfici da esterno.



Pistola cod. 6.001.0076



Corpo lancia cod. 6.002.0361

DETERGENTE



Testina cod. 6.002.0634

VARIOJET



Testina cod. 6.002.0636

TURBO



Testina cod. 6.002.0346



Tubo cod. 4.018.0154

8 m

Raccordo cod. 3.100.0082C



Spazzola rotante cod. 3.601.0035

Lavasuperfici cod. 3.601.0111



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	Cross 145
Codice	8.101.0023C
Codice a barre	8013298211340
Pressione	145 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	4000 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT*03/2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 56 cm /11,8 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

LVR3 140

ACCESSORI IN DOTAZIONE



58,5/88
39,5
Cm
36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Lancia detergente regolabile
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale.



Pistola cod. 6.001.0139



Corpo lancia cod. 6.002.0340




Testina cod. 6.002.0636



Testina cod. 6.002.0346



Tubo cod. 4.018.0153



Raccordo con filtro cod. 3.100.0510

Sistema schiumogeno
6.002.0669

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

Modello	LVR3 140
Codice	8.113.0001C
Codice a barre	8013298212309
Pressione	140 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	1900 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT'03/4000
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 h 57 cm / 10,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LVR4 150 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



DIGITAL CONTROL SYSTEM

GUARDA IL VIDEO



Pistola cod. 6.001.0139



Corpo lancia cod. 6.002.0340

UGELLO ECO 

Testina cod. 6.002.0371

VARIOJET 

Testina cod. 6.002.0637


TURBO 

Testina cod. 6.002.0346



Tubo cod. 4.018.0154

8 m



Raccordo con filtro cod. 3.100.0510

Sistema schiumogeno
6.002.0669Lavasuperfici cod.
3.601.0102

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

58,5/88
39,5
Cm 36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno.
- impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale.

Modello	LVR4 150 Digit
Codice	8.113.0007C
Codice a barre	8013298212934
Pressione	150 bar max
Portata	480 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT*03/3500
Dimensioni imballo/peso	38,5 x 38,5 h 58 cm /13,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 186 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LVR4 Plus 160 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
Cm 36,5



DIGITAL CONTROL SYSTEM

GUARDA IL VIDEO



Pistola cod. 6.001.0139



Corpo lancia cod. 6.002.0340



Testina cod. 6.002.0371



Testina cod. 6.002.0637



Testina cod. 6.002.0346



Tubo cod. 4.018.0154

Raccordo con filtro cod. 3.100.0510



Sistema schiumogeno
6.002.0669



Lavasuperfici cod.
3.601.0102

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno.
- impugnatura telescopica
- Sistema schiumogeno regolabile
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale.

Modello	LVR4 Plus 160 Digit
Codice	8.113.0008C
Codice a barre	8013298212941
Pressione	160 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2500 W - 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT'03/3500
Dimensioni imballo/peso	38,5 x 38,5 h 67 cm / 14,15 Kg
Pallet	120 x 80 h 213 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Pascal 20

ACCESSORI IN DOTAZIONE



88
28
Cm → 28



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 6.001.0076



Corpo lancia cod. 6.002.0361



TURBO
Testina cod. 6.002.0346



Lancia cod. 6.002.0215C



Tubo cod. 4.018.0154

Raccordo cod. 3.100.0082C



Lavasuperfici
cod. 3.601.0145



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Avvolgitubo
- Doppia lancia in dotazione
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Lavasuperfici da esterno.

Modello	Pascal 20
Codice	8.102.0004C
Codice a barre	8013298211494
Pressione	140 bar max
Portata	396 l/h
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	39 x 39 h 61 cm / 18 Kg
Pallet	120 x 80 h 195 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Pascal 23 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 6.001.0089



Lancia in metallo cod. 6.002.0391C



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 6.002.0390C



Adattatore M22 cod. 6.003.0045C



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.018.0163

Raccordo cod. 3.100.0082C



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

88
28
Cm
28

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Lancia alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Lancia turbo
- **Avvolgitubo collegato in pressione.**
- Impugnatura ergonomica
- Tubo rinforzato.

Modello	Pascal 23 Pro
Codice	8.102.0034C
Codice a barre	8013298215195
Pressione	150 bar max
Portata	500 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 56 cm / 16,8 Kg
Pallet	120 x 80 h 180 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR5 140

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 6.001.0139



Lancia cod. 6.002.0215C



Corpo lancia cod. 6.002.0340



Testina cod. 6.002.0346



Tubo ad alta pressione
8 m 4.018.0154

Raccordo con filtro cod. 3.100.0510



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69



58,5/88
39,5
Cm 36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola bypass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Lancia detergente regolabile
- Lancia alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Lancia turbo
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale.

Modello	LVR5 140
Codice	8.114.0004C
Codice a barre	8013298214075
Pressione	140 bar max
Portata	390 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2000 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 h 57 cm / 17,46 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR5 145

ACCESSORI IN DOTAZIONE



58,5/88
39,5
Cm 36,5

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Lancia detergente regolabile
- Lancia alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Lancia turbo
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale.
- Tubo rinforzato.



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 6.001.0172



Lancia in metallo cod. 6.002.0389C



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 6.002.0677C



Adattatore M22 cod. 6.003.0045C



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.018.0169

Raccordo con filtro cod. 3.100.0510



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

Modello	LVR5 145
Codice	8.114.0005C
Codice a barre	8013298214082
Pressione	145 bar max
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2200 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	38 x 30 h 57 cm / 16,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 8 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LVR5 Plus 150 Digit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



78/94,5
39,5
Cm → 36,5



Motore a induzione
e testata in ottone



DIGITAL CONTROL
SYSTEM



Pistola cod. 6.001.0172



Lancia in metallo cod. 6.002.0389C



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 6.002.0677C



Adattatore M22 cod. 6.003.0045C



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.018.0170

Raccordo con filtro cod. 3.100.0510



Lavasuperfici
cod. 3.601.0103



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- **Digital Control System**
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi.
- Lancia alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Lancia turbo
- Lavasuperfici da esterno.
- **Avvolgitubo collegato in pressione.**
- Impugnatura telescopica
- Maniglia inferiore per trasporto orizzontale.
- Tubo rinforzato.

Modello	LVR5 plus 150 Digit
Codice	8.114.0006C
Codice a barre	8013298214099
Pressione	150 bar max
Portata	498 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2300 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	37 x 37 h 76 cm / 17,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 164 cm - 6 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Giant 20 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



88
38
Cm
35



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 6.001.0078



Corpo lancia cod. 6.002.0340



TURBO
Testina cod. 6.002.0346



Lancia cod. 6.002.0215C



8 m
PROFESSIONAL
Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.018.0159

Raccordo con filtro cod. 3.100.0405



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Doppia lancia in dotazione
- Serbatoio detergente a vista graduato.
- Tubo rinforzato.

Modello	Giant 20 Pro
Codice	8.105.0016
Codice a barre	8013298214228
Pressione	140 bar max
Portata	400 l/h
Potenza assorbita/tensione	2100 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	39 x 39 h 61 cm / 19,7 Kg
Pallet	120 x 80 h 195 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Giant 24 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 6.001.0089



Lancia in metallo cod. 6.002.0386C



TURBO

Lancia turbo in metallo cod. 6.002.0392C



Adattatore M22 cod. 6.003.0045C



Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.618.0212

Raccordo con filtro cod. 3.100.0510



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

96
38
Cm
35

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22 • **Avvolgitubo collegato in pressione.** • Serbatoio detergente a vista graduato. • Tubo rinforzato.

Modello	Giant 24 Pro
Codice	8.105.0018
Codice a barre	8013298214280
Pressione	150 bar max
Portata	520 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2400 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	60 x 40 h 67 cm /24,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 213 cm - 4 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Giant 28 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 6.001.0089



Lancia in metallo cod. 6.002.0386C



Lancia turbo in metallo cod. 6.002.0392C



Adattatore M22 cod. 6.003.0045C



8 m
Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.618.0212

Raccordo con filtro cod. 3.100.0510



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

96
38
Cm
35

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22 • **Avvolgitubo collegato in pressione.** • Serbatoio detergente a vista graduato. • Tubo rinforzato.

Modello	Giant 28 Pro
Codice	8.105.0019
Codice a barre	8013298214365
Pressione	160 bar max
Portata	540 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2800 W -230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	60 x 40 h 67 cm /25 Kg
Pallet	120 x 80 h 213 cm - 4 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Vertigo 28 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Motore a induzione
e testata in ottone

Pistola cod. 6.001.0116



Lancia in metallo cod. 6.002.0386C

**TURBO**

Lancia turbo in metallo cod. 6.002.0392C

**10 m****PROFESSIONAL**Tubo R1 ad alta pressione
10 m 4.018.0148

Raccordo cod. 3.100.0082C



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Vano porta accessori. • Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • **Avvolgitubo collegato in pressione.** • Lancia detergente regolabile
- Lancia alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio. • Lancia turbo • Tubo rinforzato.

Modello	Vertigo 28 Pro
Codice	8.047.0068C
Codice a barre	8013298211531
Pressione	180 bar max
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita/tensione	2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	40,5 x 40,5 h 60 cm /25,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 193 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Alaska GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone


Pistola M22 cod. 6.001.0143


 Lancia M22 con attacco rapido per ugelli
cod. 6.002.0322

 Set di ugelli ad alta pressione
cod. 5.012.0478

 Tubo R1 ad alta pressione 8 m
cod. 4.018.0003

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76



- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente da 1 litro integrato per aspirazione diretta • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta accessori • Manico ergonomico
- **Optional:** Testina TURBO cod. 6.608.0040

Modello	Alaska 1409 GX
Codice	8.669.0011
Codice a barre	8013298213009
Pressione d'esercizio/max	140/180 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	MPBX1/2800
Dimensioni imballo/peso	39,5 x 39,5 h 61 cm / 28 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Alaska Plus GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

**Motore a induzione
e testata in ottone**


Pistola M22 - 3/8 cod. 3.700.0036



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 3.701.0027



Ugello 035 cod. 3.103.0048


TURBO

Lancia turbo cod. 6.602.0056


8 m
PROFESSIONALE

 Tubo R1 ad alta pressione 8 m
cod. 4.618.0090

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

 96
40
Cm → 35

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente da 1 litro integrato per aspirazione diretta • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta accessori • Manico ergonomico
- Lancia turbo • **Avvolgitubo collegato in pressione.**

Modello	Alaska Plus 1409 GX
Codice	8.669.0012
Codice a barre	8013298213016
Pressione d'esercizio/max	140/180 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	2800 W - 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	MPBX1/2800
Dimensioni imballo/peso	39 x 39 h 71 cm / 29 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Lite/Lite 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



LITE 2W

Motore a induzione
e testata in ottone

GUARDA IL VIDEO



Pistola M22 - 3/8 cod. 6.001.0143



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 0.966.0096



Ugello cod. 0.966.0097



10 m

Tubo ad alta pressione 10 m
cod. 0.966.0098

LITE

PROFESSIONALE

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti (Lite)
- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola by-pass incorporata
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min)
- Carrello con ruote Ø 250 mm (Lite 2W)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- **Optional:** Avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod. 3.555.1135 (modello 2W)

Modello	Lite 1510 XP	Lite 2W 1510 XP
Codice	0.066.0031	0.066.0051
Codice a barre	8013298192304	8013298192793
Pressione d'esercizio/max	135/150 bar	135/150 bar
Portata	600 l/h	600 l/h
Potenza assorbita/tensione	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	GXR/2800	GXR/2800
Dimensioni imballo/peso	53 x 36 h 45 cm / 25 Kg	53 x 36 h 45 cm / 30 Kg
Pallet	110 x 95 cm - 20 pz	110 x 95 cm - 20 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LITE

MAGGIORI
INFORMAZIONI

LITE 2W

Lite Pro/Lite 2W Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod. 3.700.0036



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 0.966.0094



Ugello cod. 0.966.0037



10 m

Tubo ad alta pressione 10 m cod. 0.966.0099

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

47
37
Cm
26

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti (Lite Pro)
- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata
- Motore a 4 poli a induzione (1450 giri/min)
- Carrello con ruote Ø 250 mm (Lite 2W Pro)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- **Optional:** Avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod. 3.555.1135 (modello 2W)

Modello	Lite Pro 1510 LP	Lite 2W Pro 1510 LP
Codice	0.066.0032	0.066.0052
Codice a barre	8013298192311	8013298192809
Pressione d'esercizio/max	135/150 bar	135/150 bar
Portata	600 l/h	600 l/h
Potenza assorbita/tensione	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	2900W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL3.1/1450	CL3.1/1450
Dimensioni imballo/peso	53 x 36 h 45 cm / 35 Kg	53 x 36 h 45 cm / 40 Kg
Pallet	110 x 95 cm - 20 pz	110 x 95 cm - 20 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE PRO

MAGGIORI INFORMAZIONI



LITE 2W PRO

Arizona GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone


Pistola M22 cod. 6.001.0143


 Lancia M22 con attacco rapido per ugelli
cod. 6.002.0322

 Set di ugelli ad alta pressione
cod. 5.012.0478

 Tubo R1 ad alta pressione 8 m
cod. 4.618.0128

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76


- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 2,8 litri. • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Porta accessori • Supporto per cavo elettrico.

Modello	Arizona 1209 GL
Codice	8.665.0126
Codice a barre	8013298213023
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar
Portata	510 l/h
Potenza assorbita/tensione	2300W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL3.0/1450
Dimensioni imballo/peso	60 x 38 h 72 cm / 30,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 215 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Bolt GL**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE****Motore a induzione
e testata in ottone**

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente con sonda di aspirazione esterna. • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Porta accessori • Supporto per cavo elettrico. • **Optional:** Kit avvolgitubo con tubo R1 da 15mt incluso cod. 6.605.0216



Pistola M22 cod. 6.001.0107

Lancia alta/bassa pressione M22
cod. 6.602.0062Filtro di alimentazione acqua
cod. 3.102.0011Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0188**ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76**

Modello	Bolt 1510 GL
Codice	8.668.0046C
Codice a barre	8013298213030
Pressione d'esercizio/max	150/170 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	2800W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL4.0/1450
Dimensioni imballo/peso	47x57,5x57 cm / 36 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Tucson GL monofase**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE****Motore a induzione e testata in ottone**

Pistola M22 - 3/8 cod. 3.700.0036



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 3.701.0027



Ugello 030 cod. 3.103.0047

Tubo R1 ad alta pressione 8 m
cod. 4.618.0049

91
41
Cm
76

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3,5 litri.
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico.

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

Modello	Tucson 1509 GL
Codice	8.671.0043
Codice a barre	8013298213047
Pressione d'esercizio/max	150/160 bar
Portata	540 l/h
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL3.0/1450
Dimensioni imballo/peso	75x40x68 cm / 33 kg
Pallet	120 x 80 cm - 6 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Tucson GL trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


Motore a induzione e testata in ottone


 91
41
Cm → 76

 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 3.700.0030


Lancia alta/bassa press. M22 cod. 3.701.0027



Ugello 055 cod. 3.103.0052


 Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni con rivestimento ceramico (ceramica per modello 1713), pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3,5 litri.
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Supporto per cavo elettrico.

Modello	Tucson 1713 GL	Tucson 2017 GL
Codice	8.671.0044	8.671.0045
Codice a barre	8013298213054	8013298213061
Pressione d'esercizio/max	170/190 bar	200/230 bar
Portata	780 l/h	1020 l/h
Potenza assorbita/tensione	5200W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	7500W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL3.5/1450	CL3.5/1450
Dimensioni imballo/peso	75x40x68 cm / 42 kg	75x40x68 cm / 44 kg
Pallet	120 x 80 cm - 6 pz	120 x 80 cm - 6 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Columbia R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Modello: 1211 GL



Modelli: 1515 GL - 2015 GL



Modelli: 1515 GL - 2015 GL

PROFESSIONALE



- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (1515 GL-2015 GL)
- Tre pistoni con rivestimento ceramico (1211GL) tre pistoni in ceramica (1515 GL-2015 GL), pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Porta accessori
- Porta cavo elettrico
- Telaio in acciaio
- Copertura in acciaio
- **Optional:** Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso) cod. 6.608.0068



Motore a induzione e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 GL), cod. 3.700.0036



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole (mod. 1515 GL/2015 GL), cod. 3.700.0030



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 3.701.0027

Ugello 045 (mod. 1211 GL/2015 GL) cod. 3.103.0050
Ugello 060 (mod. 1515 GL) cod. 3.103.0053

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8 m (mod. 1211 GL) cod. 4.618.0049 **71,84 €**

Tubo R1 ad alta pressione 10 m (mod. 1515 GL/2015 GL), cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76

MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	Columbia R 1211 GL	Columbia R 1515 GL	Columbia R 2015 GL
Codice	8.654.1128	8.654.1129	8.654.1130
Codice a barre	8013298213078	8013298213085	8013298213092
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150/180 bar	200/230 bar
Portata	660 l/h	900 l/h	900 l/h
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	5000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	7000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL3.0/1450	CL3.5/1450	CL3.5/1450
Dimensioni imballo/peso	55 x 62 h 59 cm / 40 kg	55 x 62 h 59 cm / 60 kg	55 x 62 h 59 cm / 60 kg
Pallet	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz
		Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

Columbia R XL GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone

PROFESSIONALE



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 3.701.0027



Ugello 045 (mod. 2015) cod. 3.103.0050
Ugello 070 (mod. 2021) cod. 3.103.0055



10 m

PROFESSIONALE

Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 76



- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua • Tre pistoni in ceramica, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • **Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.** • Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Porta accessori • Porta cavo elettrico • Telaio in acciaio • Copertura in acciaio
- **Optional:** Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso) cod. 6.608.0068

Modello	Columbia R XL 2015 GL	Columbia R XL 2021 GL
Codice	8.654.1131	8.654.1132
Codice a barre	8013298213139	8013298213146
Pressione d'esercizio/max	200/230 bar	200/230 bar
Portata	900 l/h	1260 l/h
Potenza assorbita/tensione	7000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	9400W / 400V~50Hz 3ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL5.0/1450	CL5.0/1450
Dimensioni imballo/peso	55 x 62 h 59 cm / 60 kg	61 x 40 h 91 cm / 70 Kg
Pallet	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo		

MAGGIORI
INFORMAZIONI





Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo A.P.	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Lavasuperfici esterne	Serbatoio detergente	Lancia schiuma	Pagina
IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A SCOPPIO														
INDEPENDENT 2800	8.601.0148C	200	690	6.5 hp	10 m PRO			•						44
THERMIC 5H	8.601.0107	180	570	5 hp	8 m PRO	•								45
THERMIC 2W LITE 6L	0.066.0077	220	600	6.5 hp	10 m	•	•							46
THERMIC 6,5	8.601.0175C	210	630	6.5 hp	10 m PRO			•						47
THERMIC 9L	8.601.0188C	240	900	9 hp	10 m PRO			•						48
THERMIC 2W LITE 13L	0.066.0076	310	900	13 hp	10 m PRO	•	•							49
THERMIC 2W 9 H	0.066.0033	210	900	9 hp	10 m PRO	•								50
THERMIC 2W 13 L	0.066.0035	290	900	13 hp	10 m PRO	•								50
THERMIC 2W 13 H	0.066.0034	290	900	13 hp	10 m PRO	•								50
THERMIC 2W PRO 13 H	0.066.0036	250	1080	13 hp	10 m	•								51
THERMIC 2W PRO 13 L	0.066.0037	250	1080	13 hp	10 m	•								51
THERMIC 11H	8.601.0115	220	1080	11 hp	10 m PRO	•								52
THERMIC 13H	8.601.0133	270	1080	13 hp	10 m PRO	•								53

• = Compreso nella dotazione di serie.

Independent 2800

ACCESSORI IN DOTAZIONE



97
47
Cm → 47



Pompa con testata
in ottone



Pistola cod. 6.001.0107



Lancia cod. 6.002.0322



Ugelli cod. 5.012.0477



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta
pressione 10 m 4.618.0188

Raccordo cod. 3.100.0082



3 m

Tubo 3 m cod.
5.009.0134

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod 5.012.0319

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna.
- Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Portatubo.
- Lancia portaugelli in metallo
- Set di 5 ugelli con diverse angolazioni del getto.
- Ruote gonfiabili
- Tubo rinforzato
- Pistola professionale.
- **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 6.608.0007 con raccordi cod. 3.099.1472 + 3.100.0022

Modello	Independent 2800
Codice	8.601.0148C
Codice a barre	8013298169528
Pressione	200 bar max
Portata	690 l/h max
Motore/Pompa	4 tempi/TPBH3
Potenza/Giri motore	6,5 HP/3600 RPM
Dimensioni imballo/peso	47x 57 h 57 cm / 37 Kg
Pallet	120 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 5H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



POWERED by
HONDA

PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod. 3.700.0036



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 3.701.0027



Ugello 035 cod. 3.103.0048



Tubo R1 ad alta pressione 8 m
cod. 4.618.0049

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod 5.012.0319



- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** 5 HP GP 160 a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 6.608.0007 con raccordi cod. 3.099.1472 + 3.100.0022

Modello	Thermic 5H
Codice	8.601.0107
Codice a barre	8013298021109
Pressione d'esercizio/max	160/180 bar
Portata	570 l/h
Motore/Pompa	Honda GP 160/TPBH4
Potenza/Giri motore	5 HP/3000 RPM
Dimensioni imballo/peso	55 x 55 h 70 cm / 39 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 2W Lite 6L

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



PROFESSIONALE

47
37
Cm 26



Pompa con testata
in ottone



Pistola cod. 3.713.0017



Lancia alta/bassa press. cod. 3.555.1525



Lancia turbo cod. 3.555.1526



Tubo ad alta pressione R1 10 m cod. 0.996.0105

- Motore a benzina G200F Loncin • Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, **testata in ottone** e valvola di regolazione integrata • Aspirazione detergente in bassa pressione • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Ruote pneumatiche Ø 260
- Uso semiprofessionale gravoso

Modello	Thermic 2W lite 6L
Codice	0.066.0077
Codice a barre	8013298215959
Pressione d'esercizio/max	200/220 bar
Portata	600 l/h
Motore	Loncin 4200F
Potenza/Giri motore	6,5 HP/3600 RPM
Dimensioni imballo/peso	55 x 67 h 89 cm / 28 Kg
Pallet	86 x 67 h 80 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Thermic 6,5

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Pompa con testata
in ottone


Pistola cod. 6.001.0082



Lancia cod. 6.002.0322



Ugelli cod. 5.012.0477


10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta
pressione 10 m 4.618.0166

3 m

Tubo 3 m cod. 5.009.0134

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m cod. 5.012.0319



• Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 6.5 HP a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli. • **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 6.608.0007 con raccordi cod. 3.099.1472 + 3.100.0022

Modello	Thermic 6,5
Codice	8.601.0175C
Codice a barre	8013298202522
Pressione d'esercizio/max	180/210 bar
Portata	630 l/h
Motore/Pompa	Lavor/CL4.0
Potenza/Giri motore	6,5 HP/3600 RPM
Dimensioni imballo/peso	70 x 59 h 97 cm / 38 Kg
Pallet	115 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Thermic 9L

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


↑ 103
50
Cm → 67


 Pompa con testata
in ottone


Pistola M22 - 3/8" cod. 3.700.0036



Lancia cod. 6.002.0322



Ugelli cod. 5.012.0282


10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0012

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod 5.012.0319

- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore 9 HP a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- Porta ugelli.

Modello	Thermic 9L
Codice	8.601.0188C
Codice a barre	8013298205202
Pressione d'esercizio/max	220/240 bar
Portata	900 l/h
Motore/Pompa	Lavor/TPBH5
Potenza/Giri motore	9 HP/3400 RPM
Dimensioni imballo/peso	50 x 77 h 70 cm / 53 Kg
Pallet	120 x 100 h 192 cm - 4 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Thermic 2W Lite 13L

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



Pompa triplex con testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole cod. 0.966.0083



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 0.966.0084



Lancia Turbo 350 bar cod. 3.555.1524

Ugello Ceramica 15° 035 cod. 0.966.0039



10 m

Tubo ad alta pressione R2 10 m cod. 0.966.0086

PROFESSIONALE



47
37
Cm
26

- Motore a benzina G390F Loncin • Pompa CL4.5, 3 pistoni in linea in ceramica, **testata in ottone** e valvola integrata • Aspirazione detergente in bassa pressione • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro • Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Ruote pneumatiche Ø 260 • Uso professionale gravoso

Modello	Thermic 2W lite 13L
Codice	0.066.0076
Codice a barre	8013298215942
Pressione d'esercizio/max	290/310 bar
Portata	900 l/h
Motore	Loncin G390F
Potenza/Giri motore	13 HP/3600 RPM
Dimensioni imballo/peso	55 x 67 h 89 cm / 35 Kg
Pallet	86 x 67 h 80 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Thermic 2W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 0.966.0083



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 0.966.0084



Ugello (Thermic 2W 9H) cod. 0.966.0085

Ugello 050 (Thermic 2W 13L-13H) cod.
0.966.0090



Tubo ad alta pressione 10 m
cod. 0.966.0091



POWERED by
HONDA™

Solo 9H/13H

105
58
85
Cm

- Versioni benzina con motori **Honda GX** e **Loncin** • Pompa autoadescante con sistema brevettato Pressure Booster, 3 pistoni in linea in ceramica, **testata in ottone** e valvola integrata • Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Manometro pressione • Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi • Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta

Optional:

- Kit avvolgitubo cod. 0.966.0062 Tubo incluso (15 m)
- 0.966.0102 Lancia Turbo (Thermic 2W 9 H)
- 0.966.0101 Lancia Turbo (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H)
- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro

Modello	Thermic 2W 9 H	Thermic 2W 13 L	Thermic 2W 13 H
Codice	0.066.0033	0.066.0035	0.066.0034
Codice a barre	8013298192328	8013298192342	8013298192335
Pressione d'esercizio/max	210 bar	290 bar	290 bar
Portata	900 l/h	900 l/h	900 l/h
Motore/Pompa	Honda GX 270/CL4.5	Loncin G 390F/CL4.5	Honda GX 390/CL4.5
Potenza/Giri motore	9H/3400 RPM	13HP/3400 RPM	13HP/3400 RPM
Dimensioni imballo/peso	85 x 58 h 105 cm / 48 Kg	85 x 58 h 105 cm / 51 Kg	85 x 58 h 105 cm / 51 Kg
Pallet	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 2W Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



POWERED by
HONDATM
Solo 13H



105
58
Cm 85



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 0.966.0083



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 0.966.0084



Ugello Ceramica 350 bar 3.103.0212



10 m

Tubo ad alta pressione 10 m
cod. 0.966.0086

Optional:

- Kit avvolgitubo cod. 0.966.0107 tubo incluso (15 m)
- 0.966.0082 Lancia Turbo 255 bar
- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro

• Riduttore di giri (1560 RPM) tra il motore e la pompa • Pompa autoadescante • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda** GX 390 a benzina verde (Thermic 2W PRO 13 H) • Motore **Loncin** 13 HP a benzina verde G 390F (Thermic 2W PRO 13 L) • Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo • Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile • Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore • Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi • Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta

Modello	Thermic 2W Pro 13 L	Thermic 2W Pro 13 H
Codice	0.066.0037	0.066.0036
Codice a barre	8013298192458	8013298192441
Pressione d'esercizio/max	250 bar	250 bar
Portata	1080 l/h	1080 l/h
Motore/Pompa	Loncin G 390F/CL5.0	Honda GX 390/CL5.0
Potenza/Giri motore	13HP/1450 RPM	13HP/1450 RPM
Dimensioni imballo/peso	85 x 58 h 105 cm / 65 Kg	85 x 58 h 105 cm / 65 Kg
Pallet	67 x 86 h 80 cm - 1 pz	67 x 86 h 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Thermic 11 H

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Pompa con testata
in ottone

 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 3.700.0030

 Lancia alta/bassa press. M22
cod. 3.701.0027


Ugello 060 cod. 3.103.0053


 Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

Optional:


 POWERED by
HONDA™


- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 340 HP** a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**).

- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento cod. 5.613.0145
- Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso) cod. 6.608.0060
- Kit di aspirazione con filtro cod. 5.012.0319

Modello	Thermic 11 H
Codice	8.601.0115
Codice a barre	8013298167630
Pressione d'esercizio/max	200/220 bar
Portata	1080 l/h
Motore/Pompa	Honda GX 340/CL5.0
Potenza/Giri motore	11 HP/1500 RPM
Dimensioni imballo/peso	104 x 66 h 90 cm / 64 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Thermic 13H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



POWERED by
HONDA



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia alta/bassa press. M22
cod. 3.701.0027



Ugello 050 cod. 3.103.0051



Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

Optional:



- Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 390 13 HP** a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**).

- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento cod. 5.613.0145
- Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso) cod. 6.608.0060
- Kit di aspirazione con filtro cod. 5.012.0319

Modello	Thermic 13 H
Codice	8.601.0133
Codice a barre	8013298169115
Pressione d'esercizio/max	250/270 bar
Portata	1080 l/h
Motore/Pompa	Honda GX 390/CL5.0
Potenza/Giri motore	13 HP/1500 RPM
Dimensioni imballo/peso	104 x 66 h 90 cm / 61 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI





Modelli:	Codice	Pressione bar max	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo A.P.	Giri motore RPM	temperatura max °C	Lancia ad alta pressione	Lancia multiugello	Serbatoio detergente	Lancia schiuma	Pagina
IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA												
ADVANCED 1108	8.054.0012	145	450	2300 W	8 m PRO	2800	80°	•			•	55
XTR-R 1007	8.052.0846	135	420	2100 W	8 m PRO	2800	80°	•		•		56
RIO-R 1108	8.052.0845	145	450	2300 W	8 m PRO	2800	90°	•		•		57
RIO-R PRO 1208	8.052.0855	160	450	2500 W	8 m PRO	2800	90°	•		•		58
AUCKLAND 1310	8.675.0003	150	600	3000 W	8 m PRO	2800	90°	•		•		59
DARWIN 1310 GX	8.675.0009	160	540	3200 W	8 m PRO	2800	90°	•		•		60
DAKOTA R 1509 GX	8.633.0115	160	540	3200 W	8 m PRO	2800	110°	•		•		61
DAKOTA R 1713 GX	8.633.0116	190	780	4700 W	8 m PRO	2800	110°	•		•		62
DAKOTA R 2007 GX	8.633.0118	210	420	3300 W	8 m PRO	2800	110°	•		•		61
NPX 1211 GX	8.620.0634	150	660	3200 W	10 m PRO	2800	110°	•		•		63
NPX 1813 GX	8.620.0635	200	780	6300 W	10 m PRO	2800	110°	•		•		63
TEXAS R 1211 GL	8.630.0116	150	660	3000 W	8 m PRO	1450	110°	•		•		64
TEXAS R 1509 GL	8.630.0117	160	540	3000 W	8 m PRO	1450	110°	•		•		64
TEXAS R 1611 GL	8.630.0118	180	660	4300 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		64
LKX 1510 GL	8.621.3050	150	660	3000 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		65
LKX 1515 GL	8.621.3051	180	900	5500 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		66
LKX 2015 GL	8.621.3052	230	900	7300 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		66
LKX XL 2015 GL	8.621.3053	230	900	7300 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		67
LKX XL 2021 GL	8.621.3054	230	1260	9700 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		67
TEKNA HT 2015 GL	8.623.0956	230	900	7300 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		68
TEKNA HT 2021 GL	8.623.0957	230	1260	9700 W	10 m PRO	1450	110°	•		•		68

• = Compreso nella dotazione di serie.

Advanced 1108**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

Pistola cod. 6.001.0079



Lancia regolabile cod. 3.712.0017

Lancia schiuma
cod. 6.002.0162Tubo R1 ad alta pressione
8 m 4.018.0003 +
5.009.0751

Raccordo cod. 3.100.0082

**ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69**

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Valvola di sicurezza.
- Interruttore rotativo a tre posizioni
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Automatic stop system
- Tubo rinforzato
- Pistola con attacco rapido
- Lancia alta/bassa pressione in ottone
- Lancia schiuma.

Modello	Advanced 1108
Codice	8.054.0012
Codice a barre	8013298028733
Pressione d'esercizio/max	100/145 bar
Portata - temperatura	450 l/h max - 80° C max
Potenza assorbita/tensione	3500 W / 230 V~ 50 Hz
Dimensioni imballo/peso	58 x 38 h 58 cm / 27,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 189 cm - 4 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

XTR-R 1007

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Pistola cod. 3.700.0036



Lancia regolabile cod. 3.712.0019



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8 m 4.618.0049

Raccordo cod. 3.100.0062



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata. • Motore ausiliario per ventilazione caldaia. • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento. • Valvola di sicurezza. • Regolazione automatica della temperatura. • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system. • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio. • Tubo rinforzato. • Pistola professionale • Lancia in metallo • Serbatoio estraibile • Piede inferiore in metallo



Modello	XTR-R 1007
Codice	8.052.0846
Codice a barre	8013298029129
Pressione d'esercizio/max	100/135 bar
Portata - temperatura	420 l/h max - 80° C max
Potenza assorbita/tensione	2100 W / 230 V~ 50 Hz
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	63 x 43 h 73 cm / 42 Kg
Pallet	130 x 100 h 169 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Rio-R 1108

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
più silenzioso,
maggiore durata



Pistola cod. 3.700.0036



Lancia regolabile cod. 3.712.0018



Tubo R1 ad alta pressione 8
m 4.618.0049

Raccordo cod. 3.100.0062



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69



98
54
Cm
40

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia. • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza. • Regolazione automatica della temperatura. • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo ad alta pressione rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo
- Serbatoio estraibile • Piede inferiore in metallo

Modello	Rio-R 1108
Codice	8.052.0845
Codice a barre	8013298029037
Pressione d'esercizio/max	110/145 bar
Portata - temperatura	450 l/h max - 90° C max
Potenza assorbita/tensione	2300 W / 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 48 h 77 cm / 45 Kg
Pallet	130 x 97 h 166 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Rio-R Pro 1208

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



98
54
Cm
40



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 3.700.0036



Lancia regolabile cod. 3.712.0037



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
8m 4.618.0049

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- **Regolatore di temperatura** • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvola di sicurezza • Regolazione automatica della temperatura • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo ad alta pressione rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo

Modello	Rio-R Pro 1208
Codice	8.052.0855
Codice a barre	8013298029327
Pressione d'esercizio/max	110/160 bar
Portata - temperatura	450 l/h max - 90° C max
Potenza assorbita/tensione	2500 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 48 h 77 cm / 45 Kg
Pallet	130 x 97 h 166 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Auckland 1310

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



86
85
Cm
58




Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 3.700.0036



Lancia regolabile cod. 3.701.0015



Ugello 035 cod. 3.103.0048



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8m
4.618.0049

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico).
- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio esterno da 3,5 litri. • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica

Modello	Auckland 1310
Codice	8.675.0003
Codice a barre	8013298029280
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	600 l/h max - 90° C max
Potenza assorbita/tensione	3000 W / 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	PT'03/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 85 h 100 cm / 72 Kg
Pallet	85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Darwin 1310 GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



86
85
Cm
58



Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod. 3.700.0036



Lancia regolabile cod. 3.701.0015



Ugello 035 cod. 3.103.0048



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8m
4.618.0049

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Gruppo ventilazione caldaia su motopompa (minor consumo energetico) • Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata con doppia guarnizione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento • **Regolatore di temperatura** • Ruota pivotante con freno • Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio da 3,5 litri • Possibilità di aspirare detergente da serbatoio esterno • Serbatoio del gasolio (15 litri) • Manometro in bagno di glicerina • Lancia in metallo • Supporto porta accessori
- Impugnatura ergonomica

Modello	Darwin 1310 GX
Codice	8.675.0009
Codice a barre	8013298029433
Pressione d'esercizio/max	130/150 bar
Portata - temperatura	600 l/h - 90 °C
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	MPBX1/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 85 h 100 cm / 71 Kg
Pallet	85 x 62 h 120 cm - 1 pz x strato 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Dakota-R GX monofase**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia regolabile cod. 3.701.0015



Ugello 030 (mod. 1509 GX)
cod. 3.103.0047

Ugello 020 (mod. 2007
GX) cod. 3.103.0013



8 m

PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 8
m 4.618.0049

PROFESSIONALE



103
58
Cm
75

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri. • Serbatoio del gasolio (16 litri) • Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0073

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

Modello	Dakota R 1509 GX	Dakota R 2007 GX
Codice	8.633.0115	8.633.0118
Codice a barre	8013298028573	8013298028788
Pressione d'esercizio/max	150/160 bar	200/210 bar
Portata - temperatura	540 l/h - 110 °C	420 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	3300W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	MPBX2/2800	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 92 Kg	67 x 83 h 103 cm / 139 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz	69 x 95 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Dakota-R GX trifase


ACCESSORI IN DOTAZIONE

**PROFESSIONALE**

103
58
Cm
75

Motore a induzione
e testata in ottonePistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030

Lancia regolabile cod. 3.701.0015



Ugello 045 cod. 3.103.0050

**8 m****PROFESSIONAL**Tubo R1 ad alta pressione 8
m 4.618.0049

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0073

Modello	Dakota R 1713 GX
Codice	8.633.0116
Codice a barre	8013298028580
Pressione d'esercizio/max	170/190 bar
Portata - temperatura	780 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	4700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 95 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

NPX GX

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 94
65
Cm
90

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030


Lancia regolabile cod. 3.701.0015

 Ugello 045 (mod. 1211
GX) cod. 3.103.0050

 Ugello 040 (mod. 1813
GX) cod. 3.103.0049

10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R2 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- Pompa del gasolio a due vie
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

 cod. 6.608.0001

Modello	NPX 1211 GX	NPX 1813 GX
Codice	8.620.0634	8.620.0635
Codice a barre	8013298028597	8013298028603
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	180/200 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C	780 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	6300W / 400V~50Hz 3ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	MPBX2/2800	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 118 Kg	71 x 113 h 111 cm / 117,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Texas R GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

**Motore a induzione
e testata in ottone**

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030


Lancia regolabile cod. 3.701.0015

 Ugello 045 (mod. 1211 GL)
cod. 3.103.0050

 Ugello 030 (mod. 1509 GL)
cod. 3.103.0047

 Ugello 035 (mod. 1611 GL)
cod. 3.103.0048

PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta pressione 8 m (mod. 1211
GL-1509 GL) cod. 4.618.0049

 Tubo R2 ad alta pressione 10 m (mod. 1611
GL) cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69


 103
58
Cm
75

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Tre pistoni in ceramica (modello trifase), tre pistoni con rivestimento ceramico (modelli monofase) • Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri.
- Serbatoio del gasolio (16 litri) • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0073

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Modello	Texas R 1211 GL	Texas R 1509 GL	Texas R 1611 GL
Codice	8.630.0116	8.630.0117	8.630.0118
Codice a barre	8013298028627	8013298028634	8013298028641
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	150/160 bar	160/180 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C	540 l/h - 110 °C	660 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	3000W / 230V~50Hz 1 ph - INDUZIONE	4300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL3.0/1450	CL3.5/1450	CL3.5/1450
Dimensioni imballo/peso	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg	69 x 85 h 111 cm / 104 Kg
Pallet	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz	69 x 85 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

LKX GL monofase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Motore a induzione
e testata in ottone

 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030


Lancia regolabile cod. 3.701.0015

Ugello 045 cod. 3.103.0050


 Tubo R2 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0077

Modello	LKX 1510 GL
Codice	8.621.3050
Codice a barre	8013298028658
Pressione d'esercizio/max	110/150 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph
Tipo di pompa/RPM	CL3.0/1450
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 130,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


LKX GL trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione e testata in ottone

PROFESSIONALE

 94
65
Cm
90

• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua • Tre pistoni in ceramica • Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri. • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0077


Modello	LKX 1515 GL	LKX 2015 GL
Codice	8.621.3051	8.621.3052
Codice a barre	8013298028665	8013298028672
Pressione d'esercizio/max	150/180 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h - 110 °C	900 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	5500W / 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo di pompa/RPM	CL3.5/1450	CL3.5/1450
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 143,4 Kg	71 x 113 h 111 cm / 146 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo		



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole cod. 3.700.0030



Lancia regolabile cod. 3.701.0015



Ugello 045 (mod. 2015 GL) cod. 3.103.0050

Ugello 060 (mod. 1515 GL) cod. 3.103.0053



Tubo R2 ad alta pressione 10 m cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

MAGGIORI INFORMAZIONI!



LKX XL GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione
e testata in ottone

PROFESSIONALE



- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni in ceramica
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- **Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.**
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri.
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0077



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia regolabile cod. 3.701.0015

Ugello 045 (mod. 2015 GL)
cod. 3.103.0050

Ugello 070 (mod. 2021 GL)
cod. 3.103.0055



Tubo R2 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

Modello	LKX XL 2015 GL	LKX XL 2021 GL
Codice	8.621.3053	8.621.3054
Codice a barre	8013298028689	8013298028696
Pressione d'esercizio/max	200/230 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h - 110 °C	1260 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	7300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	9700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL5.0/1450	CL5.0/1450
Dimensioni imballo/peso	130 x 78 h 111 cm / 172 Kg	130 x 78 h 111 cm / 180 Kg
Pallet	130 x 78 h 111 cm - 1 pz	130 x 78 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Tekna HT GL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Motore a induzione e testata in ottone

PROFESSIONALE



87
69
Cm
125

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Gruppo pompa lineare, **testata in ottone** a 3 pistoni in ceramica con valvola by-pass
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con by-pass di scarico
- Spia di riserva del gasolio con interruzione di flusso
- Valvola di sicurezza
- **Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.**
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 22 litri
- Serbatoio del gasolio (22 litri)
- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare
- Pannello di controllo con comandi in bassa tensione
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0005
- **Optional:** Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole cod. 3.700.0030



Lancia M22 alta/bassa pressione cod. 3.708.0001

Ugello 045 (mod. 2015 GL) cod. 3.103.0050



Ugello 070 (mod. 2021 GL) cod. 3.103.0055



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R2 ad alta pressione 10 m cod. 4.618.0143

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 69

Modello	Tekna HT 2015 GL	Tekna HT 2021 GL
Codice	8.623.0956	8.623.0957
Codice a barre	8013298028702	8013298028719
Pressione d'esercizio/max	200/230 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h/110° C	1260 l/h/110° C
Potenza assorbita/tensione	7300W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	9700W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/RPM	CL5.0/1450	CL5.0/1450
Dimensioni imballo/peso	130 x 78 h 111 cm / 172 Kg	130 x 78 h 111 cm / 180 Kg
Pallet	130 x 78 h 111 cm - 1 pz	130 x 78 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda



Sonde spurgatubi



Sonde spurgatubi con attacco rapido

6.010.0126	8013298013944	Sonda spurgatubi da 6 m
6.010.0127	8013298013951	Sonda spurgatubi da 10 m
6.010.0128	8013298013968	Sonda spurgatubi da 15 m

Sonde spurgatubi con attacco M22

6.010.0129	8013298013975	Sonda spurgatubi da 6 m
6.010.0130	8013298013982	Sonda spurgatubi da 10 m



Sonde spurgatubi per uso domestico



Sonde spurgatubi per uso domestico con attacco rapido

solo per modelli: Fury, Ninja, Galaxy, Smart, LVR3, LVR 4 e STM

6.010.0132	8013298014002	Sonda spurgatubi da 6 m
6.010.0133	8013298014019	Sonda spurgatubi da 10 m
6.010.0134	8013298014026	Sonda spurgatubi da 15 m



Idrospazzole



Idrospazzole con attacco rapido

6.010.0138	8013298014064	Idrospazzola fissa
6.010.0140	8013298014088	Idrospazzola rotante
6.010.0122	8013298013722	Idrospazzola lava cerchi



Lance idrosabbianti e sabbia calibrata



Lancia idrosabbiante

6.010.0136	8013298014040	Lancia idrosabbiante
6.010.0120	8013298013630	Lancia idrosabbiante M22

Lancia idrosabbiante con attacco M22 PRO

6.010.0139	8013298014071	Lancia idrosabbiante
------------	---------------	----------------------

Sabbia calibrata per idrosabbbiatura

6.003.0100	8013298192786	Sabbia calibrata pz 1 x Kg 5 (6pz min)
------------	---------------	--

Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda



Lance in plastica

Lance ad alta pressione con attacco rapido

	6.010.0161	8013298014309	Lancia con getto fisso
	6.010.0162	8013298014316	Lancia ad alta/bassa pressione
	6.010.0172	8013298014415	Corpo lancia
	6.010.0166	8013298014354	Lancia alta pressione con ugello variojet e turbo
	6.010.0164	8013298014330	Lancia con getto fisso
	6.010.0163	8013298014323	Lancia turbo
	6.010.0165	8013298014347	Lancia sottoscocca 30°



Lance in metallo

Lance ad alta pressione

	6.010.0167	8013298014361	lancia in metallo con kit 4 ugelli
	6.010.0168	8013298014378	Lancia regolabile M22
	6.010.0169	8013298014385	Lancia regolabile
	6.010.0170	8013298014392	lancia turbo in ottone
	6.010.0171	8013298014408	lancia turbo in ottone M22



Pistole ad alta pressione

Pistole ad alta pressione con attacco rapido

6.010.0157	8013298014262	Pistola S09
6.010.0158	8013298014279	Pistola S10Y

Pistole ad alta pressione con attacco M22

6.010.0160	8013298014293	Pistola S02 M22
------------	---------------	-----------------



Lance schiumogene Chimici




Lance schiumogene con attacco rapido

6.010.0151	8013298014194	Lancia schiumogena con serbatoio
------------	---------------	----------------------------------

Chimici

0.010.0030	8013298191895	12pz x 2lt. Detergente Car concentrato
0.010.0029	8013298191840	12pz x 2lt. Detergente Sprayer concentrato
0.010.0033	8013298011087	12pz. x 2lt. Detergente Muscal concentrato
3.601.0130	8013298013234	1lt. Detergente Car concentrato (6pz min)
3.601.0131	8013298013241	1lt. Detergente Muscal concentrato (6pz min)
3.601.0133	8013298013296	1lt. Detergente Universal concentrato (6pz min)

Accessori idropultrici ad acqua calda e fredda




Lancia schiuma regolabile con attacco rapido

6.010.0152 8013298014200 Lancia schiuma regolabile + serbatoio



Tubo ad alta pressione o prolunga per tubo ad alta pressione

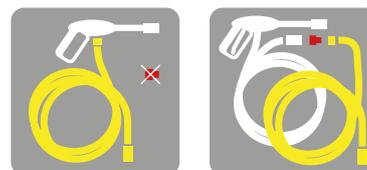

Tubo ad alta pressione

6.010.0131 8013298013999 Tubo ad alta pressione m 6

6.010.0135 8013298014033 Tubo ad alta pressione m 8 professionale



Attacco rapido

6.010.0173 8013298014422 Attacco rapido



Kit 3 adattatori universali

6.010.0005 8013298011193 Kit 3 adattatori



Raccordo universale per tubi Ø 15

6.009.0094 8013298012053 Raccordo portagomma



Filtro ingresso acqua 3/4''M-3/4''F

6.009.0118 8013298012107 Filtro di alimentazione

6.010.0098 8013298012756 Filtro ispezionabile



Adattatore

6.010.0106 8013298012954 Adattatore K

6.010.0119 8013298013456 Adattatore AR

Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda



Lance curve 135°

6.010.0154 8013298014224 Kit lancia curva ad alta pressione

6.010.0153 8013298014217 Kit lancia curva ad alta pressione + 4 ugelli



6.010.0121 8013298013715 Ugello alta pressione 180



Ugello fisso

6.010.0142 8013298014101 Ugello fisso Ø 0.9

6.010.0143 8013298014118 Ugello fisso Ø 0.95

6.010.0144 8013298014125 Ugello fisso Ø 1



Ugello chimico

6.010.0145 8013298014132 Ugello chimico



Ugello variojet

6.010.0146 8013298014149 Ugello variojet Ø 0.9

6.010.0147 8013298014156 Ugello variojet Ø 0.95

6.010.0148 8013298014163 Ugello variojet Ø 1

6.010.0149 8013298014170 Ugello variojet Ø 1.05



Ugello turbo

6.010.0118 8013298013449 Ugello turbo Ø 1.025

6.010.0155 8013298014231 Ugello turbo Ø 1.1



Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda

Kit per esterni

6.008.0199
8013298011629

CON ADATTATORI
UNIVERSALI



Patio cleaner L28

Con scatola a colori
6.008.0249C
8013298012923



SURFER patio cleaner

Con scatola a colori
6.008.0151
8013298011537



CON ADATTATORI
UNIVERSALI



Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda

Lance lavapavimenti per pistole con attacco M22



A - Patio cleaner L 38

Codice	Pressione		Portata		Ingresso	Peso	Temperatura	
	bar	psi	l/h	GPM			°C	°F
3.601.0151	200	1900	680	3	AR1	1,6	60	140

B - Estensione in acciaio inox

Codice	Ingresso	Uscita	Lunghezza	Peso
6.003.0104	M22x1,5 M	AR1	500 mm	350 g.

Lance lavapavimenti per pistole con attacco M22




Patio cleaner 355 x355 mm

Codice	Pressione		Portata		Ingresso	Peso	Temperatura	
	bar	psi	l/h	GPM			°C	°F
3.714.0059	200	1900	900	4	M22	3,62	60	140

Base per scaffale

Robusta base in ABS per esporre l'idropulitrice a scaffale. Possibilità di applicare una cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine) con video caricato che gira in continuo. In mancanza della cornice video può essere applicata una scheda prodotto (da richiedere al momento dell'ordine).

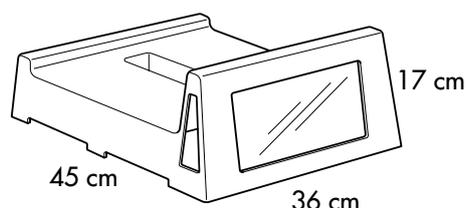

Base per scaffale

7.197.0467 espositore per scaffale




* L'Invio del materiale sarà proporzionale all'ordine ricevuto e al materiale ordinato.

Accessori idropulitrici ad acqua calda e fredda



Esagoni espositivi


Basi espositive in PVC alveolare per dare risalto ai prodotti in esposizione sollevandoli da terra: molto robuste, sostengono idropulitrici della linea hobby fino ad un max. di 20 Kg. Disponibili tre diverse altezze, possono essere utilizzate singolarmente, in coppia, o tutte insieme.

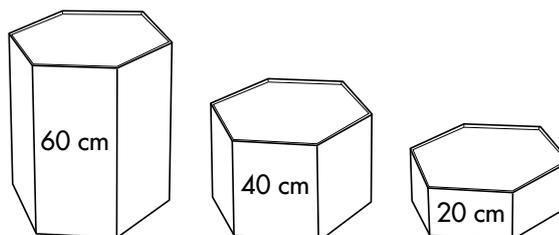

7.197.0472	espositore esagonale 44x44 h. 20 cm
7.197.0473	espositore esagonale 44x44 h. 40 cm
7.197.0474	espositore esagonale 44x44 h. 60 cm
7.197.0471	kit 3 espositori esagonali per punto vendita

Espositore da terra

Floor stand cartonato che illustra il sistema **DIGITAL CONTROL** in maniera chiara ed esaustiva: dotato di tasca porta depliant, può contenere fino a 50 pieghevoli illustrativi del prodotto. Può essere accostato a qualunque idropulitrice dotata di sistema **DIGIT**; l'utilizzo di questo strumento risulta, per questo motivo, molto flessibile. E' disponibile anche in versione con cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine) con video caricato che gira in continuo.

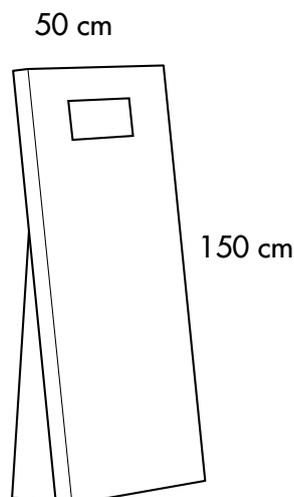

Espositore da terra

7.197.0434	Espositore senza cornice digitale
7.197.0470	Espositore con cornice digitale



Ugelli ad alta pressione



Ugello 0°

3.103.0027	ugello alta pressione 0.30
3.103.0037	ugello alta pressione 0.35
3.103.0028	ugello alta pressione 0.40
3.103.0034	ugello alta pressione 0.45
3.103.0029	ugello alta pressione 0.50
3.103.0030	ugello alta pressione 0.55
3.103.0031	ugello alta pressione 0.60
3.103.0025	ugello alta pressione 0.70
3.103.0070	ugello alta pressione 0.75
3.103.0033	ugello alta pressione 0.90



Ugello 15°
standard

3.103.0047	ugello alta pressione 0.30
3.103.0048	ugello alta pressione 0.35
3.103.0049	ugello alta pressione 0.40
3.103.0050	ugello alta pressione 0.45
3.103.0051	ugello alta pressione 0.50
3.103.0052	ugello alta pressione 0.55
3.103.0053	ugello alta pressione 0.60
3.103.0055	ugello alta pressione 0.70
3.103.0056	ugello alta pressione 0.75
3.103.0058	ugello alta pressione 0.85



Ugello 25°

3.103.0018	ugello alta pressione 0.30
3.103.0020	ugello alta pressione 0.35
3.103.0009	ugello alta pressione 0.40
3.103.0016	ugello alta pressione 0.45
3.103.0017	ugello alta pressione 0.50
3.103.0019	ugello alta pressione 0.55
3.103.0021	ugello alta pressione 0.60
3.103.0067	ugello alta pressione 0.70
3.103.0068	ugello alta pressione 0.75
3.103.0069	ugello alta pressione 0.90



Testina turbo 280

Testina turbo max 280 bar:
G 1/4" F con corpo in ottone

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 3.749.0004
+ raccordo per pistola M22 codice 4.006.0099

6.608.0040	testina turbo - 0.45
6.608.0069	testina turbo - 0.55
3.749.0467	testina turbo - 0.70



Testina turbo 350/400

Testina turbo max 350/400 bar:
G 1/4" F con corpo in ottone

3.714.0053	testina turbo max 350 bar - 0.45
3.714.0054	testina turbo max 350 bar - 0.55
3.714.0020	testina turbo max 400 bar - 0.40
3.714.0055	testina turbo max 400 bar - 0.45
3.714.0056	testina turbo max 400 bar - 0.55



Testina turbo 600

Testina turbo max 600 bar:
G 1/4" F con corpo in acciaio inox

3.714.0057	testina turbo max 600 bar - 0.45
3.714.0058	testina turbo max 600 bar - 0.65

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 3.749.0004
+ raccordo per pistola M22 codice 4.006.0099



Testina turbo 500 in carburo di tungsteno

Testina turbo:
G 1/4" F con corpo in acciaio inox e convogliatore interno in **carburo di tungsteno ad alta resistenza**

Prolunga per testina turbo:
1/4" M - 1/4" M codice 3.749.0004
+ raccordo per pistola M22 codice 4.006.0099

3.749.0200	testina turbo max 500 bar - 0.40
3.749.0201	testina turbo max 500 bar - 0.45
3.749.0202	testina turbo max 500 bar - 0.50
3.749.0203	testina turbo max 500 bar - 0.55
3.749.0204	testina turbo max 500 bar - 0.60
3.749.0205	testina turbo max 500 bar - 0.65
3.749.0206	testina turbo max 500 bar - 0.70

Tubi ad alta pressione (prolunghe)

	8 m Tubo ad alta pressione - 3/8" M22 - Ø 1/4" - 210 bar	4.618.0049				
	10 m Tubo ad alta pressione - 3/8" - Ø 5/16" - 310 bar	4.618.0012				
	20 m Htubo ad alta pressione - 3/8" - Ø 5/16" - 400 bar	4.618.0056				
	20 m Ftubo ad alta pressione - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar	4.618.0057				
	10 m Tubo ad alta pressione per industrie alimentari - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar	4.618.0058				
	10 m Tubo ad alta pressione - 3/8" F.F. - Ø 3/8" R2	4.618.0050				
	8 m Tubo ad alta pressione - 1/4" M22 - Ø 1/4" 210 bar	4.018.0003				
	10 m Tubo ad alta pressione - 3/8" F.F. - Ø 3/8" R2	4.618.0059				
ALASKA 1409 GX						
ALASKA PLUS 1409 GX	♦	*				
LITE 1510 XP						
LITE 2W 1510 XP						
LITE PRO 1510 LP						
LITE 2W PRO 1510 XP						
ARIZONA 1209 GL						
BOLT 1510 GL						
TUCSON 1509 GL	♦		♦	♦		
TUCSON 1713 GL		*	*	*	*	*
TUCSON 2017 GL		*	*	*	*	*
COLUMBIA R 1211 GL	♦		♦	♦		
COLUMBIA R 1515 GL		*	*	*	*	*
COLUMBIA R 2015 GL		*	*	*	*	*
COLUMBIA R XL 2015 GL		*	*	*	*	*
COLUMBIA R XL 2021 GL		*	*	*	*	*
MISSISSIPPI R 1310 GX	♦	*	♦	♦		
DAKOTA R 1509 GX	♦	*	♦	♦		
DAKOTA R 1713 GX	♦	*	♦	♦		
NPX 1211 GX		*	*	*	*	*
NPX 1813 GX		*	*	*	*	*
TEXAS R 1211 GL	♦		♦	♦		
TEXAS R 1509 GL	♦		♦	♦		
TEXAS R 1611 GL		*	*	*	*	*
LKX 1510 GL		*	*	*	*	*
LKX 1515 GL		*	*	*	*	*
LKX 2015 GL		*	*	*	*	*
LKX 2015 XL GL		*	*	*	*	*
LKX 2021 XL GL		*	*	*	*	*
TEKNA 2015 GL		*	*	*	*	*
TEKNA 2021 GL		*	*	*	*	*
THERMIC 5H	♦		♦	♦		
THERMIC 6,5						
THERMIC 9 L	*	*	*	*	*	*
THERMIC 2W 9 H		*	*	*	*	*
THERMIC 2W 13 L		*	*	*	*	*
THERMIC 2W 13 H		*	*	*	*	*
THERMIC 2W PRO 13 H		*	*	*	*	*
THERMIC 2W PRO 13 L		*	*	*	*	*
THERMIC 11 H		*	*	*	*	*
THERMIC 13 H		*	*	*	*	*

Lance Turbo

	Lancia turbo tipo 1 M22 - 0,45	6.602.0040				
	Lancia turbo tipo 2 M22 - 0,55	6.602.0041				
	Lancia turbo tipo 3 M22 - 0,70	6.602.0042				
	Lancia turbo M22 - 0,35	6.602.0056				
	Lancia turbo M22 - 0,30	6.602.0060				
	Lancia turbo	0.966.0101				
	Lancia turbo	0.966.0102				
	Lancia turbo	0.966.0082				
	Lancia turbo	0.966.0100				
	Lancia turbo	3.712.0010				
ALASKA 1409 GX						
ALASKA PLUS 1409 GX						
LITE 1510 XP						
LITE 2W 1510 XP						
LITE PRO 1510 LP						
LITE 2W PRO 1510 XP						
ARIZONA 1209 GL						
BOLT 1510 GL						
TUCSON 1509 GL						
TUCSON 1713 GL						
TUCSON 2017 GL						
COLUMBIA R 1211 GL						
COLUMBIA R 1515 GL						
COLUMBIA R 2015 GL						
COLUMBIA R XL 2015 GL						
COLUMBIA R XL 2021 GL						
MISSISSIPPI R 1310 GX						
DAKOTA R 1509 GX						
DAKOTA R 1713 GX						
NPX 1211 GX						
NPX 1813 GX						
TEXAS R 1211 GL						
TEXAS R 1509 GL						
TEXAS R 1611 GL						
LKX 1510 GL						
LKX 1515 GL						
LKX 2015 GL						
LKX 2015 XL GL						
LKX 2021 XL GL						
TEKNA 2015 GL						
TEKNA 2021 GL						
THERMIC 5H						
THERMIC 6,5						
THERMIC 9 L						
THERMIC 2W 9 H						
THERMIC 2W 13 L						
THERMIC 2W 13 H						
THERMIC 2W PRO 13 H						
THERMIC 2W PRO 13 L						
THERMIC 11 H						
THERMIC 13 H						

Lance idrosabbianti

	Lancia idrosabbicante al Wirlita M22 - 0,40	6.602.0027				
	Lancia idrosabbicante al Wirlita M22 - 0,50	6.602.0028				
	Lancia idrosabbicante al Wirlita M22 - 0,75	6.602.0029				
ALASKA 1409 GX						
ALASKA PLUS 1409 GX						
LITE 1510 XP						
LITE 2W 1510 XP						
LITE PRO 1510 LP						
LITE 2W PRO 1510 XP						
ARIZONA 1209 GL						
BOLT 1510 GL						
TUCSON 1509 GL						
TUCSON 1713 GL						
TUCSON 2017 GL						
COLUMBIA R 1211 GL						
COLUMBIA R 1515 GL						
COLUMBIA R 2015 GL						
COLUMBIA R XL 2015 GL						
COLUMBIA R XL 2021 GL						
MISSISSIPPI R 1310 GX						
DAKOTA R 1509 GX						
DAKOTA R 1713 GX						
NPX 1211 GX						
NPX 1813 GX						
TEXAS R 1211 GL						
TEXAS R 1509 GL						
TEXAS R 1611 GL						
LKX 1510 GL						
LKX 1515 GL						
LKX 2015 GL						
LKX 2015 XL GL						
LKX 2021 XL GL						
TEKNA 2015 GL						
TEKNA 2021 GL						
THERMIC 5H						
THERMIC 6,5						
THERMIC 9 L						
THERMIC 2W 9 H						
THERMIC 2W 13 L						
THERMIC 2W 13 H						
THERMIC 2W PRO 13 H						
THERMIC 2W PRO 13 L						
THERMIC 11 H						
THERMIC 13 H						

♦ = Adatto per ♦ = Adatto ma con adattatore 4.606.0053 + = Adatto ma con adattatore 4.006.0062 * = Adatto ma con adattatore 3.100.0023

Accessori per idropultrici professionali



Codice	Descrizione	
3.700.0025	Pistola RL 30 3/8" M - 1/4" F (solo per lance 6.602.0049 - 6.602.0050)	
6.602.0049	Lancia mm 1700 INOX 1/4" M - 1/8" F (per aspirazione detergente) per pistola 3.700.0025 (senza ugello)	
6.602.0050	Lancia mm 1700 INOX 1/4" M - 1/8" F (con portaugello) per pistola 3.700.0025 (senza ugello)	

Accessori per industria alimentare

Per industria alimentare



Codice	Descrizione	
3.700.0022	Pistola RL 30 3/8" F - M 24" F	
3.701.0020	Lancia mm 1700 INOX M24" M - 1/8" F (con portaugello senza ugello)	
4.618.0058	Tubo ad alta pressione 10 m - 400 bar 3/8" F - 3/8" F - Ø 3/8" - max 150° C - R2	

Spazzole fisse e rotanti



Spazzola fissa

Spazzola rotante

Spazzole fisse e rotanti max 250 bar: mm 700, temperatura max 90° C, per pistole M 22

6.602.0035 Spazzola fissa con prolunga mm 700

6.602.0036 Spazzola rotante con prolunga mm 700

Avvolgitubo da muro



Avvolgitubo da muro con freno, senza tubo (capacità 20 m di tubo 3/8")

Codice	Descrizione	ingresso	Uscita	
6.608.0071	Avvolgitubo da muro con freno, senza tubo	3/8" F	3/8" F	

Avvolgitubo automatico



Avvolgitubo automatico (capacità 20 m di tubo)

Codice	Descrizione	ingresso	Uscita	
3.749.0508	Avvolgitubo in acciaio verniciato senza tubo	3/8" M	3/8" F	
3.749.0510	Avvolgitubo in acciaio INOX senza tubo	3/8" M	3/8" F	
3.749.0509	Avvolgitubo in acciaio verniciato con 20 mt di tubo	3/8" F	3/8" F	

Kit sonda spurgatubi con testina/ugello



Codice	Descrizione	Lunghezza	Max. pressione			Ingresso	Uscita	
			bar	psi	MPa			
6.608.0054	Kit spurgatubi	10	210	3045	21	M 22 - M	Ugello in acciaio INOX	
6.608.0045	Kit spurgatubi	20	210	3045	21	M 22 - M	Ugello in acciaio INOX	

Lancia schiuma regolabile



Lancia schiuma con regolazione del detergente max 180 bar

Lancia schiuma con regolazione max temp. 60° C - con attacco M22

6.602.0055 Lancia schiuma

Lancia schiuma regolabile con serbatoio da 1 lt.



Lancia schiuma con regolazione del detergente max 180 bar

Lancia schiuma con regolazione max temp. 60° C - con attacco M22

6.602.0053 Lancia schiuma con serbatoio da 1 lt.

Lancia schiuma regolabile



Lancia schiuma max 250 bar

Lancia schiuma max temp. 90° C con attacco M22

6.602.0003 Lancia schiuma

6.602.0010 Lancia schiuma con serbatoio 1 lt.

Filtro acqua




Filtro di alimentazione acqua

Filtro acqua - 3/4 F - 3/4 M 80 micron

3.102.0011 Filtro acqua

Accessori idropultrici ad acqua fredda

	6.001.0106	Pistola S'16C
	6.001.0073	Pistola S'09C
	6.001.0083	Pistola S'09C + adattatore 1/4"
	6.005.0321	Pistola S'09C + tubo 4 m
	6.005.0322	Pistola S'09C + tubo 6 m
	6.001.0078	Pistola S'10Y
	6.001.0107	Pistola S'10Y M22
	6.001.0089	Pistola S'10Y M22
	6.001.0116	Pistola M22
	6.001.0172	Pistola S'19Y M22
	6.001.0139	Pistola S'19
	3.700.0030	Pistola M22
	3.700.0036	Pistola M22
	6.001.0143	Pistola M22
	4.018.0106	Tubo S'09 3m
	4.018.0094	Tubo S'09 4m
	4.018.0098	Tubo 5m
	4.018.0095	Tubo S'09 6m
	4.018.0096	Tubo S'09 8m
	4.618.0128	Tubo 8m 1/4" F M22
	4.618.0188	Tubo 1/4" F
	4.018.0003	Tubo 8m PRO
	4.018.0148	Tubo 10m PRO
	4.018.0159	Tubo 8m PRO
	4.018.0151	Tubo 4m
	4.018.0153	Tubo 6m
	4.018.0154	Tubo 8m
	4.018.0169	Tubo 8m PRO
	4.618.0143	Tubo 10m PRO
	6.002.0340	Lancia porta ugelli
	6.002.0341	Ugello alta pressione Ø 0,9
	6.002.0342	Ugello alta pressione Ø 0,95
	6.002.0343	Ugello alta pressione Ø 1,00
	6.002.0635	Ugello Variojet Ø 0,9
	6.002.0636	Ugello Variojet Ø 0,95
	6.002.0637	Ugello Variojet Ø 1,00
	6.002.0643	Ugello Variojet Ø 1,05
	6.002.0346	Ugello turbo Ø 1,025
	6.002.0634	Ugello schiuma
	6.002.0326	Lancia fissa Ø 0,9
	6.002.0262	Lancia fissa Ø 0,95
	6.002.0279C	Lancia regolabile Ø 0,95
	6.002.0209C	Lancia regolabile Ø 1,05
	6.002.0189C	Lancia alta/bassa pressione Ø 1,00
	6.002.0286C	Lancia alta/bassa pressione Ø 0,95
	6.002.0215C	Lancia alta/bassa pressione Ø 1,025
	6.002.0322	Lancia in metallo con attacco rapido ugelli
	6.002.0645	Lancia in metallo con attacco rapido ugelli
	6.002.0332	Ugello turbo Ø 1,25


S = dotazione di serie O = optional

Accessori idropultrici ad acqua fredda

	6.002.0386C	Lancia in metallo M22
	6.002.0391C	Lancia in metallo M22
	3.701.0027	Lancia in metallo M22
	6.002.0389C	Lancia in metallo M22
	6.002.0392C	Lancia turbo in metallo M22
	6.002.0677C	Lancia turbo in metallo M22
	6.002.0390C	Lancia turbo in metallo M22
	6.602.0056	Lancia turbo in metallo M22
	6.602.0060	Lancia turbo in metallo M22 0,30
	6.602.0041	Lancia turbo in metallo M22 0,55
	6.602.0040	Lancia turbo in metallo M22 0,45
	5.012.0477	Kit 5 ugelli
	5.012.0478	Kit 5 ugelli
	6.002.0203	Lancia curva
	6.002.0177	Lancia sabbiante
	6.602.0027	Lancia sabbiante M22-0,40
	6.602.0028	Lancia sabbiante M22-0,50
	6.602.0029	Lancia sabbiante M22-0,75
	6.003.0037	Sonda spurgatubi 6 m.
	6.003.0048	Sonda spurgatubi 10 m.
	6.003.0052	Sonda spurgatubi 15 m.
	6.003.0015	Sonda spurgatubi 6 m. M22
	6.003.0018	Sonda spurgatubi 10 m. M22
	6.608.0054	Sonda spurgatubi 10 m. M22 PRO con ugello inox
	6.608.0045	Sonda spurgatubi 20 m. M22 PRO con ugello inox
	3.601.0033	Spazzola fissa
	6.602.0035	Spazzola fissa PRO M22
	3.601.0074	Spazzola rotante
	6.602.0036	Spazzola rotante PRO M22
	3.601.0117	Spazzola per cerchioni
	5.012.0319	Kit aspirazione acqua
	6.002.0358	Lancia schiuma
	6.002.0669	Foam System
	4.006.0062	Attacco 1/4" M x M22
	3.100.0082	Attacco rapido
	3.100.0062	Attacco rapido tubo da giardino
	3.100.0405	Filtro acqua 3/4 F
	3.102.0011	Filtro acqua 3/4 F - 3/4 M

S = dotazione di serie O = optional


Accessori idropulitrici ad acqua calda

	3.700.0036	Pistola M22
	3.700.0030	Pistola M22
	6.001.0078	Pistola S'10Y
	3.700.0025	Pistola 300 bar 3/8" M - 1/4" F
	4.618.0049	Tubo 8m
	4.018.0003	Tubo 8m S'10Y
	4.618.0143	Tubo 10m S'10Y
	6.002.0316	Lancia alta/bassa pressione M22 Ø 1,10
	6.002.0260	Lancia alta/bassa pressione M22 Ø 1,10
	6.002.0322	Lancia M22
	5.012.0478	Kit 5 ugelli
	6.002.0183	Lancia S'99 - 1,05
	3.701.0015	Lancia alta/bassa pressione 700 mm 1/8" F
	6.602.0049	Lancia alta/bassa pressione 1700 mm - 1/4" M
	3.708.0001	Lancia alta/bassa pressione
	3.501.0032	Lancia alta/bassa pressione 2000 mm - 1/4" M
	6.002.0246	Lancia turbo LWS M22 1,2
	6.602.0040	Lancia turbo M22 (max 11,5 l/min) 0,45
	6.602.0041	Lancia turbo M22 (max 11,5 l/min) 0,55
	6.602.0056	Lancia turbo M22 (max 11,5 l/min) 0,35
	6.602.0027	Lancia sabbiante M22 040 WIDIA
	6.002.0177	Lancia sabbiante
	6.602.0028	Lancia sabbiante M22 050 WIDIA
	6.602.0029	Lancia sabbiante M22 075 WIDIA
	6.003.0015	Sonda spurgatubi 6 m. M22
	6.003.0018	Sonda spurgatubi 10 m. M22
	6.608.0054	Sonda spurgatubi 10 m. M22 con ugello inox
	6.003.0045	Sonda spurgatubi 20 m. M22 con ugello inox
	6.602.0036	Spazzola rotante M22
	3.601.0033	Spazzola fissa
	3.601.0074	Spazzola rotante
	6.602.0035	Spazzola fissa M22
	3.103.0035	Ugello per sonda spurgatubi M22 3/8"
	3.103.0048	Ugello 15035 1/8" M
	3.103.0047	Ugello 15030 1/8" M
	3.103.0050	Ugello 15045 1/8" M
	3.103.0013	Ugello 15020 1/8" M
	3.103.0049	Ugello 15040 1/8" M
	3.103.0053	Ugello 15060 1/8" M
	3.103.0055	Ugello 15070 1/8" M
	4.606.0053	Attacco M22 - 3/8"
	4.006.0062	Attacco M22 - 1/4"
	3.100.0082	Attacco rapido
	3.100.0405	Filtro acqua 3/4 F
	5.009.0611	Attacco rapido
	3.102.0011	Filtro acqua 3/4 F - 3/4 M

S = dotazione di serie O = optional



Modelli:	Codice	Volume contenitore	pressione bar	Pagina
NEBULIZZATORI				
COMPREX A BATTERIA NPB 18	0.005.0014	18	4	87
COMPREX A BATTERIA NPB 7,5	0.005.0011	7,5	6	87
COMPREX A BATTERIA NPB 14	0.005.0012	14	4	88
COMPREX A BATTERIA NPB 22	0.005.0013	22	6	88
SPRAY NV24	0.006.0002	24	6	89
SPRAY NV50	0.006.0003	50	6	89
FOAMJET SV24	0.006.0007	24	6	90
FOAMJET SX24	0.006.0009	24	6	90
FOAMJET SV50	0.006.0008	50	6	90
FOAMJET SX50	0.006.0010	50	6	90

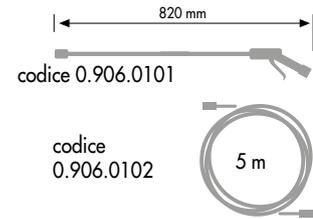Comprex NPB 7,5/18**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

codice 0.906.0103 Kit manutenzione (mod. sanix pro 7,5)
 codice 0.906.0104 Batteria al Litio (mod. sanix pro 7,5)
 codice 0.906.0105 Kit 3 ugelli (mod. sanix pro 7,5)

Optional:

codice 0.906.0111 Kit ugello **NEBULIZZANTE** (mod. sanix pro 7,5)



Comprex a batteria NPB 7,5
 Serbatoio spillabile, pompa elettrica con batteria al Litio

Comprex manuale NPB 18
 Serbatoio carrellato, pompa manuale

• Irroratori per trattamenti di sanificazione e igienizzazione. • Tubo integrato • Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm **Modello a batteria:** • I prodotti sono realizzati in Europa, • I nostri spruzzatori sono molto silenziosi, • Hanno batterie al litio rimovibili da 12V, nessun altro prodotto sul mercato può offrire lo stesso. • La batteria si ricarica in 1,5 h e ha un'autonomia di circa 4 ore 400 cicli a 3,5 Ah, • I tubi delle lance sono rinforzati con tre strati flessibili ed estensibili, la valvola dosatrice ha 2 o-ring invece di uno, 3 ugelli regolabili standard, set di guarnizioni e grasso silconico, • Gli spillacci sono imbottiti e a norma (non assorbenti) • Il caricabatteria incluso è 230/240-50/60Hz ma adatto anche a 120V / 60Hz

Modello	Comprex manuale NPB 18	Comprex a batteria NPB 7,5
Codice	0.005.0014	0.005.0011
Alimentazione	manuale	12 V 3,4 Ah batteria al Litio
Volume contenitore	18 l	7,5 l
Pressione di esercizio	4 bar	6 bar
Portata	0,30	0,40 ÷ 1,15 l/min max
Peso	4,46 Kg	3,35 Kg
Pallet	120 x 80 h 205 cm - 5 pz x strato 20 pz	120 x 80 h 205 cm - 5 pz x strato 30 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI




Mod. 18

MAGGIORI INFORMAZIONI



Mod. 7,5

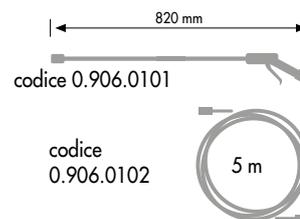Comprex a batteria NPB 14/22**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

codice 0.906.0103 Kit manutenzione
 codice 0.906.0104 Batteria al Litio
 codice 0.906.0105 Kit 3 ugelli

Optional:

codice 0.906.0111 Kit ugello
NEBULIZANTE

**Comprex a batteria NPB 14**

Serbatoio a zainetto, pompa elettrica con batteria al Litio

Comprex a batteria NPB 22

Serbatoio carrellato, pompa elettrica con batteria al Litio

- Irroratori per trattamenti di sanificazione e igienizzazione.
- Tubo integrato
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm
- I prodotti sono realizzati in Europa,
- I nostri spruzzatori sono molto silenziosi,
- Hanno batterie al litio rimovibili da 12V, nessun altro prodotto sul mercato può offrire lo stesso.
- La batteria si ricarica in 1,5 h e ha un'autonomia di circa 4 ore 400 cicli a 3,5 Ah,
- I tubi delle lance sono rinforzati con tre strati flessibili ed estensibili, la valvola dosatrice ha 2 o-ring invece di uno, 3 ugelli regolabili standard, set di guarnizioni e grasso siliconico,
- Nella versione PRO 14 gli spillacci sono imbottiti e a norma (non assorbenti)
- Il caricabatteria incluso è 230/240-50/60Hz ma adatto anche a 120V / 60Hz

Modello	Comprex a batteria NPB 14	Comprex a batteria NPB 22
Codice	0.005.0012	0.005.0013
Alimentazione batteria	12 V 3,4 Ah Litio	12 V 3,4 Ah Litio
Volume contenitore	14 l	22 l
Pressione di esercizio	4 bar	6 bar
Portata	0,40 ÷ 1,15 l/min max	0,40 ÷ 1,15 l/min max
Peso	6,8 Kg	8,2 Kg
Pallet	120 x 80 h 192 cm - 3 pz x strato 15 pz	120 x 80 h 203 cm - 2 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



Mod. 14

MAGGIORI INFORMAZIONI



Mod. 22

Spray

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MADE IN
ITALY

80
34
Cm → 34

Spray NV24

105
47
Cm → 47

Spray NV50


- Nebulizzatori con dotazione completa di lancia, ugello e tubo flessibile
- Indicatore della pressione
- Attacco per carico aria con rubinetto integrato
- Indicatore livello di detergente
- Tappo a tenuta
- Carrello con ruote
- Serbatoio in acciaio verniciato

- Pistola con raccordo professionale.
- Lancia con ugello.
- Rubinetto integrato.
- Tubo speciale prodotti chimici.

Spray 24



codice 0.906.0030




codice 0.906.0084

Spray 50



codice 0.906.0031



codice 0.906.0084

Modello	Spray NV24	Spray NV50
Codice	0.006.0002	0.006.0003
Volume contenitore/Tipo	24 l/verniciato	50 l/verniciato
Pressione di esercizio	6 bar	6 bar
Valvola di sicurezza	max 8 bar	max 8 bar
Indicatore pressione	manometro	manometro
Tipo ricarica	pneumatica	pneumatica
Regolatore di pressione	manuale	manuale
Dimensioni/Peso	28 x 32 h 75 cm / 15 kg	45 x 42 h 100 cm / 25 kg
Pallet	102 x 102 h 215 cm - 18 pz	141 x 107 h 205 cm - 12 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

SPRAY NV24

MAGGIORI
INFORMAZIONI

SPRAY NV50

Foamjet

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MADE IN
ITALY

80
Cm 34

Foamjet 24

105
Cm 47

Foamjet 50

- Sfruttando una connessione permanente di aria compressa, eroga una schiuma soffice e voluminosa che permane a lungo sulle superfici (piane o a sagoma irregolare), permettendo un'azione profonda e prolungata dell'agente chimico utilizzato.
- Il prodotto espanso aderisce più facilmente alle superfici da trattare, consentendo inoltre un risparmio di prodotto chimico
- Schiumogeni con dotazione completa di lancia, ugello e tubo flessibile
- Indicatore della pressione
- Attacco per carico aria con rubinetto integrato
- Indicatore livello di detergente
- Tappo a tenuta
- Disponibili sia versioni con serbatoio in acciaio inox o verniciate

- Pistola con raccordo professionale.
- Lancia con ugello.
- Rubinetto integrato.
- Tubo speciale prodotti chimici.

Foamjet 24

600 mm

codice 0.906.0035

codice 0.906.0084

10 m

Foamjet 50

900 mm

codice 0.906.0036

codice
0.906.0084

10 m

MAGGIORI
INFORMAZIONI

FOAMJET SV

MAGGIORI
INFORMAZIONI

FOAMJET SX

Modello	Foamjet SV24	Foamjet SX24	Foamjet SV50	Foamjet SX50
Codice	0.006.0007	0.006.0009	0.006.0008	0.006.0010
Volume contenitore/Tipo	24 l/verniciato	24 l/inox	50 l/verniciato	50 l/inox
Pressione di esercizio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Valvola di sicurezza	max 8 bar	max 8 bar	max 8 bar	max 8 bar
Indicatore pressione	manometro	manometro	manometro	manometro
Tipo ricarica	pneumatica continua	pneumatica continua	pneumatica continua	pneumatica continua
Regolatore di pressione	manuale	manuale	manuale	manuale
Dimensioni/Peso	28 x 32 h 75 cm / 15 kg	28 x 32 h 75 cm / 11 kg	45 x 42 h 100 cm / 25 kg	45 x 42 h 102 cm / 18 kg
Pallet	102 x 102 h 215 cm - 18 pz	102 x 102 h 215 cm - 18 pz	141 x 107 h 205 cm - 12 pz	141 x 107 h 205 cm - 12 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo				



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Preso per elettrodomestici	Pagina
ASPIRATORI PER PISCINE								
SWIMMY	8.227.0005	1600 W max	270	27	70	35	-	92

- Per una pratica pulizia delle piscine da impurità come fango, residui vegetali, alghe e foglie. In alternativa è possibile anche utilizzarlo come aspiratore di solidi e liquidi.
- Il sistema incorporato di riconoscimento del livello di pieno attiva automaticamente il processo di svuotamento riaccendendosi poi sempre automaticamente dopo essersi svuotato.

Swimmy

ACCESSORI IN DOTAZIONE



3 in 1
Aspiratore per piscine,
polvere, liquidi.

Adatto a
TUTTI I TIPI DI PISCINE
senza doverle svuotare

GUARDA IL VIDEO



71
32
32
Cm

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m

Modello	Swimmy
Codice	8.227.0005
Codice a barre	8013298063130
Potenza assorbita	1400 W (max 1600 W)
Depressione colonna	270 mbar/27 kPa
Portata/Prevalenza	70 l/s / 1,2 m max
Capacità fusto	35 l
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 71 cm / 9,6 Kg
Pallet	120 x 80 h 154 cm - 6 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



5.209.0100



5.209.0109



3 x 3.753.0099



1 x 3.753.0094

3.754.0188



3.754.0203



3.754.0202



3.754.0005



3.752.0174



6.205.0011



10 filtri carta cod 5.212.0005
Standard 1 pezzo



Filtri opzionali

- 5 filtri raccoglitore cod 5.212.0049
- Filtro cartuccia lavabile cod 5.212.0160
- Filtro cartuccia cartridge cod 5.212.0161
- Filtro cartuccia Hepa cod 5.212.0162
 - 3 filtri panno cod 5.212.0101
- 3 prefiltri supplementari cod 5.212.0169

MAGGIORI
INFORMAZIONI





Modelli:	Codice	Tensione (V-Hz)	Potenza assorbita (W)	Portata max (l/h)	Prevalenza massima (m)	Profondità massima di immersione (m)	Pagina
POMPE SOMMERSE							
EDP-5000	0.013.0101	230 - 50	350	5000	6,5	5	94
EDS-P 10500	0.013.0102	230 - 50	550	10500	7	7	94
EDS-PM 12500	0.013.0103	230 - 50	750	12500	8	8	95
EDS-M 15000	0.013.0104	230 - 50	1100	15000	9,5	8	95
POMPE DA GIARDINO							
EG-P 3600	0.013.0106	230 - 50	1000	3600	44	8	96
EG-M 3800	0.013.0107	230 - 50	1200	3800	44	8	96
EG-MS 3800	0.013.0108	230 - 50	1200	3800	48	8	96

EDP-5000



per acque chiare

Immersa nell'acqua, consente di svuotare o trasferire in altro bacino l'acqua pulita o non molto sporca, ad esempio quella di piscine o serbatoi.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento

**GARANZIA
AZIENDALE**



EDS-P 10500



per acque sporche

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.

**GARANZIA
AZIENDALE**



Modello	EDP-5000	EDS-P 10500
Codice	0.013.0101	0.013.0102
Codice a barre	8013298110193	8013298110209
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	350 W	550 W
Portata max	5000 l/h	10500 l/h
Altezza max	6,5 m	7 m
Profondità max	5 m	7 m
Dimensione imballo	51 x 33 h 33 cm (6 pz.)	46 x 38 h 35,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 4 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDP 5000

MAGGIORI
INFORMAZIONI



EDS-P 10500

EDS-PM 12500**per acque sporche**


Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Fusto in metallo.

**GARANZIA AZIENDALE****EDS-M 15000****per acque sporche**

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.

Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Completamente in metallo.

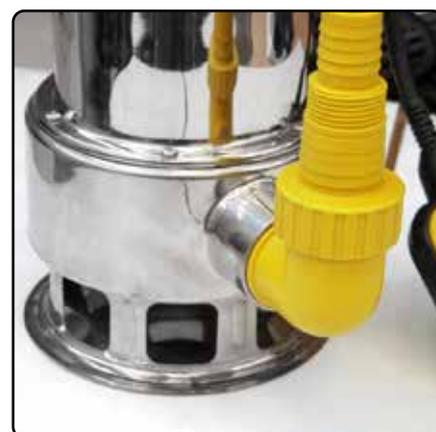**GARANZIA AZIENDALE**

Modello	EDS-PM 12500	EDS-M 15000
Codice	0.013.0103	0.013.0104
Codice a barre	8013298110216	8013298110223
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	750 W	1100 W
Portata max	12500 l/h	15000 l/h
Altezza max	8 m	9,5 m
Profondità max	8 m	8 m
Dimensione imballo	46 x 34 x 38,5 cm (4 pz.)	46 x 34 x 38,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 4 pezzi	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



EDS-PM 12500

MAGGIORI INFORMAZIONI



EDS-M 15000

EG-P 3600



GARANZIA AZIENDALE

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura in plastica per il trasporto e il facile posizionamento. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.



EG-M 3800



GARANZIA AZIENDALE

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura tubolare per il trasporto e il facile posizionamento. Struttura in metallo. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.



EG-MS 3800



GARANZIA AZIENDALE

Grazie al serbatoio integrato mantengono stabile la pressione dell'acqua e possono essere utilizzate in ambito domestico per alimentare con acqua di recupero sia il WC di casa che altri elettrodomestici, consentendo un notevole risparmio idrico.

Electronic digital control (OPTIONAL) per il funzionamento in automatico dell'elettropompa codice 0.113.0001

OPTIONAL



MAGGIORI INFORMAZIONI



EG-P 3600

Modello	EG-P 3600	EG-M 3800	EG-MS 3800
Codice	0.013.0106	0.013.0107	0.013.0108
Codice a barre	8013298110247	8013298110254	8013298110261
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	1000 W	1200 W	1200 W
Portata max	3600 l/h	3800 l/h	3800 l/h
Altezza max	44 m	44 m	48 m
Profondità max	8 m	8 m	8 m
Dimensione imballo	51 x 22 h 26 cm (1 pz.)	37 x 21 h 26 cm (1 pz.)	46 x 28 h 57 cm (1 pz.)
Quantità minima ordinabile 1 pezzo			

MAGGIORI INFORMAZIONI



EG-M 3800

MAGGIORI INFORMAZIONI



EG-MS 3800



Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Presi per elettrodomestici	Pagina
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
RUDY 1200 S	8.243.0031	1200 W	180	18	35	20	-	99
VAC 20 S	8.243.0002	1200 W	180	18	40	20	-	100
RUDY 30 S	8.243.0048	1200 W	180	18	35	20	-	101
WTP 20 P	8.253.0022	1600 W	220	22	65	20	-	102
WTP 20 X	8.253.0023	1600 W	220	22	65	20	-	103
WTP 30 X	8.253.0024	1600 W	220	22	65	30	-	104
WTP 30 XEL	8.253.0027	1600 W	240	24	65	30	SI	105
WTP 50 XE	8.253.0008	1600 W	240	24	65	50	SI	106
WD 255 XE	8.239.0006	2 x 1200 W	240	24	65x2	55	SI	107
PRO WORKER EM	0.052.0019	1400 W	2400	24	70	30	SI	108
WINDY 120 PF	8.249.0018	1400 W	2400	24	65	20	-	109
WINDY 120 IF	8.249.0001	1400 W	2400	24	65	20	-	110
WINDY 130 PF	8.250.0014	1400 W	2400	24	65	30	-	111
WINDY 130 IF	8.250.0001	1400 W	2400	24	65	30	-	112
WINDY 165 PF	8.263.0002	1400 W	2400	24	65	65	-	113
WINDY 165 IF	8.263.0001	1400 W	2400	24	65	65	-	114
WINDY 265 PF	8.239.0008	2 x 2400 W	2200	22	130	65	-	115
WINDY 265 IF	8.239.0001	2 x 2400 W	2200	22	130	65	-	116
WINDY 365 IR	8.240.0001	3 x 3600 W	2200	22	195	65	-	117
WINDY 278 PF	8.247.0002	2 x 2400 W	2200	22	130	78	-	118
WINDY 278 IF	8.247.0001	2 x 2400 W	2200	22	130	78	-	119
WINDY 378 PF	8.256.0002	3 x 3600 W	2200	22	195	78	-	120
WINDY 378 IR	8.248.0001	3 x 3600 W	2200	22	195	78	-	121
ZEUS IF	8.215.0501	1400 W	2200	21,6	53	50	-	122
DOMUS PR	8.213.0509	2 x 2400 W	2200	22	108	78	-	123
DOMUS IF	8.216.0502	2 x 2400 W	2240	22	108	78	-	124
DOMUS IR	8.213.0501	2 x 2400 W	2240	22	108	78	-	125
TAURUS PR	8.212.0508	3 x 3600 W	2240	22	162	78	-	126
TAURUS IR	8.212.0501	3 x 3600 W	2240	22	162	78	-	127

Descrizione



ECO



1 motore



Made in Italy



2 motori



Sistema soffiante



3 motori



Presa elettroutensile



Sistema anti shock



Scuotifiltro



Tubo scarico liquidi



Motore bistadio



Sistema svuotamento a bascula



Servizio a domicilio

Rudy 1200 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico
- Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m



3.753.0121



2 x 3.753.0072

3.754.0249



3.754.0005



Filtro panno 3.752.0237
Standard 1 pezzo



3.752.0175
Filtro in spugna



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 5.212.0140
- Filtro cartuccia lavabile
cod 5.212.0155
- Filtro cartuccia cartridge
cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia Hepa
cod 5.212.0158
- 3 prefiltri supplementari
cod 5.212.0168

Modello	Rudy 1200 S
Codice	8.243.0031
Codice a barre	8013298066506
Potenza assorbita/Tensione	1200 W/230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 5,4 Kg
Pallet	120 x 80 h 187 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Vac 20 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



**Scotifiltro
PNEUMATICO**

GUARDA IL VIDEO



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico
- Scotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

Modello	Vac 20 S
Codice	8.243.0002
Codice a barre	8013298065332
Potenza assorbita/Tensione	1000 W (max 1200 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	40 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 5,4 Kg
Pallet	120 x 80 h 187 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi



3.753.0121



2 x 3.753.0072

3.754.0249



3.754.0005



3 filtri panno 5.212.0101
Standard 1 pezzo



5.212.0030
Filtro in spugna



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 5.212.0140
- Filtro cartuccia lavabile
cod 5.212.0155
- Filtro cartuccia cartridge
cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia Hepa
cod 5.212.0158
- 3 prefiltri supplementari
cod 5.212.0168

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Rudy 30 S

ACCESSORI IN DOTAZIONE



64
35
Cm → 35

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Scuotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m



3.753.0121



2 x 3.753.0072

3.754.0249



3.754.0005



Filtro panno 3.752.0237
Standard 1 pezzo



3.752.0175
Filtro in spugna



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 5.212.0140
- Filtro cartuccia lavabile
cod 5.212.0155
- Filtro cartuccia cartridge
cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia Hepa
cod 5.212.0158
- 3 prefiltri supplementari
cod 5.212.0168

Modello	Rudy 30 S
Codice	8.243.0048
Codice a barre	8013298067503
Potenza assorbita/Tensione	1200 W/230 V-50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	30 lt.
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 64 cm / 6,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI






WTP 20 P

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori posteriore • Fusto in plastica • Porta cavo elettrico • 4 ruote di cui 2 pivotanti • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

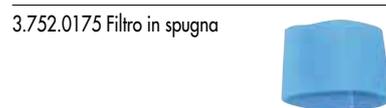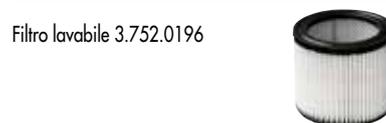

Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 5.212.0146
- Filtro cartuccia cartridge cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia Hepa cod 5.212.0158
- 3 prefiltri supplementari cod 5.212.0168





Modello	WTP 20 P
Codice	8.253.0022
Codice a barre	8013298068241
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 39 h 46 cm / 6,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 189 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI!



WTP 20 X

ACCESSORI IN DOTAZIONE

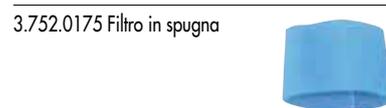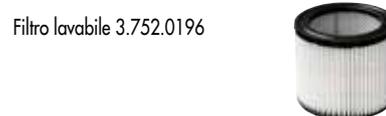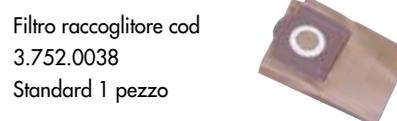

Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 5.212.0146
- Filtro cartuccia cartridge cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia Hepa cod 5.212.0158
- Filtro panno con guarnizione cod 5.212.0043
 - Prefiltro Nylon cod 5.212.0092
- 3 prefiltri supplementari cod 5.212.0168



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

Modello	WTP 20 X
Codice	8.253.0023
Codice a barre	8013298068258
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 40 h 55 cm / 7,2 Kg
Pallet	120 x 80 h 177 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



WTP 30 X

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



68
34
Cm
34

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • Carrello con 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m



3.753.0075



2 x 3.753.0072

3.754.0188



3.754.0189



3.754.0190



3.754.0005



Filtro raccoglitore cod
3.752.0038
Standard 1 pezzo



Filtro lavabile 3.752.0196



3.752.0175 Filtro in spugna



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 5.212.0146
- Filtro cartuccia lavabile cod 5.212.0155
- Filtro cartuccia cartridge cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia Hepa cod 5.212.0158
- Filtro panno con guarnizione cod 5.212.0043
 - Prefiltro Nylon cod 5.212.0092
- 3 prefiltri supplementari cod 5.212.0168

MAGGIORI
INFORMAZIONI!



Modello	WTP 30 X
Codice	8.253.0024
Codice a barre	8013298068265
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	30 lt.
Dim. imballo/Peso	40 x 39 h 71 cm /8,25 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

WTP 30 XEL

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Ideale per lavori di ristrutturazione e aspirazione gesso

NEW



4 m

3.753.0078



3.753.0103

3.754.0249



3.754.0016



3.754.0005



4.208.0063



Filtro raccogliore cod
3.752.0203



Filtro lavabile 3.752.0196



3.752.0175 Filtro in spugna



Filtro panno con guarnizione
cod. 5.209.0020



68
Cm
34
34

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico
- Carrello con 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubo prolunga in acciaio estensibile • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m

Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori microfibra cod 5.212.0146
- Filtro cartuccia cartridge cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia Hepa cod 5.212.0158

Modello	WTP 30 XEL
Codice	8.253.0027
Codice a barre	8013298068319
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	30 lt.
Dim. imballo/Peso	40 x 39 h 71 cm / 8,25 Kg
Pallet	120 x 80 h 154 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



WTP 50 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE

Fusto 50 l e presa per elettroutensili



- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5,5 m • Tubo flex 5 m

Modello	WTP 50 XE
Codice	8.253.0008
Codice a barre	8013298067619
Potenza assorbita/Tensione	1400 W (max 1600 W)/ 230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	65 l/s
Capacità fusto	50 l
Dim. imballo/Peso	47 x 47 h 74 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 100 h 163 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



5.209.0124



2 x 3.753.0009

3.754.0188



3.754.0189



3.754.0190



3.754.0004



3.754.0005



4.208.0717



4.208.0063



3.752.0114



3.752.0196



3.752.0175 Filtro in spugna



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori cod 5.212.0022
- Kit 3 filtri panno cod 5.212.0101
- Prefiltro supplementare 1 pz. cod 5.212.0096
 - Filtro lavabile cod 5.212.0155
 - Filtro HEPA cod 5.212.0158

MAGGIORI INFORMAZIONI!



WD 255 XE

ACCESSORI IN DOTAZIONE



234 m³/h
aria aspirata
1 motore

468 m³/h
aria aspirata
2 motori
2 x 1400 W MAX



PROFESSIONALE

**2 MOTORI
DA 1400 W**



- 2 motori ad alta efficienza • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Presa per elettrotensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore
- Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Tasto di accensione rotativo a 3 posizioni • Cavo elettrico 5,2 m • Tubo flex 2,5 m • Accessori Ø 40

Modello	WD 255 XE
Codice	8.239.0006
Codice a barre	8013298065448
Potenza assorbita/Tensione	2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	2 x 65 l/s
Capacità fusto	55 lt.
Dim. imballo/Peso	48 x 59 h 78 cm / 19 Kg
Pallet	120 x 100 h 168 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Filtro panno con guarnizione
cod. 6.205.0151



Filtri opzionali:

- 10 filtri raccoglitori
cod 5.212.0022
- Prefiltro Nylon
cod 5.212.0093



Pro Worker EM

ACCESSORI IN DOTAZIONE



GUARDA IL VIDEO



PROFESSIONALE



56
36
Cm
51

- Motore silenziato ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Presa per elettrotensili automatica (max 2200 Watt) con scheda elettronica • Indicatore luminoso filtro intasato • Selettore funzioni rotativo • Scuotifiltro automatico a impulsi • Fusto in plastica antiurto • Filtro M/E10 a cartuccia con rivestimento NANO TECH • Filtro raccogliore in microfibra • Filtro M/E10 a pannello per uscita aria motore • Funzione soffiante • Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene • Tubi di prolunga in acciaio • Ruote antitraccia • Maniglia avvolgicavo • Contenitore 30 l in materiale antiurto • Accessori Ø35 • Adattatore per elettrotensile.

Modello	Pro Worker EM
Codice	0.052.0019
Codice a barre	8013298041190
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1400 W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	70 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	30 l.
Dimensioni imballo/peso	55 x 33 h 55,7 cm / 11 Kg
Pallet	120 x 80 h 235 cm - 4 pz x strato 16 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

0.952.0058 Tubo 4 m	
6.205.0109	
3.753.0003	
3.754.0168	
3.754.0169	
3.754.0170	
3.754.0005	
5.212.0044	
3.754.0004	
Kit 5 filtri 5.212.0165 Standard 2 pezzi	
0.952.0055	
0.952.0056	



MAGGIORI INFORMAZIONI



Windy 120 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW

PROFESSIONALE



- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in Plastica
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35.

Modello	Windy 120 PF
Codice	8.249.0018
Codice a barre	8013298068418
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	20 l./14 l./16 l.
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 54 cm / 8,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

5.209.0077 Tubo 2,5 m	
6.205.0109	
3.754.0005	
5.212.0056	
3.754.0004	
3.754.0168	
3.754.0169	
3.754.0170	
5.212.0043	
5.212.0030	
5.212.0022 Kit 10 filtri Standard 1 pezzo	

Filtri opzionali:

- 5.212.0157 Filtro Cartridge
- 5.212.0158 Filtro HEPA
- 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti
- 5.212.0155 Filtro lavabile
- 5.212.0092 prefiltrato Nylon

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 120 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro in panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Accessori Ø 35.

Modello	Windy 120 IF
Codice	8.249.0001
Codice a barre	8013298066575
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	20 l./14 l./16 l.
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 54 cm / 8,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 174 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

5.209.0077 Tubo 2,5 m	
6.205.0109	
3.754.0005	
5.212.0056	
3.754.0004	
3.754.0168	
3.754.0169	
3.754.0170	
5.212.0043	
5.212.0030	
5.212.0022 Kit 10 filtri Standard 1 pezzo	

Filtri opzionali:

- 5.212.0157 Filtro Cartridge
- 5.212.0158 Filtro HEPA
- 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti
- 5.212.0155 Filtro lavabile
- 5.212.0092 prefiltro Nylon

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Windy 130 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW

PROFESSIONALE



- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica
- Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro lavabile • Cavo di alimentazione 7,5 m
- Accessori Ø 35.

5.209.0077 Tubo 2,5 m	
6.205.0109	
3.754.0005	
5.212.0056	
3.754.0004	
3.754.0168	
3.754.0169	
3.754.0170	
5.212.0155	
5.212.0030	
5.212.0022 Kit 10 filtri Standard 1 pezzo	

Filtri opzionali:

- 5.212.0043 Filtro panno
- 5.212.0157 Filtro Cartridge
- 5.212.0158 Filtro HEPA
- 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti
- 5.212.0092 prefiltro Nylon

Modello	Windy 130 PF
Codice	8.250.0014
Codice a barre	8013298068425
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	30 l./15 l./17 l.
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 79 cm / 11 Kg
Pallet	120 x 80 h 170 cm - 6 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 130 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro lavabile • Cavo di alimentazione 7,5 m • Accessori Ø 35.

Modello	Windy 130 IF
Codice	8.250.0001
Codice a barre	8013298066599
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	30 l./15 l./17 l.
Dimensioni imballo/peso	39 x 40 h 79 cm / 11 Kg
Pallet	120 x 80 h 170 cm - 6 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

5.209.0077 Tubo 2,5 m	
6.205.0109	
3.754.0005	
5.212.0056	
3.754.0004	
3.754.0168	
3.754.0169	
3.754.0170	
5.212.0155	
5.212.0030	
5.212.0022 Kit 10 filtri Standard 1 pezzo	

Filtri opzionali:

- 5.212.0043 Filtro panno
- 5.212.0157 Filtro Cartridge
- 5.212.0158 Filtro HEPA
- 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti
- 5.212.0092 prefiltra Nylon

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Windy 165 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


96
44
Cm
46

• Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

5.209.0021 Tubo 2,5 m	
6.205.0126	
3.754.0048	
3.754.0049	
3.754.0185	
3.754.0169	
3.754.0170	
3.752.0175	
5.209.0284 Filtro panno	

Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.212.0094 Filtro Nylon
- 5.212.0157 Filtro Cartridge
- 5.212.0158 Filtro cartuccia HEPA
- 5.212.0155 Filtro cartuccia lavabile

Modello	Windy 165 PF
Codice	8.263.0002
Codice a barre	8013298067633
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W Motore ad alta efficienza.
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l./30 l./40 l.
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 30,5 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Windy 165 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



- Motore ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante
- Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0185



3.754.0169



3.754.0170



3.752.0175



6.205.0151 Filtro panno



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.212.0094 Filtro Nylon
- 5.212.0157 Filtro Cartridge
- 5.212.0158 Filtro cartuccia HEPA
- 5.212.0155 Filtro cartuccia lavabile

MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	Windy 165 IF
Codice	8.263.0001
Codice a barre	8013298067626
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W Motore ad alta efficienza.
Depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
Portata aria	65 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l./30 l./40 l.
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 31,5 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 265 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



96
Cm
44
46

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica antiurto (PP)
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40.

5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



6.205.0151



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.209.0177 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

Modello	Windy 265 PF
Codice	8.239.0008
Codice a barre	8013298065561
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W
Depressione aspirazione	22 kPa / 2200 mm H ₂ O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l / 30 l / 40 l
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 19,8 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Windy 265 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



3.754.0084



3.754.0085



6.205.0151



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.209.0177 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon

96
44
Cm
46

- 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40.



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	Windy 265 IF
Codice	8.239.0001
Codice a barre	8013298065356
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mm H ₂ O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l./30 l./40 l.
Dimensioni imballo/peso	60 x 48 h 87 cm / 20,25 Kg
Pallet	120 x 100 h 186 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 365 IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



6.205.0151



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.209.0177 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon


SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

 100
51
Cm
62

- 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula
- Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40.

Modello	Windy 365 IR
Codice	8.240.0001
Codice a barre	8013298065318
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W
Depressione aspirazione	22 kPa / 2200 mm H ₂ O
Portata aria	195 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	65 l / 30 l / 40 l
Dimensioni imballo/peso	68 x 56 h 105 cm / 25 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Windy 278 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.2176



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon



- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in polipropilene antiurto
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40.
- Tubo scarico liquidi



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	Windy 278 PF
Codice	8.247.0002
Codice a barre	8013298066544
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W Motori ad alta efficienza.
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 24 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 278 IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.2176



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon

96
51
Cm
62

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40.
- Tubo scarico liquidi

Modello	Windy 278 IF
Codice	8.247.0001
Codice a barre	8013298066445
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W Motori ad alta efficienza.
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
Portata aria	130 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 26 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo


SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Windy 378 PF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



- 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in polipropilene antiurto • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40. • Tubo scarico liquidi

5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



3.754.0084



3.754.0085



5.509.2176



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon



SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	Windy 378 PF
Codice	8.256.0002
Codice a barre	8013298066810
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza.
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
Portata aria	195 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 25,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Windy 378 IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.2176



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon

99
51
Cm
62

• 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40.


SCUOTIFILTRO PNEUMATICO AD INVERSIONE DI FLUSSO

Modello	Windy 378 IR
Codice	8.248.0001
Codice a barre	8013298066452
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza.
Depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
Portata aria	195 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 29,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

 MAGGIORI
INFORMAZIONI


Zeus IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



85
51
Cm
62

5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0185



300 mm

3.754.0169



3.754.0170



6.205.0011



6.205.0008



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.212.0094 Prefiltro Nylon
- 5.212.0160 Filtro lavabile
- 5.212.0161 Filtro Cartridge
- 5.212.0162 Filtro HEPA

• **Motore bistadio silenzioso** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Zeus IF
Codice	8.215.0501
Codice a barre	8013298060764
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	21,6 kPa / 2200 mm H ₂ O
Portata aria	53 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	50 l / 21 l / 35 l
Dimensioni imballo/peso	64 x 54 h 92 cm / 21,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 197 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Domus PR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


99
51
Cm
62

- **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

Modello	Domus PR
Codice	8.213.0509
Codice a barre	8013298061983
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 30 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.0039



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
 - 5.212.0093 Prefiltro Nylon
 - 5.212.0021 Filtro lavabile
 - 5.212.0034 Filtro HEPA

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Domus IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.0039



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
 - 5.212.0093 Prefiltro Nylon
 - 5.212.0021 Filtro lavabile
 - 5.212.0034 Filtro HEPA

96
51
Cm
62

- **2 motori bistadio silenzianti** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Domus IF
Codice	8.216.0502
Codice a barre	8013298062089
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W motore silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H ₂ O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l / 35 l / 48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 28,61 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Domus IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


• **2 motori bistadio silenzianti** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.0039



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
 - 5.212.0093 Prefiltro Nylon
 - 5.212.0021 Filtro lavabile
 - 5.212.0034 Filtro HEPA

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	Domus IR
Codice	8.213.0501
Codice a barre	8013298060788
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W silenzianti, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 x 103 cm / 33,5 Kg
Pallet	120 x 80 x 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Taurus PR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



99
51
Cm
62

5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.0039



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
 - 5.212.0093 Prefiltro Nylon
 - 5.212.0021 Filtro lavabile
 - 5.212.0034 Filtro HEPA

• **3 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Taurus PR
Codice	8.212.0508
Codice a barre	8013298062027
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Portata aria	162 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 34,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Taurus IR

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


5.209.0021 Tubo 2,5 m



6.205.0126



3.754.0048



3.754.0049



3.754.0083



400 mm

3.754.0084



3.754.0085



5.509.0039



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
 - 5.212.0093 Prefiltro Nylon
 - 5.212.0021 Filtro lavabile
 - 5.212.0034 Filtro HEPA

99
51
Cm
62

• **3 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Taurus IR
Codice	8.212.0501
Codice a barre	8013298060795
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Portata aria	162 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 x 103 cm / 34,5 Kg
Pallet	120 x 80 x 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Perché maggior superficie filtrante non è garanzia di un miglior funzionamento?

Nel campo professionale o industriale, crescono le aspettative di produttività, resistenza e ritorno dell'investimento. L'aspiratore ideale sarebbe quindi una macchina che filtra qualsiasi sporco (anche il più fine) potendo lavorare continuamente, senza dover pulire il filtro e senza alcun intervento di manutenzione. In che modo si riesce ad avvicinarsi a questa situazione ideale è meno importante del risultato effettivo che posso offrire con la macchina. In questo senso non serve una capacità filtrante elevata se comunque il filtro si intasa più rapidamente e più frequentemente devo interrompere il lavoro per ripulirlo. Nelle nostre macchine abbiamo lavorato alla prevenzione del problema (impedire che lo sporco raggiunga il filtro rapidamente) piuttosto che alla soluzione a posteriori (dato che il filtro si intasa rapidamente, ne estendo la superficie per prolungarne l'efficacia). Non è importante quanto esteso è un filtro, ma per quanto può lavorare la macchina senza che il filtro si intasi....In questo non siamo inferiori a nessuno.

Quando serve più portata o quando più depressione?

La portata aiuta il trasporto dello sporco attraverso i condotti. All'aumentare della lunghezza del tubo di aspirazione è preferibile avere una macchina con una superiore portata. Anche se lo sporco residuo è leggero, meglio avere più portata che depressione: la velocità in ingresso dell'aria nella macchina sarà più bassa e quindi più difficile che lo sporco raggiunga rapidamente il filtro. Nel caso invece di residui con un alto peso specifico, la depressione è determinante e più importante della portata, al fine di riuscire a vincere la forza di gravità dello sporco aggregato alla superficie.

SMX-R 80

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW



- 0.156.0019 Riduzione Ø 70 Ø 50
- 5.509.0039 Filtro panno

La macchina viene fornita senza tubi flex e accessori

Set minimo opzionale per far funzionare l'unità:

- 6.205.0049 3m EVA Ø50 Tubo completo (1x)
- 0.144.0017 Lancia piatta Ø 50

Optional:

Kit 1 pulizia industriale 6.205.0221

- 2 x manicotti in gomma
- Tubo flex EVA conduttivo mt 4 Ø50
- Doppia curva Ø50 acciaio cromato
 - Spazzola polvere inox
 - Lancia piatta Ø50
 - Lancia pennello Ø50

Kit 2 pulizia set oli/trucoli 6.205.0222

- 2 x manicotti in gomma
- Tubo flex PUR antistatico mt 4 Ø50
 - Cestello separa trucioli inox
- Lancia tonda gomma antistatica Ø50

• **3 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Scuotifiltro manuale • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Valvola a galleggiante • Vano porta accessori integrato • Struttura in acciaio antiribaltamento • Ruote antitraccia

Modello	SMX-R 80 3-36S DS
Codice	8.264.0003
Potenza W	3000
Numero/Tipo motori	3 x universale bistadio
Depress. Colonna max	24 kPa (2400 mmH ₂ O)
Portata aria	162 l/s
Volume raccolta	80 l
Pressione sonora	76 dB(A)
Tensione	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
Ingresso ø - Tipo	70 mm - Diritto
Capacità filtrante/Superficie	5 µm/ 4460 cm ²
Dim. imballo/Peso	68x58x130 cm/45Kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI!





Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Presca per elettrodomestici	Pagina
LAVAMOQUETTE ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
GBP 20	8.204.0073	1400 W	270	27	70	20	-	131
GBP 20 PRO	8.204.0066	1400 W	270	27	70	20	-	132
JUPITER	0.065.0001	1400 W	230	23	50	6,5	-	133
APOLLO IF	8.220.0501	1400 W	220	21,6	53	50	-	134
SOLARIS IF	8.221.0508	2400 W	224	22,4	108	78	-	135
COSTELLATION IR	8.221.0518	2400 W	224	22,4	108	78	-	136

GBP 20

ACCESSORI IN DOTAZIONE



NEW

SEMIPROFESSIONALE

**LAVA
INTERNI AUTO
TAPPETINI
SEDILI**



3 in 1
**Lavamoquette,
polvere e liquidi**

- Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per sedili auto/tappetini/ moquettes, divani e poltrone.
- Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass.
- Serbatoio acqua e detergente integrato
- Pompa detergente da max 0,25 l/min. 2 bar max -16 W
- Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia.
- Cavo di alimentazione 4 m
- Tubo flex 2 m



2 m

5.209.0183
+ 5.211.0092



2 x cod. 3.753.0072

3.754.0188



3.754.0189



3.754.0005



5.212.0056



5.209.0192



5.209.0186



5 filtri raccoglitori cod 5.212.0016
Standard 1 pezzo



6.205.0011



Filtri opzionali:

- 3 filtri panno cod 5.212.0101
- Filtro cartuccia cartridge cod 5.212.0161
- Filtro cartuccia lavabile cod 5.212.0160
- Filtro cartuccia Hepa cod 5.212.0162
- Confezione textil 2l cod 3.601.0052

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Modello	GBP 20
Codice	8.204.0073
Codice a barre	8013298068289
Potenza assorbita	1200 W (max1400 W)
Depressione colonna	270 mbar -27 kPa
Portata	70 l/s
Capacità serbatoio detergente/Fusto	2 lt./20 lt.
Dim. imballo/Peso	40 x 39 h 64 cm / 8,6 Kg
Pallet	120 x 80 h 205 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

GBP 20 Pro

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



64
39
Cm
40

6.205.0203
Tubo 2 m



6.205.0109



5.209.0193



5.209.0187



3.754.0004



5.212.0056



3.754.0005



3.754.0189



3.754.0188



5.212.0016-5 filtri raccoglitori
Standard 1 pezzo



6.205.0011



5.212.0160



Optional:

- Confezione 12 textil 2l
cod 0.010.0031
- Confezione textil 2l
cod 3.601.0052

• Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per sedili auto/ tappetini/ moquettes, divani e poltrone. • Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass. • Pompa detergente da 48W - 0,7 l/m - 5 bar • Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia. • Cavo elettrico 4 m • Filtro lavabile

Modello	GBP 20 Pro
Codice	8.204.0066
Codice a barre	8013298065400
Alimentazione	230V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	27 kPa/2700 mmH ₂ O
Portata aria	70 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	20 l.
Dimensioni imballo/peso	40 x 39 h 64 cm / 9,75 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Jupiter

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


0.965.0003 Tubo 2,5 m



0.965.0004 - 2x



0.965.0001



0.965.0002



Optional:

- Confezione 12 textil 2l cod 0.010.0031
- Confezione textil 2l cod 3.601.0052



• Macchina estrazione iniezione con serbatoio antischiuma integrato • Ideale per la pulizia di tappeti, moquette e imbottiture di poltrone in uffici, studi, case • Ideale per la pulizia dei sedili e degli interni auto. • Serbatoio acqua pulita ed acqua di recupero di 6,5 litri con coperchio trasparente per tenere sempre sotto controllo i livelli, estraibili singolarmente per una comodità di riempimento e pulizia dopo l'utilizzo • Funzione iniezione e quella di aspirazione sono attivabili singolarmente • Funzione iniezione attivabile direttamente dall'impugnatura • Cavo di alimentazione 7,5 m che garantisce un ampio raggio d'azione • Grandi ruote gommate antitraccia • Pompa detergente da 0,8 l/m • Serbatoio anti-schiuma integrato per utilizzare la macchina con tutti i tipi di detergente e per la massima protezione del motore di aspirazione.

Modello	Jupiter
Codice	0.065.0001
Codice a barre	8013298191871
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1100 (1400) W
Depressione aspirazione	23 kPa/2300 mmH ₂ O
Portata aria	50 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	6,5 l./5 l./6 l.
Dimensioni imballo/peso	55 x 35 h 64 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 4 pz x strato 12 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Apollo IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



6.205.0129 Tubo 2,5 m



6.205.0132



5.209.0143



6.205.0011



6.205.0008



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
 - 5.212.0094 Prefiltro Nylon
 - 5.212.0160 Filtro lavabile
 - 5.212.0161 Filtro Cartridge
 - 5.212.0162 Filtro HEPA
- Confezione 12 textil 2l cod 0.010.0031
- Confezione textil 2l cod 3.601.0052

• **Motore bistadio silenziato** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (1 pompa da 26W – 1,2 l/m – 2,5 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Apollo IF
Codice	8.220.0501
Codice a barre	8013298061198
Alimentazione	220-240V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	21,6 kPa / 2200 mm H ₂ O
Portata aria	53 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	50 l / 21 l / 35 l
Dimensioni imballo/peso	64 x 54 h 92 cm / 24 Kg
Pallet	120 x 80 h 197 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



Solaris IF

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


6.205.0129 Tubo 2,5 m



6.205.0132



5.209.0143



5.509.0039



Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon
- 5.212.0021 Filtro lavabile
- 5.212.0034 Filtro HEPA
- Confezione 12 textil 2l cod 0.010.0031
- Confezione textil 2l cod 3.601.0052

96
51
Cm
62

• **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (2 pompe da 48W - 0,7-1 l/m - 7 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio di raccolta • Serbatoio detergente 25 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Solaris IF
Codice	8.221.0508
Codice a barre	8013298063291
Alimentazione	230V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2200 (2400) W motore silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H ₂ O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l / 35 l / 48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 33 Kg
Pallet	120 x 80 h 220 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Costellation IR



ACCESSORI IN DOTAZIONE



PROFESSIONALE



• **2 motori bistadio silenziosi** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (2 pompe da 48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraçcia • Accessori Ø 40

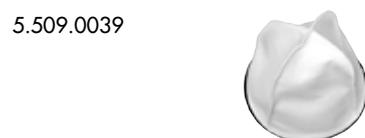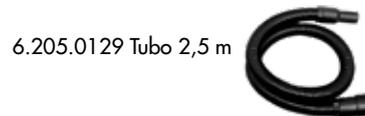

Filtri opzionali:

- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon
- 5.212.0021 Filtro lavabile
- 5.212.0034 Filtro HEPA
- Confezione 12 textil 2l cod 0.010.0031
- Confezione textil 2l cod 3.601.0052

Modello	Costellation IR
Codice	8.221.0518
Codice a barre	8013298065844
Alimentazione	230V ~ 50Hz
N° motori - potenza (max)	2 - 2200 (2400) W motore silenzioso, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H2O
Portata aria	108 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l / 35 l / 48 l
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 37 Kg
Pallet	120 x 80 h 220 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI INFORMAZIONI



Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili

Accessori aspirazione Ø 35 mm opzionali



A	5.212.0056	8013298100576	Pennello rotondo Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Whisper, Windy 120/130/Pro worker	1 pezzo
B	5.212.0044	8013298100439	Adattatore multidiametro Ø 35 - Per: Vac, Rudy, WTP, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo
C	5.212.0045	8013298100446	Spazzola per termosifoni - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Whisper, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo
D	5.212.0248	8013298102006	Bocchetta - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo
D	5.212.0249	8013298102013	Bocchetta con setole - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Windy 120/130/ Pro worker	1 pezzo



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.


5.212.0101	8013298101030	Filtro panno - Per: Vac, Rudy, WTP, GBP, Swimmy, Windy 120/130	3 pezzi
------------	---------------	---	---------

Pre filtro supplementare

Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.



5.212.0096	8013298100972	Prefiltro supplementare - Per: Vac, Rudy, WTP, Windy 120/130	1 pezzo
5.212.0095	8013298100965	Prefiltro supplementare - Per: GBP, Swimmy	1 pezzo

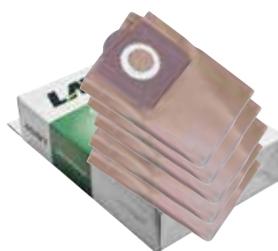

Filtro raccogliore

Filtro raccogliore, trattiene lo sporco grossolano, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.

5.212.0016	8013298010547	Filtro raccogliore - Per: WTP 20, GBP	5 pezzi
5.212.0049	8013298100514	Filtro raccogliore - Per: WTP 30, Swimmy	5 pezzi
5.212.0022	8013298100279	Filtro raccogliore - Per: WTP, WD 255, Windy 120/130/165	10 pezzi
5.212.0140	8013298101160	Filtro raccogliore - Per: Vac, Rudy	5 pezzi
5.212.0146	8013298101184	Filtro raccogliore in microfibra - Per: WTP 20, WTP 30	5 pezzi
5.212.0165	8013298101344	Filtro raccogliore in microfibra - Per: Pro worker	5 pezzi



Filtro panno con guarnizione

Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0043	8013298100422	Filtro panno - Per: WTP 20 X, WTP 30, (no per WTP 20 P) Windy 120/130	1 pezzo
6.205.0151	8013298101047	Filtro panno - Per: WD 255	1 pezzo

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili



Prefiltro Nylon polveri fini

Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

5.212.0092	8013298100934	Filtro polveri fini - Per: WTP 20 X, WTP 30, (no per WTP 20 P) Windy 120/130	1 pezzo
5.212.0093	8013298100941	Filtro polveri fini - Per: WD 255	1 pezzo

Filtro cartridge



Filtro Cartridge, la forma a pieghere permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

5.212.0157	8013298101269	Filtro cartridge - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130	1 pezzo
5.212.0161	8013298101306	Filtro cartridge - Per: GBP, Swimmy	1 pezzo



Filtro HEPA

Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

5.212.0158	8013298101276	Filtro HEPA - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130/165	1 pezzo
5.212.0162	8013298101313	Filtro HEPA - Per: GBP, Swimmy	1 pezzo



Filtro lavabile

Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua

5.212.0155	8013298101245	Filtro lavabile - Per: Vac, WTP 20, WTP 30, WTP 50, Windy 120/130/165	1 pezzo
5.212.0160	8013298101290	Filtro lavabile - Per: GBP, Swimmy	1 pezzo
6.205.0195	8013298101375	Kit 8 pz con espositore da banco - Per: Vac, WTP 20, WTP 30	1 pezzo



Filtro in spugna

Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.

5.212.0030	8013298100347	Filtro in spugna - Per: Vac, WTP 20, WTP 30 Windy 120/130/160/165	1 pezzo
6.205.0011	8013298100149	Filtro in spugna - Per: GBP, Swimmy	1 pezzo

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili



Tubo flessibile

6.205.0014	8013298100170	Tubo flessibile 2m - Per: WTP (no WTP 50)	1 pezzo
6.205.0015	8013298100187	Tubo flessibile 4m - Per: WTP (no WTP 50)	1 pezzo
6.205.0238	8013298102099	Tubo flessibile senza curva 2m - Per: Vac, Rudy	1 pezzo

Tubo prolunga



5.212.0253	8013298102051	Tubo prolunga cromato Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby	1 pezzo
------------	---------------	---	---------



5.212.0254	8013298102068	Tubo prolunga in PVC Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby	1 pezzo
------------	---------------	--	---------



5.212.0255	8013298102075	Tubo prolunga estensibile - Per: Tutti gli aspiratori hobby	1 pezzo
------------	---------------	--	---------

Accessori pavimento



5.212.0252	8013298102044	Accessorio polvere liquidi Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby	1 pezzo
------------	---------------	--	---------



5.212.0251	8013298102037	Spazzola combinata Ø 35 - Per: Tutti gli aspiratori hobby	1 pezzo
------------	---------------	--	---------

**Tubo flessibile Ø 35**

Codice	Descrizione	m	Ø	
3.753.0063	Matassa tubo flex Ø35 mm	30	35	

Codice	Descrizione	Ø	
--------	-------------	---	--



3.752.0118	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto)	35	
------------	---	----	--



3.752.0028	Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato accessorio)	35	
------------	--	----	--



3.753.0077	Manicotto/impugnatura curva con valvola	35	
------------	---	----	--

**Tubo flessibile Ø 40**

Codice	Descrizione	m	Ø	
3.753.0038	Matassa tubo flex Ø40 mm	30	40	

Codice	Descrizione	Ø	
--------	-------------	---	--



3.754.0047	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto)	40	
------------	---	----	--



3.754.0046	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato accessorio)	40	
------------	--	----	--

Tubo flessibile completo Ø 40

Codice	Descrizione	m	Ø	
5.209.0082	Tubo flessibile completo	5	40	
6.205.0130	Tubo flessibile per Iniezione/estrazione	5	40	
6.205.0131	Tubo flessibile per Iniezione/estrazione	10	40	



Ø 40 Distanziale per sacchetto di plastica 58 l. (per modelli Windy 278-378/ Domus / Taurus / Solaris / Costellation). Questo accessorio è necessario quando si utilizza il sacchetto di raccolta: l'uso del sacchetto di raccolta non è possibile senza distanziale in PVC.

L'uso del sacchetto collettore garantisce una facile pulizia del filtro e la sua rapida sostituzione quando necessario, risparmiando tempo anche durante l'operazione di pulizia del serbatoio.

Distanziale in PVC

Codice 0.110.0021



Bocchetta frontale fissa completa Ø 40 (solo per modelli Domus IR/ Taurus PR/ Taurus IR/ Costellation IR/ Windy 378)

Un set composto da un accessorio speciale e da uno tergipavimenti anteriore e uno posteriore, più un tubo flessibile di collegamento per consentire un'aspirazione facile e veloce dei liquidi dal pavimento.

0.911.0210 tergipavimenti anteriore con fori
0.911.0211 tergipavimenti posteriore senza fori

Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)

Codice 0.110.0062



Spazzola turbo Ø 35

Codice 3.754.0081



Spazzola turbo Ø 35 - 270 mm (per modelli: Silent, Windy 120, Windy 130 e PRO Worker)
Questa speciale spazzola garantisce risultati ottimali, perché ha una piccola spazzola rotante interna che effettua un'azione spazzante che agevola la fase di aspirazione.

Dispositivo antischiuma

Codice 0.110.0020



Dispositivo antischiuma (per modelli Windy 265, Windy 365, Windy 278, Windy 378, Zeus, Domus, Taurus, Apollo, Solaris e Costellation)

Questo dispositivo evita la formazione della schiuma che può influire negativamente sul funzionamento del galleggiante



Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Scuofiltro pneumatico	Pagina
ASPIRACENERE								
ASHLEY 111	8.254.0007	800 W	130	13	27	18	-	143
ASHLEY 411	8.254.0008	1000 W	150	15	30,4	18	-	144
ASHLEY 901	8.245.0010	1000 W	150	15	30,4	18	SI	145
ASHLEY 1000 Premium EVO	8.245.0012	1000 W	150	15	30,4	20	SI	146

Ashley 111

ACCESSORI IN DOTAZIONE



37
Cm → 27

Ashley 111 è l'aspiraceneri compatto LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro panno • Tubo flex in metallo rivestito da 1 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



1 m

6.205.0099



3 filtri panno ceneri cod
5.212.0091
Standard 1 pezzo

Filtri opzionali:

- Filtro cartuccia lavabile cenere cod 5.212.0152
- 3 prefiltri supplementari cod 5.212.0168

Modello	Ashley 111
Codice	8.254.0007
Codice a barre	8013298067671
Potenza assorbita/Tensione	600 W (max 800)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	130 mbar - 13 kPa
Portata	27 l/s
Capacità fusto	18 lt.
Dim. imballo/Peso	32 x 32 h 39 cm / 3,69 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 9 pz x strato 54 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Ashley 411

ACCESSORI IN DOTAZIONE



CON REGOLAZIONE DEL FLUSSO



6.205.0099

Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 5.212.0152

37
27
Cm

Ashley 411 è l'aspiracenere LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue.

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro a cartuccia lavabile • Tubo flex in metallo rivestito da 1m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Ashley 411
Codice	8.254.0008
Codice a barre	8013298067688
Potenza assorbita/Tensione	800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	18 lt.
Dim. imballo/Peso	32 x 32 h 39 cm / 3,92 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 9 pz x strato 54 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

MAGGIORI
INFORMAZIONI!

Ashley 901

ACCESSORI IN DOTAZIONE



43
33
Cm

Scuotifiltro pneumatico.

Ashley 901 è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.

GUARDA IL VIDEO



6.205.0099



Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 5.212.0153



Prefiltro supplementare 3 pezzi
cod 5.212.0168 Standard 1 pezzo

Filtri opzionali:

- 3 filtri panno ceneri cod 5.212.0091

Ashley 901 è studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1m • Prefiltro polveri fini.

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Ashley 901
Codice	8.245.0010
Codice a barre	8013298066629
Potenza assorbita/Tensione	800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	18 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 4,7 Kg
Pallet	120 x 80 h 185 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

MAGGIORI INFORMAZIONI!



Ashley 1000 Premium Evo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Scuotifiltro pneumatico.

Ashley 1000 Premium EVO è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.



6.205.0177

5.212.0176



Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 5.212.0153



Prefiltro polveri fini
cod 5.212.0135



Filtri opzionali:

- 3 filtri panno ceneri
cod 5.212.0091
- 3 prefiltri supplementari
cod 5.212.0168

• Ashley 1000 Premium EVO è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Prefiltro polveri fini • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5 m • Robusto carrello a 4 ruote • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5,4 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Ashley 1000 Premium EVO
Codice	8.245.0012
Codice a barre	8013298067916
Potenza assorbita/Tensione	800 W (max 1000 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	40 x 39 h 55 cm / 6 Kg
Pallet	120 x 80 h 177 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Accessori aspiracenere esonibili



5.212.0055 8013298100569 Spazzola setole in acciaio Ø 35 - Per: **tutti gli aspiracenere Lavor**

Accessori opzionali

Accessori per aspiracenere: indispensabili per grattare e aspirare tutte le incrostazioni da camini, barbecue, stufe ecc.



Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0091 8013298100927 Filtro panno ceneri - Per: **Ashley 111, 411, 901, 1000** 3 pezzi

Pre filtro supplementare



Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

5.212.0096 8013298100972 Prefiltro supplementare - Per: **Ashley 111, 411, 901, 1000** 1 pezzo

5.212.0168 8013298101405 Prefiltro supplementare - Per: **Ashley 111, 411, 901, 1000** 3 pezzi

Filtro lavabile

Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua



5.212.0153 8013298101221 Filtro lavabile cenere - Per: **Ashley 901, 1000** 1 pezzo

6.205.0193 8013298101351 Kit 8 filtri con **espositore da banco** - Per: **Ashley 901, 1000** 1 pezzo

5.212.0152 8013298101214 Filtro lavabile cenere - Per: **Ashley 111, 411** 1 pezzo

6.205.0194 8013298101368 Kit 8 filtri con **espositore da banco** - Per: **Ashley 111, 411** 1 pezzo

Detergente per stufe



Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni. Pensato per pulire e sgrassare a fondo i vetri dei caminetti e delle stufe, elimina il fumo nero ed ogni residuo carbonioso. Confezione da 0,75 Litri.

0.010.0038 8013298012763 Detergente per stufe 15 pezzi



Tubo flessibile

6.205.0177 8013298101467 Tubo flessibile 1,5m - Per: - **Tutti gli aspiracenere** 1 pezzo

6.205.0099 8013298101450 Tubo flessibile 1m - Per: - **Tutti gli aspiracenere** 1 pezzo



Modelli:	Codice	Motore aspirazione max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Scuotifiltro pneumatico	Pagina
ASPIRATORI MULTIFUNZIONE								
FREDDY 4 IN 1	8.243.0003	1200 W	180	18	35	20	SI	149
POKER 4 IN 1	8.243.0027	1400 W	180	18	30	25	SI	150
KOMBO 4 IN 1	8.243.0024	1200 W	180	18	30	14+14	SI	151

Freddy

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante. • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

4 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- ASPIRALIQUIDI
- SOFFIATORE

GUARDA IL VIDEO



6.205.0099



3.753.0121



2 x 3.753.0072

3.754.0005



3.754.0249



Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 5.212.0154



5.212.0030



Filtri opzionali:

- 5 filtri raccoglitori
cod 5.212.0140
- 3 filtri panno
cod 5.212.0101
- Filtro cartuccia cartridge
cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia lavabile
cod 5.212.0155
- Filtro cartuccia Hepa
cod 5.212.0158
- 3 prefiltri supplementari
cod 5.212.0168

Modello	Freddy
Codice	8.243.0003
Codice a barre	8013298065349
Potenza assorbita/ Tensione	1000 W (max 1200 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm / 6 Kg
Pallet	120 x 80 h184 cm - 6 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Poker




56
37
Cm

Poker 4 in 1 è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • **Fusto in acciaio inox** • Filtro in microfibra + filtro per polveri fini • Filtro circolare in metallo • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Modello	Poker
Codice	8.243.0027
Codice a barre	8013298066186
Potenza assorbita/ Tensione	1200 W (max 1400W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	30 l/s
Capacità fusto	25 lt.
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 64 cm / 7,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

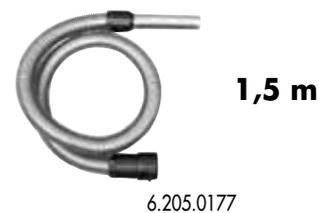

Filtri opzionali:

- Filtro cartuccia lavabile cenere cod 5.212.0153
- Filtro cartuccia lavabile cod 5.212.0156
- 3 prefiltri supplementari cod 5.212.0168

MAGGIORI INFORMAZIONI!




Kombo

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- 4 in 1**
- ASPIRACENERE
 - ASPIRAPOLVERE
 - ASPIRALIQUIDI
 - SOFFIATORE

**+ PREFILTRO
PER POLVERI
FINI**

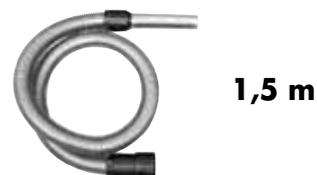

6.205.0177



3.753.0121



2 x 3.753.0072

3.754.0005



cod. 3.754.0249



Filtro cartuccia lavabile cenere
cod 5.212.0154



Prefiltro Nylon
cod 5.212.0135



5.212.0030



60
37
Cm

Kombo è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini • Filtro diaframma in metallo • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Modello	Kombo
Codice	8.243.0024
Codice a barre	8013298065967
Potenza assorbita/ Tensione	1000 W (max 1200 W)/230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	30 l/s
Capacità fusto	14 + 14 lt.
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 71 cm / 8 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Filtri opzionali:

- 3 filtri panno
cod 5.212.0101
- Filtro cartuccia cartridge
cod 5.212.0157
- Filtro cartuccia lavabile
cod 5.212.0155
- Filtro cartuccia Hepa
cod 5.212.0158
- 3 prefiltri supplementari
cod 5.212.0168

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Accessori aspiratori multifunzione esonibili

Pennello rotondo



5.212.0056 8013298100576 Pennello rotondo setole Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione Lavor**

Pennello rotondo con setole in acciaio



5.212.0055 8013298100569 Spazzola in acciaio Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione Lavor**

Spazzola per termosifoni



5.212.0045 8013298100446 Spazzola per termosifoni - Per: **tutti i multifunzione Lavor**

Filtro panno



La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0101 8013298101030 Filtro panno - Per: **Freddy 4in1, Poker 4in1 e Kombo 4in1** 3 pezzi

Pre filtro supplementare




Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

5.212.0096 8013298100972 Prefiltro supplementare - Per: **tutti i multifunzione Lavor** 1 pezzo

5.212.0168 8013298101405 Prefiltro supplementare - Per: **tutti i multifunzione Lavor** 3 pezzi

Accessori aspiratori multifunzione esponibili

Filtro raccogliitore

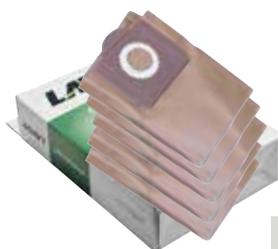

Filtro raccogliitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.

5.212.0140 8013298101160 Filtro raccogliitore - Per: **Freddy 4 in 1** 5 pezzi

Prefiltro polveri fini



Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

5.212.0135 8013298101153 Filtro polveri fini - Per: **Poker 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro cartridge



Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

5.212.0157 8013298101269 Filtro cartridge - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro HEPA



Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

5.212.0158 8013298101276 Filtro HEPA - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Accessori aspiratori multifunzione esponibili

Filtro lavabile



Filtri lavabili, uniscono tutti i vantaggi dei filtri a cartuccia alla praticità nell'utilizzo sia con residui asciutti che liquidi, si puliscono anche con acqua.

5.212.0155	8013298101245	Filtro lavabile - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo
5.212.0156	8013298101252	Filtro lavabile - Per: Poker 4 in 1	1 pezzo
6.205.0195	8013298101375	Kit 8 pz con espositore da banco - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo
6.205.0193	8013298101351	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Poker 4 in 1	1 pezzo

Filtro lavabile per cenere



Filtri lavabili per cenere con retina metallica esterna di protezione, pratici nell'utilizzo, si puliscono anche con acqua.

5.212.0154	8013298101238	Filtro lavabile <u>cenere</u> - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo
5.212.0153	8013298101221	Filtro lavabile <u>cenere</u> - Per: Poker 4 in 1	1 pezzo
6.205.0194	8013298101368	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Free Vac 1.0	1 pezzo



Filtro in spugna

Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.

5.212.0030	8013298100347	Filtro in spugna - Per tutti i multifunzione Lavor	1 pezzo
------------	---------------	---	---------



Tubo flessibile in metallo

6.205.0177	8013298101467	Tubo flessibile 1,5m - Per: - Tutti i multifunzione	1 pezzo
6.205.0099	8013298101450	Tubo flessibile 1m - Per: - Tutti i multifunzione	1 pezzo



Tubo flessibile

6.205.0238	8013298102099	Tubo flessibile senza curva 2m - Per: Tutti i multifunzione	1 pezzo
------------	---------------	--	---------



Espositore universale in cartone a 2 cassette per filtri aspiratori e aspiracenere.

Pratico e robusto espositore in cartone a 2 cassette per presentare in modo ordinato e semplice tutta la gamma di filtri Lavor per aspiratori polvere e liquidi e aspiracenere.

Adatto per tutti i tipi di filtri

Dimensioni aperto: 60x40x150 cm di altezza

Dimensioni chiuso: 60x40x75 cm di altezza

Per ordinarlo:

2 x 7.197.0376 cassetto

1 x 7.197.0375 base



Espositore da banco

Nuovo espositore da banco, contenente 8 confezioni di filtri a cartuccia lavabili

Pratico e robusto espositore in cartone da banco per presentare in modo ordinato e semplice tutta la gamma di filtri Lavor per aspiratori polvere e liquidi, multifunzione e aspiracenere.

6.205.0195	8013298101375	Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili polvere e liquidi - Per: Vac, WTP 20, WTP 30	1 pezzo
6.205.0193	8013298101351	Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili aspiracenere - Per: Ashley 901, 1000	1 pezzo
6.205.0194	8013298101368	Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili aspiracenere - Per: Ashley 1.2, 410	1 pezzo
6.205.0195	8013298101375	Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili multifunzione - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo
6.205.0193	8013298101351	Kit 8 pz Filtri cartuccia lavabili multifunzione - Per: Poker 4 in 1	1 pezzo


Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

	codice	descrizione	Var 20 S	CF 30 EM	WT 20 P	WT 20 X	WT 30 X	WT 30 XE	WTP 50 XE	GNX 32	WD 255 XE
	3.753.0078	tubo flex 4 m. Ø 35			O	O	O	S			
	5.209.0021	tubo flex 2,5 m. Ø 40									S
	5.209.0124	tubo flex m. 5 Ø 35 completo							S		
	5.209.0109	tubo flex 2,5m. Ø 50									
	5.211.0038	kit tubo flex 2m. con impugnatura Ø 35									
	3.753.0075	tubo flex 2m. con impugnatura curva			S	S	S	O			O
	5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva			O	O	O	O			O
	3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35	S	S							
	3.753.0125	tubo flex 2m. con impugnatura dritta Ø 35	O	O							
	3.753.0126	tubo flex 2,5m. con impugnatura dritta Ø 35	O	O							
5.209.0210	tubo flex 2m. Ø 35										
	3.753.0072	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	S	S	S	S	S	O			O
	3.753.0099	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35 rinforzato									
	3.753.0129	tubo prolunga rig. alluminio m. 0,49 Ø 35	O	O	O	O	O	O			O
	6.205.0109	2x tubo acciaio cromato Ø 35	O	O	O	O	O	S	S	S	
	3.753.0103	tubo in metallo telescopico Ø 35	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.753.0110	tubo acciaio cromato Ø 40									S
	3.753.0109	tubo acciaio curvo cromato Ø 40									S
	3.753.0003	impugnatura (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)	O	O	O	O	O	S	S	O	
	3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi	S	S							
	6.205.0117	KIT con spazzola e 3 inserti:	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.754.0188	corpo spazzola Ø 35	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.754.0189	inserto per polvere									
	3.754.0203	inserto per polvere									
	3.754.0191	inserto per polvere/liquidi	O	O	S	S	S	S	S	S	
	6.205.0121	KIT con spazzola Ø 40 e 2 inserti									S
	3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	O	O	O	O	O	O	O	O	S
	3.754.0281	spazzola rettangolare Ø 35 nera	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.754.0015	pennello Ø 35 nero	O	O	O	O	O	O	O	O	S
	3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	O	O	O	O	O	O	S	S	
	3.754.0202	bocchetta rettangolare piccola con setole									
	3.754.0005	lancia piatta Ø 35	S	S	S	S	S	S	S	S	
	3.754.0048	lancia piatta Ø 40									S
	5.209.0110	Bocchetta piccola per lavapiscine									
	5.209.0187	Bocchetta grande con ugelli									
	5.209.0186	Bocchetta piccola con ugello									
	4.208.0717	Gancio per tubo flex			O	S	S	S		O	

S = dotazione di serie

O = optional



Accessori aspiracenere/multifunzione

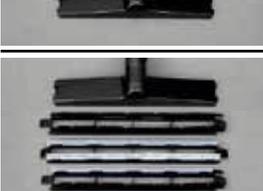	codice	descrizione	Ashley 111	Ashley 411	Ashley 901	Ashley 1000 Premium Evo	Freddy 4 in 1	Poker 4 in 1	Komboa 4 in 1
	3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35					S	S	S
	6.205.0014	tubo flex 2m. con impugnatura curva						O	O
	5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva						O	O
	6.205.0099	tubo flex acciaio 1 m. con lancia (3.753.0083 + 3.752.0171)	S	S	S	S	S	O	O
	6.205.0177	tubo flex acciaio 1,5 m. con lancia (3.753.0102 + 3.752.0171)	O	O	O	O	O	S	S
	3.753.0072	tubo prolunga rigido (1 pezzo) m. 0,45 Ø 35					S	S	S
	3.753.0039	tubo prolunga per soffiaggio							
	6.205.0109	2x tubo acciaio cromato Ø 35					O	O	O
	3.753.0103	tubo in metallo telescopico Ø 35					O	O	O
	3.753.0003	impugnatura (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)					O	O	O
	3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi					S	S	S
	6.205.0117	KIT con spazzola e 3 inserti:					O	O	O
	3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata					O	O	O
	3.754.0015	pennello Ø 35 nero	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0005	lancia piatta Ø 35	O	O	O	O	S	S	S

S = dotazione di serie

O = optional

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

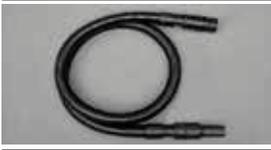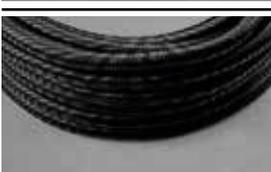	codice	descrizione	Pro worker EM	Silent	Whisper	GBP 20	GBP 20 Pro	Jupiter	Apollo IF	Solaris IF	Constellation IR	Windy 120 IF	Windy 130 IF	Windy 165 PF	Windy 165 IF	Windy 265 PF	Windy 265 IF	Windy 365 IR	Windy 278 PF	Windy 278 IF	Windy 378 PF	Windy 378 IR	
	5.209.0021	Tubo flessibile completo Ø 40 mm - 2,5m												S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	5.209.0082	Tubo flessibile completo Ø 40 mm - 5,0m												O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	6.205.0129	Tubo flessibile completo Ø 40 mm - 2,5m							S	S	S												
	5.209.0210	Tubo flessibile completo Ø 35 mm - 2m		S																			
	5.209.0077	Tubo flessibile completo Ø 35 mm - 2,5m			S							S	S										
	6.205.0126	KIT tubo prolunga + curva acciaio cromato Ø 40 mm												S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	6.205.0132	KIT tubi prolunga + accessorio tappeti Ø 40 mm							S	S	S												
	6.205.0109	KIT tubi prolunga Ø 35 mm	S								S	S											
	6.205.0187	KIT tubi prolunga Ø 35 mm		S	S																		
	3.754.0048	Lancia piatta 250 mm - Ø 40 mm												S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	3.754.0005	Lancia piatta 250 mm - Ø 35 mm	S	S	S						S	S											
	3.754.0049	Spazzola rotonda - Ø 40 mm												S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	3.754.0015	Spazzola rotonda - Ø 35 mm		S	S						S	S											
	3.754.0083	Corpo porta accessori Ø 40 mm/400 mm														S	S	S	S	S	S	S	
	3.754.0185	Corpo porta accessori Ø 40 mm/300 mm												S	S								
	3.754.0168	Corpo porta accessori Ø 30 mm/300 mm	S								S	S											
	3.754.0084	Accessorio setolato (per pavimenti) 400 mm														S	S	S	S	S	S	S	
	3.754.0169	Accessorio setolato (per pavimenti) 300 mm	S								S	S	S	S									
	3.754.0085	Accessorio per liquidi 400 mm														S	S	S	S	S	S	S	
	3.754.0170	Accessorio per liquidi 300 mm	S								S	S	S	S									
	3.754.0247	Accessorio per liquidi 300 mm																					
	3.754.0086	Accessorio per tappeti 400 mm												O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.754.0171	Accessorio per tappeti 300 mm									O	O	O	O									
	3.754.0046	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato accessorio)							O	O	O			O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.752.0028	Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato accessorio)		O	O	O	O	O				O	O										
	3.754.0047	Manicotto per tubo flex Ø40 mm (lato fusto)							O	O	O			O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.752.0118	Manicotto per tubo flex Ø35 mm (lato fusto)		O	O	O	O	O				O	O										
	3.753.0038	Matassa tubo flex Ø40 mm - lunghezza 30 m							O	O	O			O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	3.753.0063	Matassa tubo flex Ø35 mm - lunghezza 30 m		O	O	O	O	O				O	O										
	6.205.0008	Filtro in panno							S														
	5.509.0039	Filtro in panno																					
	5.509.1405	Filtro in panno per polveri fini								O	O								O	O	O	O	
	5.509.2176	Filtro in panno																		S	S	S	S
	6.205.0151	Filtro in panno												S	S	S	S	S					
	5.209.0207	Filtro in panno		S																			
	5.209.0009	Filtro in panno									S	O											
	5.212.0093	Filtro in nylon								O	O					O	O	O	O	O	O	O	
	5.212.0094	Filtro in nylon								O				O	O								
	5.209.0177	Filtro in panno per polveri fini														O	O	O					

S = dotazione di serie

O = optional

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

	codice	descrizione	Pro worker EM	Silent	Whisper	GPP 20	GPP 20 Pro	Jupiter	Apollo IF	Solaris IF	Castellation IR	Windy 120 IF	Windy 130 IF	Windy 165 PF	Windy 165 IF	Windy 265 PF	Windy 265 IF	Windy 365 IR	Windy 278 PF	Windy 278 IF	Windy 378 PF	Windy 378 IR	
	0.110.0020	Dispositivo antischiuma							○	○	○			○					○			○	
	5.212.0022	Kit filtri a sacco raccogliitore in carta (10 pezzi)							○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5.212.0023	Kit filtri a sacco raccogliitore in carta (10 pezzi)		○	○																		
	5.212.0161	Filtro cartridge 7 µm							S														
	5.212.0157	Filtro cartridge 7 µm										○	○	○	○								
	0.952.0054	Filtro M/E		S																			
	6.205.0011	Filtro in spugna							S														
	5.212.0030	Filtro in spugna										○	○	○	○								
	3.752.0032	Filtro in spugna					S																
	5.212.0160	Filtro lavabile					S		○														
	5.212.0055	Filtro lavabile										○	S	○	○								
	5.212.0021	Filtro lavabile								○	○									○	○	○	○
	5.212.0141	Filtro lavabile																					
	5.212.0162	Filtro HEPA							○														
	5.212.0158	Filtro HEPA										○	○	○	○								
	5.212.0034	Filtro HEPA 0,3 micron								○	○									○	○	○	○
	5.212.0163	Filtro HEPA			○																		
	3.752.0092	Filtro HEPA		S	S																		
	5.212.0149	Filtro sacco raccogliitore microfibra 10 pz		○	○																		

S = dotazione di serie

○ = optional



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Larghezza di lavoro	Serbatoio detergente	Serbatoio di raccolta	Voltaggio (V-Hz)	Max resa oraria (m ² /h)	Motore spazzola W	Pagina
LAVASCIUGA PAVIMENTI									
FIT	0.071.0001	70 W	350 mm	1,9 lt.	1,5 lt.	li-ion battery	1500	32	164
SPRINTER	8.501.0501	800 W	290 mm	2,8 lt.	5,6 lt.	230-50	1015	200	162
CRYSTAL CLEAN	8.501.0508	800 W	290 mm	2,8 lt.	5,6 lt.	230-50	1015	200	163
L1 36E	8.518.0068	400 W	360 mm	11 lt.	13 lt.	230-50	1260	370	165
L1 36B	8.518.0069	180 W	360 mm	11 lt.	13 lt.	12 V	1260	250	165
L1 36B Li	8.518.0075	180 W	360 mm	11 lt.	13 lt.	12 V	1260	250	165
L1.5 36E	8.581.0018	350 W	360 mm	15 lt.	16 lt.	220/240-50/60	1260	300	166
L1.5 36B	8.581.0016	270 W	450 mm	15 lt.	16 lt.	24 V	1260	400	166
L1.5 36B Li	8.581.0024	270 W	450 mm	15 lt.	16 lt.	24 V	1260	400	166
L4 45E	8.580.0032	700 W	450 mm	30 lt.	32 lt.	230-50	1600	300	167
L4 45B	8.580.0033	400 W	450 mm	30 lt.	32 lt.	24 V	1600	400	167
L4 45B Li	8.580.0039	400 W	450 mm	30 lt.	32 lt.	24 V	1600	400	167
L4 50B	8.527.0068	400 W	500 mm	44 lt.	60 lt.	24 V	2000	550	168
L4 50BT	8.527.0069	400 W	500 mm	44 lt.	60 lt.	24 V	2000	550	168

Descrizione



Made in Italy



Carica batterie



ECO



Indicatore di scarica e protezione batterie



1 spazzola




1 spazzola a rullo



Elettrovalvola



Sgancio rapido spazzola



Batteria



Servizio a domicilio

Sprinter

ACCESSORI IN DOTAZIONE



INCLUSI 4 FLACONI DI DETERGENTE CONCENTRATO



GUARDA IL VIDEO



6.505.0002
Spazzola Ø 100 mm



6.505.0001
lame Squeegee



5.509.0007
base di stazionamento



0.010.0037
4 x 100 ml detergente
concentrato

Optional:

- cod. 6.505.0009 Kit lavaggio moquette.
- cod. 4.512.0068 prolunga elettrica 15 m

113
37
Cm 37

- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione.

Modello	Sprinter
Codice	8.501.0501
Codice a barre	8013298120000
Larghezza di lavoro/squeegee	290/320 mm
Resa oraria (max)	1015 m ² /h
Alimentazione	230 V 50 Hz
Motore spazzola/motore aspirazione	200 W/800 W / 1428 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	2.8 l/5.6 l
Dim. imballo/Peso	116 x 40 h 36 cm / 13 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 2 pz x strato 10 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Crystal Clean



INCLUSI 4 FLACONI DI DETERGENTE CONCENTRATO



ACCESSORI IN DOTAZIONE



6.505.0002
Spazzola Ø 100 mm



5.509.0394
Spazzola morbida
Ø 100 mm



6.505.0001
lame Squeegee



5.509.0007
base di stazionamento



0.010.0037
4 x 100 ml detergente
concentrato

Optional:

- cod. 6.505.0009 Kit lavaggio moquette.
- cod. 4.512.0068 prolunga elettrica 15 m



- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.
- Lavaggio a caldo
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione.


Modello	Crystal Clean
Codice	8.501.0508
Codice a barre	8013298120123
Larghezza di lavoro/squeegee	290/320 mm
Resa oraria (max)	1015 m ² /h
Alimentazione	230 V 50 Hz
Motore spazzola/motore aspirazione	200 W/800 W / 1428 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	2.8 l/5.6 l
Dim. imballo/Peso	116 x 40 h 36 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 2 pz x strato 10 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Fit

ACCESSORI IN DOTAZIONE



**BATTERIA
AL LITIO**

NEW



0.971.0030
spazzola PP



0.971.0095
Lama anteriore
squeegee

0.971.0096
Lama posteriore
squeegee



0.971.0135
Carica batteria
UE



0.971.0071
batteria al litio



- Adatta per piccole/medie superfici, per uso domestico e per ambienti commerciali (uffici, negozi, palestre)
- Design compatto per un facile utilizzo
- Senza cavo con batteria al litio (standard)
- Equipaggiata con motore di aspirazione
- Maniglia regolabile in altezza
- Struttura pieghevole per riporla ovunque facilmente
- Spazzola cilindrica rotante ad alta velocità
- Serbatoio soluzione e recupero removibili
- Luci a LED anteriori e sugli interruttori on/off e acqua
- Interruttori azionamento a pedale
- Facilità di pulizia spazzola e serbatoi acqua
- Batteria al litio e caricabatteria inclusi


Modello	Fit 35B Li
Codice	0.071.0001
Codice a barre	8013298122769
Larghezza di lavoro/squeegee	350/422 mm
Resa oraria (max)	1500 m ² /h
Alimentazione	Batteria al litio 25,2V/6400mAh
Motore spazzola/motore aspirazione	32 W/70 W / 500 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	1.9 l/1.5 l
Dim. imballo/Peso	44,7 x 42,2 h 115,9 cm / 11,3 Kg
Pallet	120 x 100 h195 cm - 4 pz x strato 24 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



L1 36

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria



PROFESSIONALE



BATTERIA AL LITIO

Modello: L1 36B Li

5.511.2213 - Spazzola
PP Ø 360 mm - 14"4.508.1100 - Lama
anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 1.5 mm4.508.1101- Lama
posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 2.5 mm0.108.0061 -
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A
solo per modello codice:
8.518.00690.108.0086
Caricabatteria a bordo
UY360 12V 20A 110-
230V / 50/60Hz
solo per modello codice:
8.518.00751 x 0.107.0061
Batteria senza
manutenzione 12V MFP
50
65Ah C20/50Ah C-5
solo per modello codice:
8.518.00691 x 0.107.0090
Batteria al litio 12V 50Ah
705 Wh
solo per modello codice:
8.518.0075

Optional:

- cod. 4.512.0068 prolunga elettrica 1.5 m (mod. L1 36E)

MAGGIORI
INFORMAZIONI


- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (L1 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Leva sollevamento squeegee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.
- **Batteria e caricabatterie inclusi (L1 36B)**
- **Batteria al litio (L1 36B Li)**

Modello	L1 36E	L1 36B	L1 36B Li
Codice	8.518.0068	8.518.0069	8.518.0075
Codice a barre	8013298122363	8013298122370	8013298122868
Larghezza di lavoro/squeegee	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
Resa oraria (max)	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Alimentazione	230 V - 50 Hz	12 V (batteria e caricabatteria inclusi)	12 V (batteria al litio e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	370 W/400 W/850 mm H ₂ O	250 W/180 W/650 mm H ₂ O	250 W/180 W/650 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	11 l/13 l.	11 l/13 l.	11 l/13 l.
Dim. imballo/Peso	81 x 56 h 80 cm / 62 Kg	81 x 56 h 80 cm / 70 Kg	81 x 56 h 80 cm / 70 Kg
Pallet	81 x 56 x 92 cm - 1 pz	81 x 56 x 92 cm - 1 pz	81 x 56 x 92 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

97
43
Cm → 120

L1.5

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria



BATTERIA AL LITIO

Modello: L1.5 38B Li

PROFESSIONALE



5.511.2262 spazzola PP Ø 380 mm - 15" (38 B Li)

5.511.2213 spazzola PP Ø 360 mm - 14" (36 B- 36 E)



4.508.1100 Lama anteriore squeegee L.537 mm - sp. 1.5 mm

4.508.1101 Lama posteriore squeegee L.590 mm - sp. 3.0 mm



0.108.0076 Caricabatteria a bordo CBHD1 24V 5A

solo per modello codice: 8.581.0016



0.108.0089 Caricabatteria a bordo CBHD1 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz solo per modello codice: 8.581.0024



2x 0.107.0083 AGM NP3312 12 V 33 Ah C20/28 Ah C5 (solo per modello codice: 8.581.0016)



1x 0.107.0091 batteria al litio 24V 30Ah 700Wh solo per modello codice: 8.581.0024

Optional:

- cod. 4.512.0068 prolunga elettrica 15 m (mod. L1.5 36E)

MAGGIORI INFORMAZIONI




- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Sgancio rapido della spazzola • Serbatoio di recupero estraibile • Disponibile la versione a batteria (L1.5 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie • Batteria inclusa (L1.5 36B) • Leva sollevamento squeegee • Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria) • Indicatore livello acqua pulita
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti. • **Batteria e caricabatterie inclusi (L1.5 36B) • Batteria al litio (L1.5 38B Li)**

Modello	L1.5 36E	L1.5 36B	L1.5 38B Li
Codice	8.581.0018	8.581.0016	8.581.0024
Codice a barre	8013298122561	8013298122523	8013298122875
Larghezza di lavoro/squeegee	360 / 460 mm	360 / 460 mm	380 / 460 mm
Resa oraria (max)	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1350 m ² /h
Alimentazione	220/240 V - 50/60 Hz	24V (batteria e caricabatteria inclusi)	24V (batteria al litio e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	300 W/350 W/850 mm H ₂ O	400 W/270 W/850 mm H ₂ O	400 W/270 W/850 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	15 l/16 l.	15 l/16 l.	15 l/16 l.
Dim. imballo/Peso	98 x 47 h 99 cm / 57 Kg	98 x 47 h 99 cm / 70 Kg	98 x 47 h 99 cm / 70 Kg
Pallet	100 x 47 x 111 cm - 1 pz	100 x 47 x 111 cm - 1 pz	100 x 47 x 111 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

L4 45

ACCESSORI IN DOTAZIONE



solo per modelli a batteria



BATTERIA AL LITIO

Modello: L4 45B Li

PROFESSIONALE

5.511.2228
PP Spazzola Ø 430 mm
- 17"4.508.1319 Lama
anteriore squeegee 40 Th.4.508.1320 Lama
posteriore squeegee
40 Th.0.108.0073
Caricabatteria a bordo
24V 10A
(solo per modello codice:
8.580.0033)0.108.0089 Caricabatteria
a bordo 29,4V 12A 110-
230V 50/60Hzsolo per modello codice:
8.580.00392 x 0.107.0061
Batteria senza manutenzione
12 MFP 50 - 12V 50Ah(solo per modello codice:
8.580.0033)1 x 0.107.0091
Batteria al litio 24V 30
Ah 700Whsolo per modello
codice: 8.580.0039

Optional:

- cod. 4.512.0068 prolunga elettrica 15 m (mod. L4 45E)


MAGGIORI
INFORMAZIONI

- Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobili, quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici
- Regolazione del flusso detergente con interruzione automatica dell'erogazione
- Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°
- Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- **Batteria e caricabatterie inclusi (L4 45B)**
- **Batteria al litio (L4 45B Li)**


Modello	L4 45E	L4 45B	L4 45B Li
Codice	8.580.0032	8.580.0033	8.580.0039
Codice a barre	8013298122349	8013298122356	8013298122882
Larghezza di lavoro/squeegee	450 /540 mm	450 /540 mm	450 /540 mm
Resa oraria (max)	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
Alimentazione	230 V - 50 Hz	24V (batteria e caricabatteria inclusi)	24V (batteria al litio e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	300 W/700 W/1200 mm H ₂ O	400 W/400 W/1200 mm H ₂ O	400 W/400 W/1200 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	30 l/32 l.	30 l/32 l.	30 l/32 l.
Dim. imballo/Peso	117 x 58 h 78 cm / 88 Kg	117 x 58 h 78 cm / 94 Kg	117 x 58 h 78 cm / 94 Kg
Pallet	120 x 60 x 90 cm - 1 pz	120 x 60 x 90 cm - 1 pz	120 x 60 x 90 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

L5 50

ACCESSORI IN DOTAZIONE



STOP



CHARGER

solo per modelli a batteria



LEVEL

PROFESSIONALE

5.511.2238
Spazzola PP Ø 483
mm - 19"4.508.X468
Lama anteriore squeegee
L.830 mm 40 Th. 2.5 mm4.508.X467 Lama
posteriore squeegee L.870
mm 40 Th. 3 mm0.108.0042
Caricabatterie a bordo
CBHD1 24V 10A2 x 0.107.0054
Batterie senza manutenzione
12V 75Ah BT DC 5.5



98
46
Cm → 116

• Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.) • Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere • Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore • Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione • Leva della soluzione detergente • Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola. • Estrema accessibilità del compartimento batterie • **Batterie e caricabatterie inclusi** • Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile • Ruote antitraccia • Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido • Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie • Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione. • **L5 50 BT dotata di avanzamento con motore di trazione.**

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	L5 50B	L5 50BT
Codice	8.527.0068	8.527.0069
Codice a barre	8013298122387	8013298122394
Larghezza di lavoro/squeegee	500/800 mm	500/800 mm
Resa oraria (max)	2000 m ² /h	2000 m ² /h
Alimentazione	24V (batteria e caricabatteria inclusi)	24V (batteria e caricabatteria inclusi)
Motore spazzola/motore aspirazione	550 W/400 W/1280 mm H ₂ O	550 W/400 W/1280 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	44 l/60 l.	44 l/60 l.
Dim. imballo/Peso	125 x 57 h 116 cm / 138 Kg	125 x 57 h 116 cm / 142 Kg
Pallet	125 x 60 x 128 cm - 1 pz	125 x 60 x 128 cm - 1 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Accessori opzionali lavasciuga

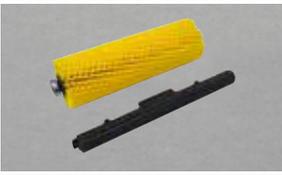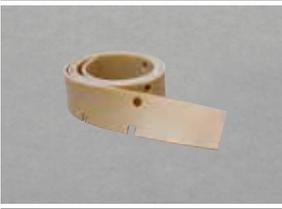	codice	descrizione	Sprinter	Crystal clean	Fit	L1	L1.536	L1.538 B Li	L4	L5
	6.505.0009	Kit per tappeti	O							
	4.508.1058	Lama anteriore in poliuretano L.537 sp. 2				O	O			
	4.508.1059	Lama posteriore in poliuretano L.590 sp. 2.5				O	O			
	4.508.1324	Lama anteriore in poliuretano L.665							O	
	4.508.1325	Lama posteriore in poliuretano L.775							O	
	4.508.1178	Lama anteriore in poliuretano L.830 TH. 3								O
	4.508.1177	Lama posteriore in poliuretano L.870 TH. 4								O
	5.511.2214	Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"				O	O			
	5.511.2215	Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm - 14"				O	O			
	5.511.2216	Spazzola PES Ø 360 mm - 14"				O	O			
	5.511.2264	Spazzola Tynex Ø 380 mm - 15"						O		
	5.511.2265	Spazzola PP 0,3 Ø 380 mm - 15"						O		
	5.511.2266	Spazzola PES Ø 380 mm - 15"						O		
	5.511.2229	Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17"							O	
	5.511.2230	Spazzola PP 0,3 Ø 430 mm - 17"							O	
	5.511.2231	Spazzola PES Ø 430 mm - 17"							O	
	5.511.2239	Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"								O
	5.511.2240	Spazzola PP 0,3 Ø 483 mm-19"								O
	5.511.2241	Spazzola PES Ø 483 mm - 19"								O
	5.511.2217	Disco trascinatore EWU Ø 360 mm - 14"				O	O			
	5.511.2232	Disco trascinatore Ø 430 mm - 17"							O	
	5.511.2242	Disco trascinatore EWU Ø 483 mm-19"								O
	6.508.0143	Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige - 5 pezzi				O	O			
	6.508.0144	Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - verde - 5 pezzi				O	O			
	6.508.0141	Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - nero - 5 pezzi				O	O			
	6.508.0032	Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - beige - 5 pezzi							O	
	6.508.0039	Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - verde - 5 pezzi							O	
	6.508.0046	Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - nero - 5 pezzi							O	
	6.508.0034	Disco abrasivo Ø 483 mm-19" - beige - 5 pezzi								O
	6.508.0041	Disco abrasivo Ø 483 mm-19" - verde - 5 pezzi								O
	6.508.0048	Disco abrasivo Ø 483 mm-19" - nero - 5 pezzi								O
	4.512.0068	Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko (solo per modelli elettrici a cavo)				O	O		O	O

O = optional



Modello	Codice	Versione	Trazione	Spazzola centrale	Spazzola centrale con 1 spazzola laterale	Spazzola centrale con 2 spazzole laterali	Volume raccolta	Resa oraria m ²	Dimensioni imballo	peso imballo (escluso batterie)	pezzi x pallet	Pagina
				mm	mm	mm	lt	m ²	L x l x H cm	kg	n°	
SPAZZATRICI												
BSW 375 ET	0.064.0001	elettrica	Manuale	350	-	375	2	1000	30x36x11	2,8	48	172
BSW 950 MF	0.067.0001	manuale	manuale	480	-	950	45	3500	97x93x120	25	1	173
SLG 700 ET	0.061.0063	elettrica	Meccanica	510	680	-	45	2620	126x63x85	78	1	174
SLG 700 ST	0.061.0064	motore a benzina	Meccanica	510	680	-	45	2620	126x63x85	77	1	175

Descrizione




Made in italy



Sistema aspirazione polveri



Trasmissione a cinghia



Sistema alza flap



Scuotifiltro



Esclusione spazzola laterale

BSW 375 ET

ACCESSORI IN DOTAZIONE

PROFESSIONALE



70
36
30
Cm

GUARDA IL VIDEO



Posizione di parcheggio per limitare lo spazio.



0.964.0017
Spazzola



0.964.0018
2 spazzole laterali



0.964.0002
2 x 10.8V
2 batterie Lito



0.964.0021
Caricabatteria

Descrizione:

BSW 375 è una spazzatrice a batteria sviluppata per operatori professionali con una larghezza di lavoro totale di 37 cm e due scope laterali che ruotano verso l'interno.

Raccoglie al primo passaggio e senza problemi oggetti fino ad una larghezza di 24 cm e un diametro di 2 cm.

BSW 375 riesce a raggiungere anche i punti più difficili e scomodi. Batteria di serie agli ioni di litio (senza effetto memoria) da 10,8 V/1,5 Ah. È anche dotata di una seconda batteria di scorta, posta in un apposito vano a bordo macchina. Ideale per l'utilizzo nelle attività commerciali ad alto calpestio, ristoranti, bar e per la pulizia spot in tutti quegli ambienti dove è richiesta rapidità di intervento e massima discrezionalità.

- Spazzatrice a batteria per la pulizia di tutte le superfici, interne ed esterne
- Pratica senza fili per arrivare in ogni angolo, anche i più nascosti
- La spazzola a rullo oscillante si adatta a ogni tipo di pavimento duro e a tutte le superfici tessili
- La particolare facilità di utilizzo e l'estrema manovrabilità la rendono ideale per l'utilizzo nelle attività commerciali ad alto calpestio, ristoranti, bar e per la pulizia in tutti quegli ambienti dove è richiesta rapidità di intervento e massima silenziosità
- Le 2 batterie di serie agli ioni di litio hanno una autonomia di circa 90 min (45 min. ogni batteria)
- La seconda batteria è di scorta ed è posta in un apposito vano a bordo macchina
- Caricabatterie rapido che ricarica la batteria in soli 70 minuti
- Grande interruttore per accensione/spengimento azionabile comodamente con il piede senza piegarsi
- Sostituzione del rullo centrale e delle spazzole laterali senza l'utilizzo di attrezzi
- Manico a telescopio di alluminio regolabile in altezza per tutti gli operatori
- Le ruote gommate non lasciano tracce nemmeno sulle superfici più delicate
- Capiente cassetto di raccolta dello sporco con capacità di 2 litri.

Modello	BSW 375 ET
Codice	0.064.0001
Codice a barre	8013298150090
Largh. Pulizia (spazz. Centrale + 2 laterali)	375mm
Contenitore raccolta	2 lt
Resa oraria	1000 m ² /h
Voltaggio	10,8V/1,5 Ah
Potenza	25 W
Voltaggio (caricabatteria)	230 V~50 Hz
Dimensioni / peso macchina	30 x 36 h 70 cm / 2,8 Kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



BSW 950 MF**ACCESSORI IN DOTAZIONE****PROFESSIONALE**

46
76
Cm
79

- Ideale per piccolo e medie superfici • Facile da manovrare • Ampio vano di raccolta • Carico di lavoro regolabile sulle spazzole • Chiusura di sicurezza vano raccogliitore • Spazzola laterale escludibile • Estrema manovrabilità con la ruota anteriore pivottante a 360° • Telaio antiurto • Resa oraria (max) 3500 m²/h. • Corsia di lavoro (2 spazzola) 480 (950) mm • Dotata di appoggi per consentire il posizionamento richiuso in verticale • Filtro a cartuccia con ventola per l'aspirazione della polvere



0.967.0015 PP



0.967.0016 PP



0.967.0020 Filtro

0.967.0030-Filtro cartridge con ventola di aspirazione polvere




Modello	BSW 950 MF
Codice	0.067.0003
Codice a barre	8013298150724
Largh. Pulizia (spazz. Centrale + 2 laterali)	950mm
Contenitore raccolta/svuotam.	45 lt / manuale
Resa oraria	3500 m ² /h
Trasmissione spazzole	cinghia elastica
Pressione spazzole	regolabile
Spazzole laterali	sistema di sollevamento del braccio
Dimensioni / peso macchina	97 x 93 h 128 cm / 25 kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI

SLG 700 ET

ACCESSORI IN DOTAZIONE



SCUOTIFILTRO
ELETTRICO

PROFESSIONALE



0.961.0008 -
Spazzola PP



0.961.0005
Spazzola laterale PP



0.961.0001
Filtro in carta 14 µm

• 0.107.0063 1 x
Batteria GEL 12 MFP
105 - 12V 105Ah
C5

• 0.108.0094 1 x
Carica batteria 12V
13Ah 100-240V
50-60Hz

Optional

- 0.107.0002 1 x Batteria tubulare Pb-acido - 12V 118Ah C5
- 0.107.0004 2 x Batteria tubulare Pb-acido - 6V 180Ah C5
- 0.107.0072 2 x Batteria GEL 6 MFP 180 - 6V 180Ah C5
- 0.108.0081 Caricabatterie LWS 1 - 12V-13A

85
63
Cm
126

• Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni • Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico • Leva di sollevamento spazzola laterale • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema di sollevamento del flap • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sgancio rapido della spazzola principale • Cinghie elastiche a lunga durata • Manico reclinabile • Leva di selezione di aspirazione. Leva della trazione. Dispositivo antistatico. Ampio contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico • **Batteria e caricabatterie inclusi • Pronta all'uso**


Modello	SLG 700 ET
Codice	0.061.0063
Codice a barre	8013298150748
Largh. Pulizia/con 1 spazz. Lat.	510/680mm
Volume contenitore raccolta	45 lt
Resa oraria	2620 m ² /h
Trazione	meccanica
Tipo/potenza motore	12V/400W
Superficie filtrante	2 m ²
Dimensioni/peso macchina	126 x 63 h 85 cm / 78kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



SLG 700 ST

ACCESSORI IN DOTAZIONE



SCUOTIFILTRO
MANUALE

POWERED by
HONDA

PROFESSIONALE



0.961.0012 -
Spazzola misto acciaio



0.961.0005
Spazzola laterale PP



0.961.0001
Filtro in carta 14 µm

85
63
Cm 126

- Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni • Ampia superficie filtrante • Scuotifiltro manuale • Leva di sollevamento spazzola laterale • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione
- Sistema di sollevamento del flap • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sgancio rapido della spazzola principale • Cinghie elastiche a lunga durata • Manico reclinabile • Leva di selezione di aspirazione. Leva della trazione. Dispositivo antistatico. Ampio contenitore di raccolta
- Telaio autoportante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico

Modello	SLG 700 ST
Codice	0.061.0064
Codice a barre	8013298150755
Largh. Pulizia/con 1 spazz. Lat.	510/680mm
Volume contenitore raccolta	45 lt
Resa oraria	2620 m ² /h
Trazione	meccanica
Tipo/potenza motore	Honda 5,5 HP/4kW Benzina
Superficie filtrante	2 m ²
Dimensioni/peso macchina	126 x 63 h 85 cm / 77kg
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI





Modelli:	Codice	Materiale caldaia	Potenza caldaia W	Volume caldaia lt.	Produzione vapore Kg/h	Temperatura vapore °C.	Pressione di esercizio bar	Pagina
LAVASUPERFICI A VAPORE								
GV KONE	8.404.0051	Alluminio	2300	2,4	2,4	143°	4	178
GV EGON VAC 4.1 PLUS	8.406.0017	Acciaio INOX	1900	0,8	2,0	152°	5	179
GV ETNA 5.1 FR	8.451.1210	Acciaio INOX	3000	4,5	3,3	165°	7	180

Descrizione



1 motore



Alimentazione continua



Made in Italy



Servizio a domicilio



Sistema anti shock

GV Kone

ACCESSORI IN DOTAZIONE



4
bar

PROFESSIONALE



6.402.0076



2 x 6.402.0078



6.402.0003



6.402.0004



6.402.0005



6.402.0040



6.402.0006



6.402.0009



3.099.1053



3.099.1052



3.099.0189



3.099.0126



32
32
Cm
46

- Pressostato • Doppio termostato • Tappo antisvitamento con valvola di sicurezza
- Portaccessori con alloggiamento cavo elettrico

Modello	GV Kone
Codice	8.404.0051
Codice a barre	8013298071883
Potenza assorbita/tensione	2300 W max/230 V~ 50 Hz/60 Hz
Capacità caldaia	2,4/1,6 lt
Pressione	4 bar max
Temperatura	143°
Dim. Imballo/peso	35 x 33 h 47/8,0 Kg
Pallet	120 x 80 h 183 cm - 5 pz x strato 25 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



GV Egon vac 4.1 Plus

ACCESSORI IN DOTAZIONE



GUARDA IL VIDEO



- Corpo in ABS • Spia pronto vapore • Caldaia 1,9 kW INOX AISI 304 • Indicatore lampada acqua di basso livello • La caldaia viene riempita continuamente • Tubo flessibile 2 m • Ruote adatte per l'utilizzo in aree di lavorazione degli alimenti • Interruttore principale ON/OFF con spia luminosa • Interruttore caldaia ON/OFF con spia luminosa • Regolazione del vapore • Capacità serbatoio recupero 8 l. • Filtro lavabile • Sistema di filtraggio HEPA H14 • Manometro.

5.211.0090



2 x 3.753.0127



3.754.0255



3.754.0108



3.754.0109



3.754.0110



6.402.0115 PEK



6.402.0117 Acciaio



6.402.0116 Ottone



6.402.0095



3.754.0271



3.754.0292



3.754.0293



3.754.0005



5.412.0002



3.754.0015



3.754.0121



6.402.0096



3.754.0296



3.099.1923



3.754.0295



3.754.0294



6.402.0132

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Modello	GV Egon vac 4.1 Plus
Codice	8.406.0017
Codice a barre	8013298072309
Pressione/temperatura max/vapore prodotto	5 bar/152° C
Potenza assorbita (caldaia)	1900 W/220/240V ~ 50/60Hz (Ph 1)
Potenza assorbita (motore aspirazione)	1200 (max 1400) W
Depressione colonna/aria aspirata	24 kPa/220 m³/h
Capacità serb. Acqua/detergente	8 l
Dim. Imballo/peso	58 x 39,5 h 50,5 cm / 14 Kg
Pallet	120 x 80 h 214 cm - 4 pz x strato 16 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

GV Etna 5.1 FR

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Fusto inox AISI 304 • Spia segnalazione vapore pronto • Caldaia 3kW inox AISI 304 - Spessore 25/10 • Spia segnalazione mancanza acqua • Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio • Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore • Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore • Filtro lavabile • Tubo flex 4 m • Capacità serbatoio di raccolta 64 l • Tubo di scarico liquidi • Regolazione di portata vapore • Ruote idonee per ambienti alimentari • Interruttore generale ON/OFF con spia accensione • Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione.

5.211.0124 Pistola vapore con tubo flex 4 m



2 x 3.753.0141



3.754.0278



3.754.0005



3.754.0260



3.754.0271



3.754.0192



3.754.0109



3.754.0108



3.754.0110



6.405.0245



3.754.0194



3.754.0215



3.754.0196



3.754.0197



3.754.0204



5.212.0178



4.408.0454 - Spugna porta accessori

Modello	GV Etna 5.1 FR
Codice	8.451.1210
Codice a barre	8013298072422
Pressione/temperatura max./vapore prodotto	7 bar/165° C/3,25 kg/h
Potenza assorbita (caldaia)	3000 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
Potenza assorbita (motore aspirazione)	1200 W
Depressione colonna/aria aspirata	20.39 kPa/220 m³/h
Capacità serb. Acqua/detergente	5 l/5 l
Dim. Imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 42,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 220 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MAGGIORI
INFORMAZIONI



Tecnologia



Settori di utilizzo



ARTICOLO	DESCRIZIONE	SETTORI	PROPRIETA'	ISTRUZIONI PER L'USO:
LCN-800 codice 3.697.0024 	DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO	S1  S3  S4 	Elimina i cattivi odori, combatte la proliferazione batterica, i microrganismi dannosi, i funghi e le muffe. Contiene sali quaternari d'ammonio. Lascia un profumo fresco e persistente.	Per tutti i tipi di superfici dure, diluire dall'1 al 3%. In caso di contaminazioni tenaci e cattivi odori aggressivi diluire fino al 6%.
Ph 7,8 - 8,2 1,000 g/ml	 5000 ml x 4 pz.		T1  T2  T3  T5  T7 	
LCN-680AL codice 3.697.0025 	DETERGENTE MANUTENTORE ALCOLICO	S4 	Detergente neutro universale ad asciugatura rapida. Effetto antipolvere per 4-5 giorni. Profuma gradevolmente l'ambiente e non lascia residui	Per tutti i tipi di superfici lavabili brillanti e dure quali vetro, pietra, ceramica, diluire in acqua dallo 0.5% all' 1 %.
Ph 6,6 - 7,0 1,000 g/ml	 5000 ml x 4 pz.		T1  T3  T5  T7 	
LCN-650 codice 3.697.0026 	DETERGENTE MANUTENTORE NON ALCOLICO	S4 	Detergente neutro universale, non intacca protezioni polimere, cere naturali e sintetiche. Profuma gradevolmente l'ambiente, non lascia residui.	Per tutti i tipi di superfici lavabili dure, anche se protetti da cere e/o sigillanti, diluire in acqua al 0.5%-1%.
Ph 6,3 - 6,7 1,000 g/ml	 5000 ml x 4 pz.		T1  T3  T7 	
LCN-640WM codice 3.697.0027 	DETERGENTE LAVAINCERA NON STRATIFICANTE	S4 	Deterge e dona lucentezza alle superfici, rigenera i trattamenti protettivi e le cere. Non è filmogeno e lascia una gradevole profumazione nell'ambiente.	Per tutti i tipi di superfici lavabili dure; anche per pavimenti protetti da cere e/o sigillanti, diluire in acqua al 0.5%-1%.
Ph 5,9 - 6,9 1,000 g/ml	 5000 ml x 4 pz.		T1  T2  T3  T5  T7 	

Tecnologia

- T1**  pulizia manuale
- T2**  nebulizzatori
- T3**  lava moquettes
- T4**  idropultrici
- T5**  vapore
- T6**  monospazzole
- T7**  lavasciuga pavimenti

Settori di utilizzo

- S1**  veicoli
- S2**  industria meccanica
- S3**  industria alimentare
- S4**  edilizia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SETTORI	PROPRIETA'	ISTRUZIONI PER L'USO:
LCB-900WR codice 3.697.0030 	DETERGENTE DECERANTE NON PROFUMATO	S1  S3  S4 	Rimuove polimeri e cere di qualsiasi natura, anche se vecchi o stratificati.	A seconda del grado di sporco e dello spessore del film, diluire in acqua dall'1% al 10%. In situazioni estreme, diluire in acqua fino al 20%.
Ph 8,8 - 9,2 1,000 g/ml	 5000 ml x 4 pz.		T1  T6  T7 	
LCB-740F codice 3.697.0031 	DETERGENTE ALCALINO MULTIUSO	S1  S2  S3  S4 	Scioglie e distacca sporco di natura organica ed inorganica.	Per tutti i tipi di superfici lavabili dure, rivestimenti in ceramica o smaltati, infissi attrezzature e macchine utensili, diluire in acqua dall'1% al 2%.
Ph (sol. 1%) 6,9 - 7,9 1,000 g/ml	 5000 ml x 4 pz.		T1  T2  T4  T7 	
LCN-600SVF codice 3.697.0033 	DETERGENTE-SOLVENTE DI ORIGINE VEGETALE	S1  S2  S3  S4 	Elimina residui di catrame, gomma, vernice e colla. Asporta film cerosi (acrilici o polimerici) anche stratificati. Disgrega sporchi persistenti di natura animale o minerale.	A seconda del grado di sporco e dello spessore del film, diluire in acqua dall'0.5% al 2%
Ph 5,8 - 6,2 0,950 g/ml	 5000 ml x 4 pz.		T1  T2  T5  T6  T7 	

SERVIZIO ASSISTENZA

Gentile Cliente

Innanzitutto ti ringraziamo per la scelta di questo prodotto che ti permette di entrare nel fantastico mondo del pulito cleaning by Lavorwash.

Scopri le caratteristiche del tuo prodotto leggendo con attenzione il libretto istruzioni.

Servizio Garanzia

Se dovessi riscontrare dei problemi di funzionamento, dovrai semplicemente contattare uno dei Centri Assistenza e descrivere il problema riscontrato.

Prima di chiamare il Centro Assistenza leggi le istruzioni in fondo alla pagina.

Il Centro Assistenza fornirà un primo supporto telefonico e, se necessario, valuterà l'intervento di riparazione.

I Centri Assistenza a Domicilio sono convenzionati per ritirare il prodotto "domestico" (max 45 Kg) direttamente al tuo domicilio, ripararlo e rispeditelo GRATUITAMENTE (*).

(* Solo per i **prodotti Hobby** (max 45 Kg) con difetti di fabbricazione ed entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti.

La Garanzia è valida per il periodo previsto dalle leggi all'interno del Paese in cui viene distribuito e regolarmente documentato. Il Servizio di Assistenza e Riparazione è garantito da una rete di Centri Specializzati Autorizzati sul territorio. La Garanzia non copre l'usura di o'ring, tenute idrauliche, accessori in dotazione (pistole, lance, tubi, filtri, ugelli, spazzole lavanti, parti elettriche ed elettroniche), componenti rovinati da incrostazioni, depositi calcarei, depositi di prodotti chimici, depositi ferrosi per durezza acqua, rotture causate da utilizzo improprio e/o manomissioni/interventi e in ogni caso di utilizzo diverso da quello hobbistico e amatoriale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Nel caso si riscontrino problemi entro i primi 10 giorni dall'acquisto è facoltà dell'acquirente rivolgersi sia presso il Centro Assistenza Tecnica sia presso il rivenditore stesso (ad esclusione delle Idropultrici ad Acqua Calda per le quali è valido solamente l'intervento presso il Centro Assistenza Tecnica).

Il prodotto dovrà essere reso alle seguenti condizioni:

- condizioni tecnico/estetiche pari al nuovo;
 - confezionato integralmente nell'imballo originale con tutti i relativi accessori in dotazione;
 - non presentare segni di utilizzo, manomissione, interventi non espressamente autorizzati;
 - svuotato da ogni tipo di liquido (acqua, detersivi, carburanti, etc.);
 - accompagnato da ricevuta di acquisto in originale;
 - codice e matricola prodotto in originale (presente sul prodotto stesso);
- Oltre i 10 giorni dall'acquisto il cliente/utilizzatore dovrà rivolgersi presso i Centri di Assistenza Tecnica.

Trovi l'elenco completo e aggiornato dei Centri Assistenza sul sito:

www.lavorservice.com

CONDIZIONI DI GARANZIA

Reintegro del prodotto/valore solo nei casi autorizzati per riconosciuta difettosità.

IMPORTANTE!

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA/VENDITA COMPILA LA TABELLA QUI SOTTO

 Lavorwash SpA, J.F. Kennedy 12, Pegognaga (MN) - Italy	
MODEL: NINJA PLUS 130 TYPE: P80.0562 220-240 V - 50/60 Hz 1800 W IPX5 9 MPa MAX 13 MPa T inlet MAX 40°C 4,5 l/min MAX 7 l/min	FAC SIMILE 
Serial No. 8.092.0004C - SM1300320-2014/08-0297	

Codice prodotto

Seriale di produzione

Codice prodotto: _____

Seriale di produzione: _____

Data di acquisto del prodotto: _____

Data richiesta intervento: _____

Motivo della richiesta: _____

Ti verranno richiesti dal centro assistenza, per poterti offrire un servizio preciso e veloce.

CONDIZIONI SERVIZIO SOS

Servizio S.O.S.

invio di materiale urgente con consegna entro 24/48h per ordini di max 15 righe (codici) ricevuti entro le ore 8:00 indicanti nota S.O.S previo verifica di disponibilità tariffe del servizio:

Small	da 0 a 5 kg	nessun vincolo dimensionale costo fisso € 25,00
Medium	da 5,1 a 20 kg	nessun vincolo dimensionale costo fisso € 35,00
Large	oltre 20 kg	nessun vincolo dimensionale costo fisso 6% o minimo € 60,00



Servizio Just in time

Ritiro in giornata presso la sede LAVORWASH Pegognaga (MN) via Jf Kennedy n 12

Tariffa del servizio :

costo di € 25,00 fisso ad ordine, rivolto a destinatari per ritiro in giornata.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa, per tale servizio non sono ammesse aggiunte o modifiche per ordini già confermati.

Elenco centri di assistenza

Elenco sempre aggiornato su
www.lavorservice.com

Elenco centri assistenza Italia (Servizio a domicilio fino a 45 Kg)

Regione	Province servite	Nome centro assistenza	Città	Telefono	E-mail
Abruzzo	tutta la regione	NAZZARO SERVICE SRL	San Giovanni Teatino (CH)	085/4465161	service@nazzaroservice.it
Basilicata	tutta la regione	E.M.C. dei F.LLI COLUCCI	Potenza (PZ)	0971/46259	colucciemc@yahoo.it
Calabria	tutta la regione	ELETTO SYSTEM URSINO	Roccella Ionica (RC)	0964/84203	info@elettrosystemursino.com
Campania	tutta la regione	SE.PA. RICAMBI CARUSO S.N.C.	Napoli (NA)	081/5843530	separcaruso@gmail.com
Emilia Romagna	tutta la regione	SOVE.CA SERVICE SRL	San Giorgio di Piano (BO)	051/6647274	info@sovecaservice.it
Friuli Venezia Giulia	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Lazio	tutta la regione	GIANCARLO MOSCATELLI	Monterotondo Scalo (RM)	06/9060707	gruppielettrogeni.mg@gmail.com
Lazio	tutta la regione	PULIVAPOR PICA 1979 SRL	Castelmassimo di Veroli (FR)	0775/308298	assistenza@mistercare.it
Liguria	IM - SV - GE	MAURO MONTRUCCHIO	San Damiano d'Asti (AT)	339/6308609	mauromontrucchio@yahoo.it
Liguria	SP	BF di BARNINI FLAVIO	Quattro Strade di Lari (PI)	0587/735597	bfdibarnini@gmail.com
Lombardia	BS - MN	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Lombardia	BS - BG	HERTZ S.R.L.	Albano Sant'Alessandro (BG)	035/341047	assistenza@hertzsr.it
Lombardia	tutta la regione	RUPEA di ANGELO BISCEGLIA	Cusano Milanino (MI)	02/61420779	info@rupea.it
Lombardia	VA - CO	DWS ITALIA di LASCIARREA RAFFAELE	Vergiate (VA)	392/9732128	dws.italia@alice.it
Marche	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L.	Fano (PU)	0721/860685	tcssnc@interfree.it
Molise	tutta la regione	OFF. PASQUALONE ANTONIO & FIGLI SNC	Campobasso (CB)	0874/412109	angelopasqualone72@alice.it
Piemonte	tutta la regione	NUOVA ZEOLI	Novara (NO)	334/6048945	assistenza@nuovozeoli.it
Piemonte e Valle D'Aosta	tutta la regione	MAURO MONTRUCCHIO	San Damiano d'Asti (AT)	339/6308609	mauromontrucchio@yahoo.it
Puglia	tutta la regione	C.A.T. di Sgura Nicola	Francavilla Fontana (BR)	0831/819090	catservicesrsls@gmail.com
Sardegna	tutta la regione	CAMMARATA VINCENZO E FIGLIO SNC.	Selargius (CA)	070/5788041	cammaratasnc@fiscali.it
Sicilia	tutta la regione	CM1 DI CACCIATORE MICHELE	Agrigento (AG)	0922/602039	mike.cacciatore@virgilio.it
Sicilia	CT - ME - RG - SR	IDROSYSTEM	Viagrande (CT)	095/7899051	idrosystem.faro@gmail.com
Toscana	tutta la regione	BF di BARNINI FLAVIO	Quattro Strade di Lari (PI)	0587/735597	bfdibarnini@gmail.com
Trentino Alto Adige / Sud Tirolo	tutta la regione	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Trentino Alto Adige / Sud Tirolo	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Umbria	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L.	Fano (PU)	0721/860685	tcssnc@interfree.it
Veneto	VI - VR	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Veneto	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it

LAVOR

SIMPLY STRONGER



Agricultura



Bombas



Casa



Climatização



Construção



Consumíveis



Jardim



Motas



Oficina

WWW.BERNARDINOS.PT



+351 232 424 626



cliente@bernardinos.pt



Av. Tenente Coronel Silva Simões, N° 324 3515 - 849 Abraveses, Viseu